

BSC Компрессорно-конденсаторные агрегаты (Polar Bear)

Холодопроизводительность:

4 кВт - 45 кВт

[Технические характеристики](#) | [Размеры, чертеж](#)



Компрессорно-конденсаторные агрегаты BSC предназначены для наружной установки, собраны в компактном корпусе и имеют высокую энергоэффективность. Широкий модельный ряд позволяет осуществить точный подбор модели по производительности и обеспечить снижение капитальных затрат. Агрегаты оснащены микропроцессорной системой управления, регулирования и оптимизации рабочих параметров.


[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель		4	5	7	9	13	15	20	25	30	35	40
Холодопроизводительность (1)	кВт	4,5	5,8	8,3	10	14,6	17	21,6	26,3	30,9	39,4	45,2
Потребляемая электрическая мощность (в режиме охлаждения, компрессор) (1)	кВт	1,3	1,5	2,6	2,9	4,2	5,2	6,4	7,7	8,5	11,4	13,9
Ток (номинальный)	А	8	11,8	16,9	20	10,7	11,7	16,5	18,6	21,4	24,3	29,3
Ток (пусковой)	А	36,3	48,3	77,3	101,3	67,7	75,7	102	126	130,4	170,4	201,4
Ток (максимальный)	А	11,3	12,7	18,6	24,4	13,7	13,7	18,1	21	24,4	29	31,2
Напряжение электропитания	В/ф	230/1							400/3			
Производительность вентиляторов	м3/ч	3000	3000	3000	3000	5400	5400	8000	8000	10800	10800	10600
Вентиляторы (количество и мощность)	п x кВт	1x0,28	1x0,28	1x0,28	1x0,28	1x0,37	1x0,37	1x0,63	1x0,63	2x0,37	2x0,37	2x0,37
Компрессоры	тип	Ротационный						Спиральный				
	колво	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Уровень звукового давления (4)	дБ(А)	40	40	40	40	43	43	48	48	53	53	53

(1) Режим охлаждения: температура наружного воздуха 35 °С, температура кипения 5°С

(4) Уровень звукового давления на расстоянии 10 м. по ISO 3746, direction factor Q=2

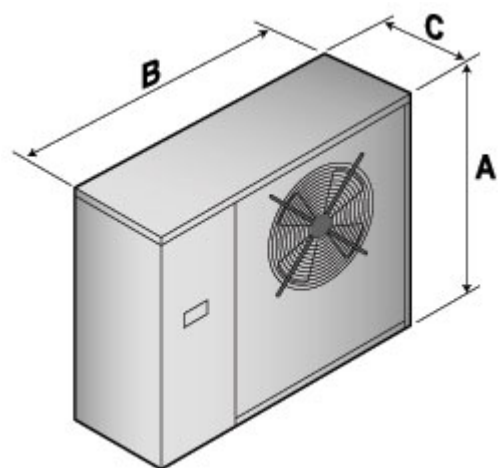

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Вес (кг)
4	889	920	380	85
5	889	920	380	92
7	989	1103	380	101
9	989	1103	380	114
13	1323	1203	423	122
15	1323	1203	423	127
20	1423	1453	473	180
25	1423	1453	473	201
30	1406	1870	850	320
35	1406	1870	850	331
40	1406	1870	850	342

Последнее обновление 28.04.07

Оборудование постоянно совершенствуется, поэтому возможны изменения в спецификациях тех или иных моделей без предварительного уведомления.