

EVC Бесконденсаторные чиллеры (Polar Bear)

Холодопроизводительность:

318 кВт - 900 кВт

[Технические характеристики](#) | [Размеры, чертеж](#)



Чиллеры EVC предназначены для установки внутри помещения и подключаются к конденсатору, установленному снаружи. Чиллеры собраны в компактном корпусе и имеют высокую энергоэффективность. Широкий модельный ряд позволяет осуществить точный подбор модели по производительности и обеспечить снижение капитальных затрат. Чиллеры оснащены микропроцессорной системой управления, регулирования и оптимизации рабочих параметров.

Модели чиллеров:

- EVC - базовая модель;
- EVC/H - со встроенным гидромодулем.


[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель		3202	3602	4502	5202	6402	7202	8202	9002
Холодопроизводительность (1)	кВт	318	360	450	520	640	740	820	900
Потребляемая электрическая мощность (компрессор) (1)	кВт	113,0	130,2	156,8	189,0	222,6	235,0	268,0	296,4
Расход воды через испаритель	л/час	54700	61900	77400	89500	110000	123900	141000	154800
Падение давления на испарителе	кПа	33	28	36	49	53	67	50	43
Напряжение электропитания	В/ф	400/3							
Компрессоры	тип	Винтовой							
	кол-во	2							
Количество холодильных контуров					2				1
Количество ступеней регулирования производительности					6				2
Уровень звукового давления (2)	дБ(А)	60	61	62	62	63	63	65	66

1 Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С, температура на входе/выходе конденсатора 30/35°С.

2 Уровень звукового давления на расстоянии 1 м. по ISO 3746, фактор Q=2

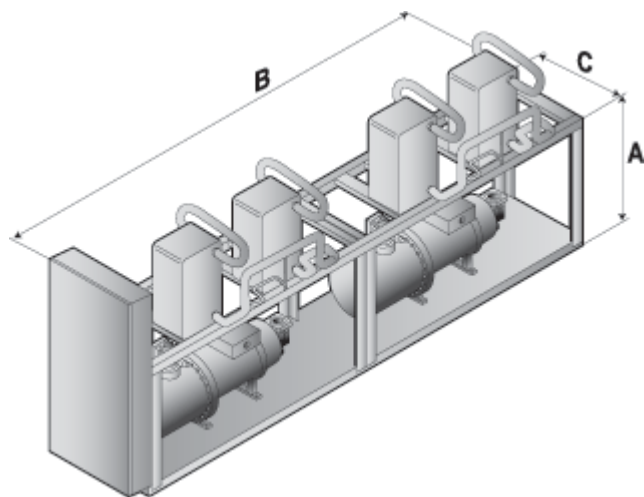

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Вес (кг)
3202	1930	800	3300	1720
3602	1930	800	3300	1760
4502	1930	800	3800	2180
5202	1930	800	3800	2290
6402	1930	800	4600	2670
7202	1930	800	4600	2960
8202	1930	800	4600	3160
9002	1930	800	4600	3290

Последнее обновление 28.04.07