

Бескорпусные пароувлажнители серии OEM-eSTEAM

Электродного типа
(Polar Bear)

Паропроизводительность:

3 кг/час - 144 кг/час

[Технические характеристики](#) | [Чертеж, Размеры](#)



Бескорпусные увлажнители OEM-eSTEAM предназначены для монтажа внутри вентиляционных установок, центральных кондиционеров и прецизионных кондиционеров. Увлажнители могут объединяться в группу до 6 блоков, при этом суммарная производительность достигает 144 кг/час. Контроллер, управляющий работой пароувлажнителя, может быть установлен в любом удобном месте, например, в шкафу управления.

Модели пароувлажнителей:

- OEM-eSTEAM — базовая модель;
- OEM-eSTEAM V — малогабаритная модель.


[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель		3М/3MV	6М/6MV	6Т/6TV	12Т/12TV	24Т/24TV	Неск. блоков ⁽¹⁾	
Паропроизводительность	кг/час	3	6	6	12	24	30-144	
Напряжение электропитания	В/ф	230/1	230/1	400/3	400/3	400/3	400/3	
Потребляемая электрическая мощность	кВт	2	4,5	4,5	9	18	23-108	
Потребляемый ток	А	9	19	6,5	13	25	32-153	
Входной патрубок (подача воды)	дюйм	¾						
Давление на подаче воды	бар	1-10						
Требуемая проводимость воды	мкСм/см	250-1300						
Количество цилиндров	-	1	1	1	1	1	Зависит от количества используемых блоков	
Тип цилиндров	-	CLR-3M	CLR-6M	CLR-6T	CLR-12T	CLR-24T		
Выходные патрубки (пар)	кол-во	1	1	1	1	1		
	d, мм	25	25	25	25	40		
Паровой шланг	кол-во	1	1	1	1	1		
	тип	25	25	25	25	40		
Требуемое количество парораспределителей	кол-во	1	1	1	1	1		
	d, мм	25	25	25	25	40		
Длина парораспределителя	мм	200-650				200-1000		
Дренажный патрубок	d, мм					40		

(1) Увлажнители производительностью от 30 до 144 кг/час собираются из нескольких увлажнителей OEM-eSTEAM 6T, OEM-eSTEAM 12T и OEM-eSTEAM 24T. В группе может быть от 2 до 6 увлажнителей, конфигурация свободная. Увлажнители работают под управлением одного из увлажнителей, этот увлажнитель является ведущим.

Пример: для получения производительности 120 кг/ч требуется пять увлажнителей OEM-eSTEAM 24T.

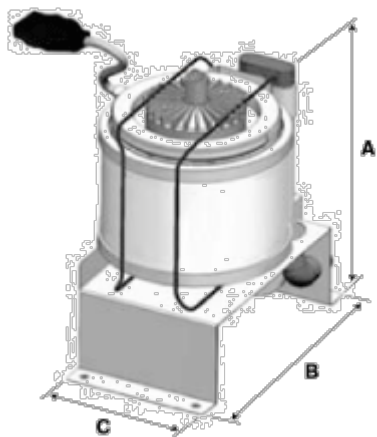

Размеры

Модель	A	B	C	Вес*
3M	335	340	210	6
6M	390	340	210	6
6T	390	340	210	6
12T	460	340	210	9
24T	530	340	210	11
3MV	345	275	230	6
6MV	400	275	230	6
6TV	400	275	230	6
12TV	470	275	230	9
24TV	540	275	230	11

* без воды