



WVC/WVR

Чиллеры с конденсатором водяного охлаждения
(Polar Bear)

Холодопроизводительность:

318 кВт - 900 кВт

Технические характеристики | Размеры, чертеж



Чиллеры WVC/WVR предназначены для установки внутри помещений, собраны в компактном корпусе и имеют высокую энергоэффективность. Широкий модельный ряд позволяет осуществить точный подбор модели по производительности и обеспечить снижение капитальных затрат. Чиллеры оснащены микропроцессорной системой управления, регулирования и оптимизации рабочих параметров. Чиллеры готовы к работе после подключения к электропитанию и соединения с контурами теплоносителя, что значительно снижает время на монтажные и пусконаладочные работы.

Модели чиллеров:

- WVC - базовая модель;
- WVC/H - со встроенным гидромодулем;
- WVR - охлаждение/нагрев;
- WVR/H - охлаждение/нагрев, со встроенным гидромодулем.

[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

[illegible]

производительности

Уровень звукового давления (3)

дБ(А)

60

61

62

62

63

63

65

66


6

2

1 Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С, температура на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.

2 Режим нагрева (только для моделей WDR): температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С, температура воды на входе/выходе испарителя 15/10 °С.

3 Уровень звукового давления на расстоянии 1 м. по ISO 3746, фактор Q=2

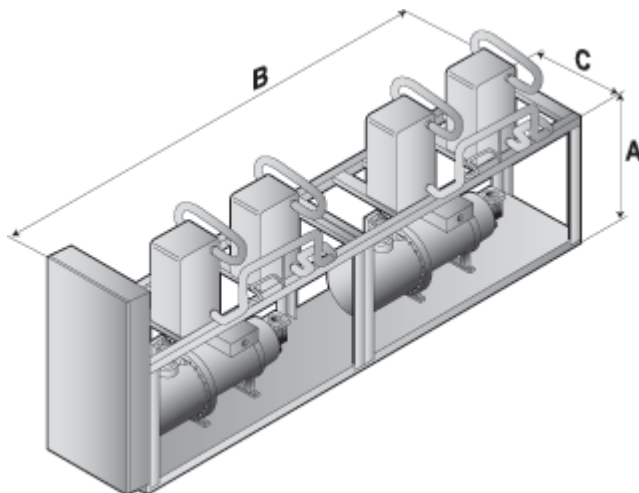

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Вес (кг)
3202	1930	800	3300	1720
3602	1930	800	3300	1760
4502	1930	800	3800	2180
5202	1930	800	3800	2290
6402	1930	800	4600	2670
7202	1930	800	4600	2960
8202	1930	800	4600	3160
9002	1930	800	4600	3290

Последнее обновление 28.04.07