

Воздушные клапаны АВК (Арктос)

[Чертеж, Размеры](#) | [Технические характеристики](#) | [Графики](#)

версия для печати

Алюминиевые воздушные клапаны прямоугольного сечения АВК предназначены для регулирования расхода воздуха и перекрытия воздуховодов.


Клапан состоит из прямоугольного корпуса и установленных в нем жалюзи, которые через систему зубчатых колес поворачиваются на требуемый угол. Жалюзи снабжены резиновыми уплотнителями.

Клапаны АВК поставляются с универсальной площадкой для установки электрического или ручного привода. Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от их пространственной ориентации.



Аксессуары

Электрический привод, ручной привод.

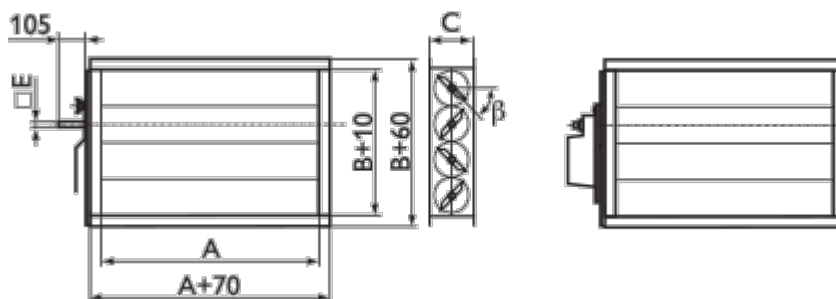


Технические характеристики

Модель	Размеры, мм				Момент вращения, Нм	Вес, кг
	A	B	C	E		
АВК 300x150K8	300	150	125	8	2	2,3
АВК 400x200K8	400	200	125	8	2	3,1
АВК 400x400K8	400	400	125	8	2	4,8
АВК 450x450K8	450	450	125	8	2	5,7
АВК 500x250K8	500	250	125	8	2	3,9
АВК 500x300K8	500	300	125	8	2	4,4
АВК 500x500K8	500	500	125	8	2	6,3
АВК 600x300K8	600	300	125	8	3	4,9
АВК 600x350K8	600	350	125	8	3	5,3
АВК 600x600K8	600	600	125	8	3	7,9
АВК 700x400K8	700	400	125	8	3	6,5

ABK 700x700K8	700	700	125	8	3	9,9
ABK 750x750M	750	750	125	12	4	10,7
ABK 800x400K8	800	400	125	8	3	7,1
ABK 800x500K8	800	500	125	8	3	8,4
ABK 850x850M	850	850	125	12	4	13,1
ABK 1000x300K8	1000	300	125	8	3	6,9
ABK 1000x500K8	1000	500	125	8	4	9,6
ABK 1000x600M	1000	600	125	12	4	11,1
ABK 1200x600M	1200	600	125	12	5	14,4
ABK 1400x800M	1400	800	125	12	7	20,4

По запросу могут поставляться клапаны других размеров. Макс. размер 2200x2200 мм.

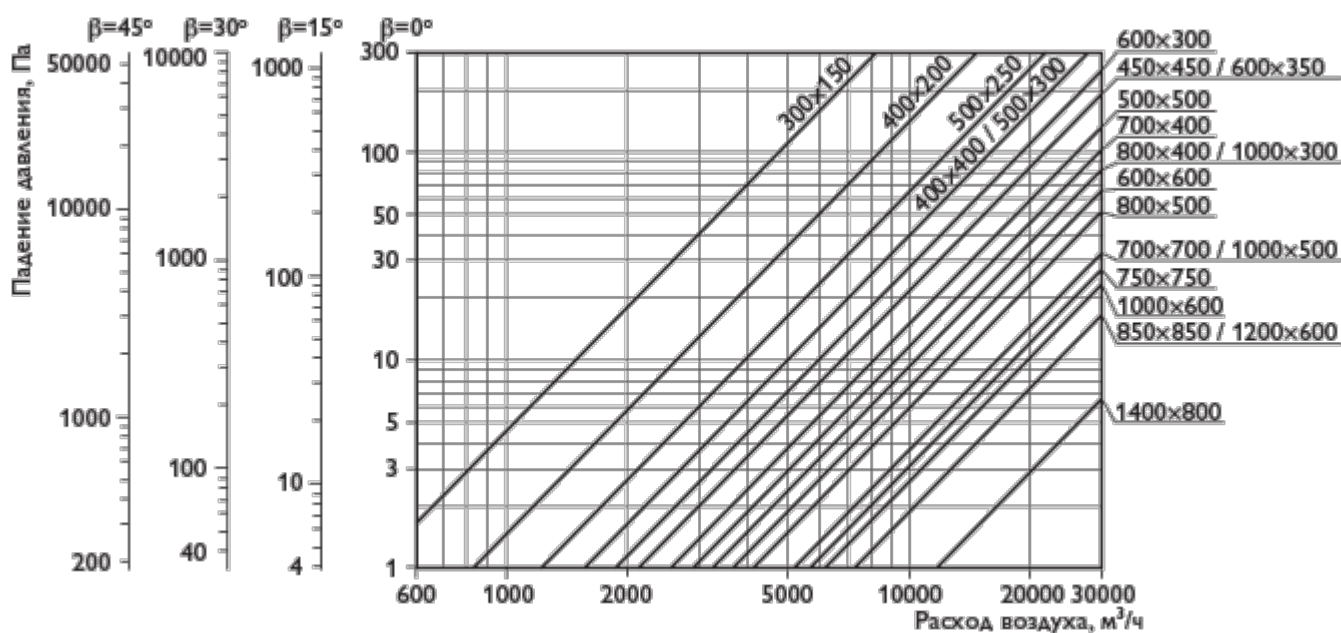

версия для печати

Последнее обновление 18.07.16

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.