

Канальные осушители для бассейнов SDD 110BN, SDD 130BN (Polar Bear)

Производительность:
108 л/сут - 128 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, Размеры](#)



Осушители SDD специально сконструированы для использования в бассейнах, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности для обеспечения оптимального комфорта.

Эти осушители предназначены для установки в технической комнате рядом с бассейном.

Высоконапорный центробежный вентилятор позволяет подключить к осушителю развитую систему воздухопроводов, как на заборе, так и на раздаче воздуха. Перед испарителем установлен воздушный фильтр.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

Модели осушителей:

- SDD – базовая модель;
- SDD HW – с водяным нагревателем;
- SDD RH – с системой утилизации тепла;
- SDD RHW – с системой утилизации тепла и водяным нагревателем.

[Подробнее >>](#)




Технические характеристики

Модель		SDD 110BN	SDD 130BN
Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C	л/сут	107,8	127,5
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	2,6	3,0
Ток (максимальный)	А	6,4	8,1
Мощность нагрева воды (теплоутилизация)	кВт	2,0 (2)	2,6 (2)
Расход воды через теплообменник (теплоутилизация)	л/с	0,096 (2)	0,124 (2)
Падение давления на теплообменнике (теплоутилизация)	кПа	30 (2)	30 (2)
Мощность нагрева воздуха водяном нагревателем (3)	кВт	-	-
Расход воды через водяной нагреватель (3)	л/с	-	-
Падение давления на водяном нагревателе (3)	кПа	-	-
Производительность вентилятора	м ³ /час	1400	1900
Макс. внешнее статическое давление	Па	180	180
Хладагент		R407C	R407C
Уровень звукового давления (4)	дБ (А)	63	64
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	5÷35	5÷35
Рабочий диапазон относительной влажности	%	50÷99	50÷99
Диаметр дренажного патрубка	дюйм	3/4	3/4
Вес	кг	159	169
Напряжение электропитания	В/ф	400/3	400/3

(1) При температуре воды бассейна 25/30 °C (только для SDD RHW);

(2) При температуре воды бассейна 25/30 °C (только для SDD RH);

- (3) При температуре горячей воды 80/70 °С, (только для SDD HW и SDD RHW);
 (4) На расстоянии 1 м.

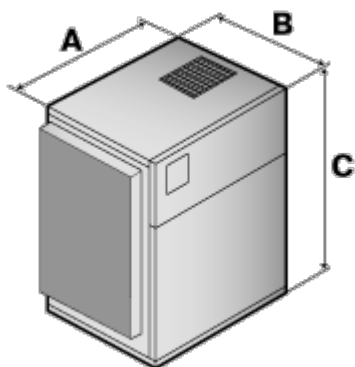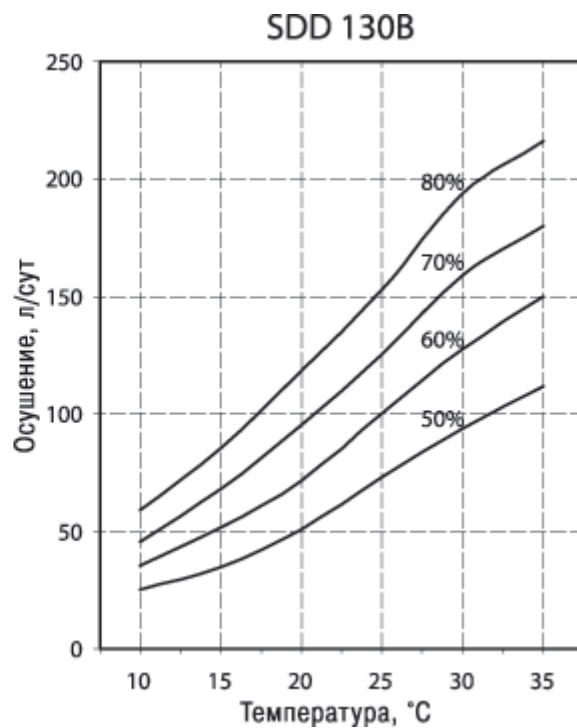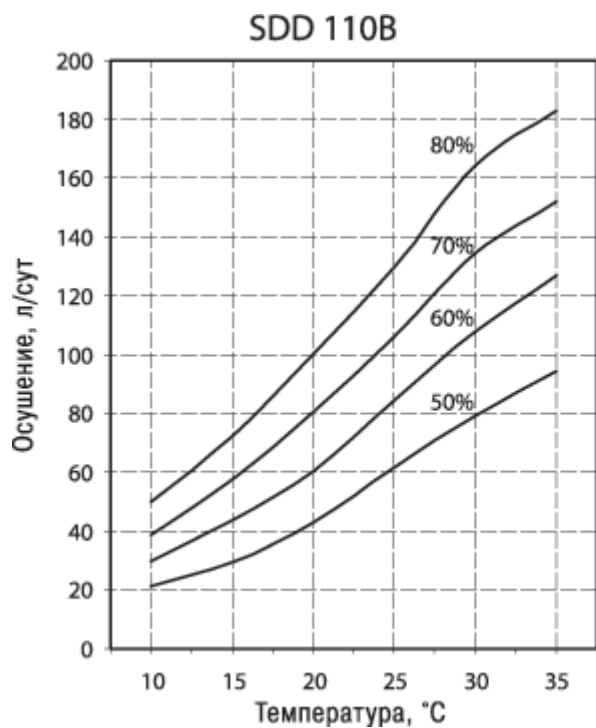

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
SDD 110BN	800	570	850
SDD 130BN	800	570	850