

Монтажные стаканы МС и узлы прохода МСП (Арктос)

[Чертеж](#) | [Технические характеристики](#)

Аксессуары: [Обратные клапаны](#) | [Воздушные клапаны](#) | [Поддоны для сбора конденсата](#) | [Гибкие вставки](#)

Монтажные стаканы МС и узлы прохода кровли МСП предназначены для монтажа крышных вентиляторов Ostberg и O.ERRE на любом виде кровли зданий различного назначения, а также для снижения аэродинамического шума, распространяемого от вентилятора в направлении обслуживаемых помещений.

Выпускаются следующие модификации:

- МС – монтажный стакан для монтажа на горизонтальную кровлю;
- МС-Ш – монтажный стакан со встроенным шумоглушителем для монтажа на горизонтальную кровлю;
- МСП – узел прохода для монтажа на горизонтальную кровлю;
- МСП-Ш – узел прохода со встроенным шумоглушителем для монтажа на горизонтальную кровлю;
- МСП-а – узел прохода для монтажа на наклонную кровлю. Угол наклона регулируется в диапазоне от 0 до 30° с шагом 5°;
- МСП-Ш-а – узел прохода со встроенным шумоглушителем для монтажа на наклонную кровлю. Угол наклона регулируется в диапазоне от 0 до 30° с шагом 5°.


Монтажные стаканы МС и узлы прохода кровли МСП представляют собой снабженный изоляцией толщиной 50 мм корпус, выполненный из оцинкованной стали, на котором закреплен установочный фланец. В нижней части корпуса расположены резьбовые втулки для присоединения воздуховода или других элементов вентиляционной системы. В корпусе предусмотрено два вертикальных кабельных канала для подключения вентиляторов. Монтажные стаканы МС-Ш и узлы прохода МСП-Ш снабжены встроенным шумоглушителем пластинчатого типа, конструкция которого обеспечивает возможность демонтажа шумоглушающих пластин как сверху, так и снизу изделия.

Монтажные стаканы МС и узлы прохода кровли МСП должны быть установлены таким образом, чтобы опорная поверхность для вентилятора располагалась горизонтально.

Аксессуары

[Воздушные](#) и [обратные клапаны](#), [поддоны для сбора конденсата](#), [гибкие вставки](#).



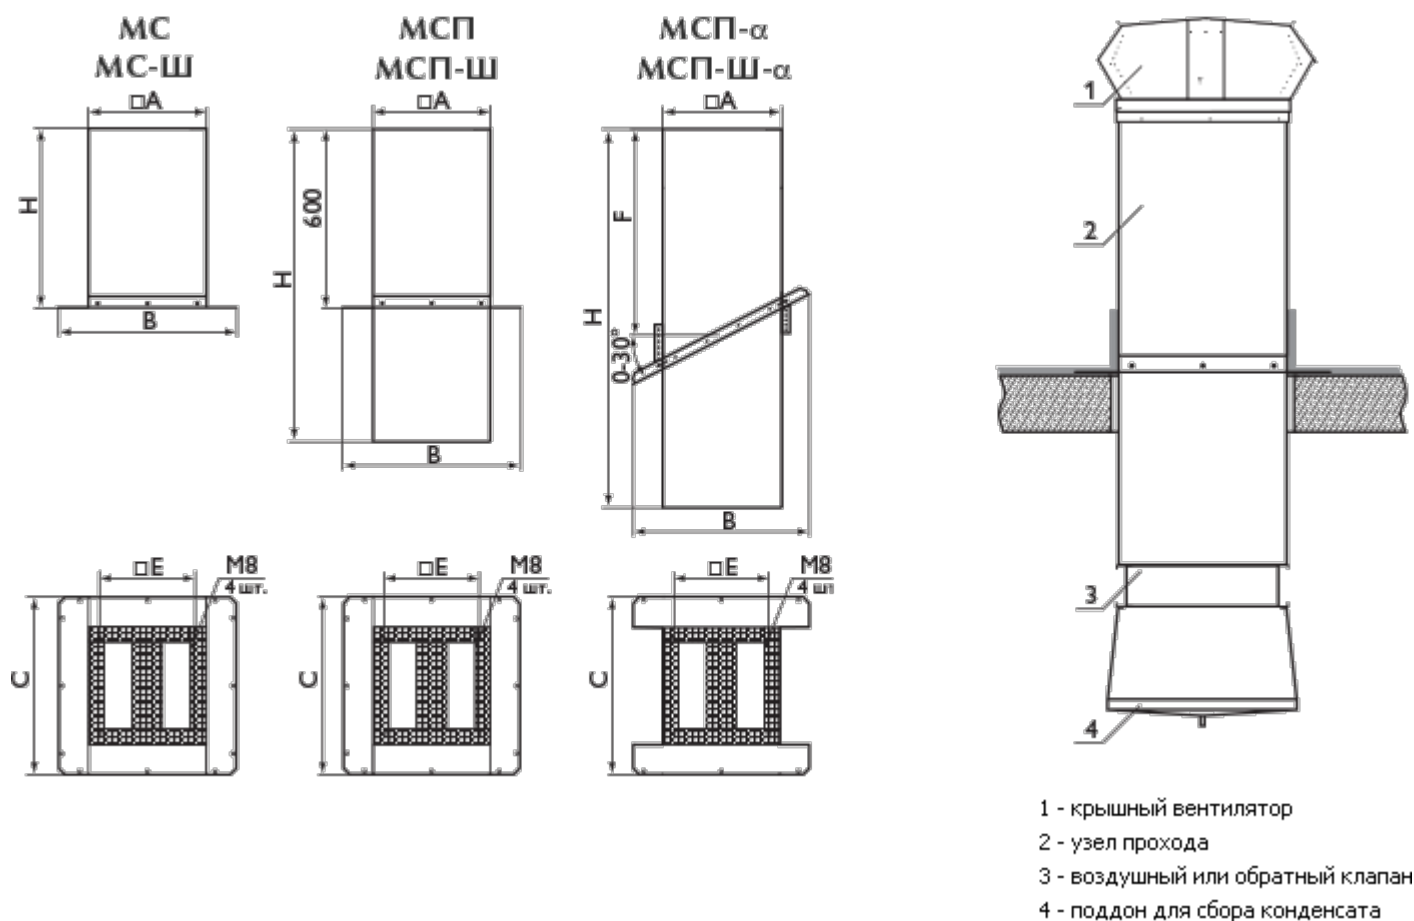

Технические характеристики


Модель	□A,	B,	C,	F,	□E,	H,	Вес, кг		Модель вентилятора
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	МСП	МСП-Ш	
МС(-Ш) 300	300	500	500	—	220	600	13	14	TKS 300, TKS 300 EC
МС(-Ш) 400	410	610	610	—	320	600	16	18	TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC
МС(-Ш) 560A	555	755	755	—	470	600	28	33	TKN 560 A
МС(-Ш) 560B	545	745	745	—	470	600	28	33	TKN 560 B
МС(-Ш) 660	645	845	845	—	570	600	32	41	TKN 660
МС(-Ш) 760	745	945	945	—	670	600	47	57	TKN 760
МС(-Ш) 960	945	1145	1145	—	870	600	58	74	TKN 960
МСП(-Ш) 300	300	500	500	—	220	1050	18	21	TKS 300, TKS 300 EC
МСП(-Ш) 400	410	610	610	—	320	1050	24	27	TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC
МСП(-Ш) 560A	555	755	755	—	470	1050	43	52	TKN 560 A
МСП(-Ш) 560B	545	745	745	—	470	1050	42	51	TKN 560 B
МСП(-Ш) 660	645	845	845	—	570	1050	54	69	TKN 660
МСП(-Ш) 760	745	945	945	—	670	1050	69	88	TKN 760
МСП(-Ш) 960	945	1145	1145	—	870	1050	85	116	TKN 960
МСП(-Ш) 300-α	300	480	500	685	220	1200	21	25	TKS 300, TKS 300 EC
МСП(-Ш) 400-α	410	590	610	715	320	1260	29	34	TKS 400, TKN 400, TKS 400 EC, TKN 400 EC
МСП(-Ш) 560A-α	555	735	755	757	470	1330	55	67	TKN 560 A
МСП(-Ш) 560B-α	545	725	745	755	470	1330	54	66	TKN 560 B
МСП(-Ш) 660-α	645	825	845	785	570	1380	65	86	TKN 660
МСП(-Ш) 760-α	745	920	945	810	670	1430	88	112	TKN 760
МСП(-Ш) 960-α	945	1120	1145	870	870	1530	117	159	TKN 960

МС(-Ш) 390	395	595	595	—	320	600	15	17	TXP 3M, TXP 6M
МС(-Ш) 550	555	755	755	—	470	600	29	34	TXP 7M, TXP 7T, TXP 8M, TXP 8T
МС(-Ш) 700	705	905	905	—	620	600	46	55	TXP 10M, TXP 10T
МС(-Ш) 890	895	1095	1095	—	820	600	57	73	TXP 12T, TXP 14T, TXP 15T, TXP 18T
МС(-Ш) 940	945	1145	1145	—	870	600	60	77	TXA 71 6T
МС(-Ш) 1220	1220	1420	1420	—	1170	600	78	105	TXA 80 6T
МС(-Ш) 1390	1390	1590	1590	—	1320	600	88	129	TXA 100 6T
МСП(-Ш) 390	395	595	595	—	320	1050	23	27	TXP 3M, TXP 6M
МСП(-Ш) 550	555	755	755	—	470	1050	43	52	TXP 7M, TXP 7T, TXP 8M, TXP 8T
МСП(-Ш) 700	705	905	905	—	620	1050	63	79	TXP 10M, TXP 10T
МСП(-Ш) 890	895	1095	1095	—	820	1050	79	108	TXP 12T, TXP 14T, TXP 15T, TXP 18T
МСП(-Ш) 940	945	1145	1145	—	870	1050	85	116	TXA 71 6T
МСП(-Ш) 1220	1220	1420	1420	—	1170	1050	109	156	TXA 80 6T
МСП(-Ш) 1390	1390	1590	1590	—	1320	1050	124	192	TXA 100 6T
МСП(-Ш) 390-а	395	575	595	710	320	1260	28	32	TXP 3M, TXP 6M
МСП(-Ш) 550-а	555	735	755	757	470	1330	55	67	TXP 7M, TXP 7T, TXP 8M, TXP 8T
МСП(-Ш) 700-а	705	880	905	800	620	1430	85	107	TXP 10M, TXP 10T
МСП(-Ш) 890-а	895	1070	1095	855	820	1530	111	154	TXP 12T, TXP 14T, TXP 15T, TXP 18T
МСП(-Ш) 940-а	945	1120	1145	870	870	1530	116	162	TXA 71 6T
МСП(-Ш) 1220-а	1220	1395	1420	950	1170	1680	177	254	TXA 80 6T
МСП(-Ш) 1390-а	1390	1565	1590	1000	1320	1770	208	323	TXA 100 6T

Аксессуары:

Обратные клапаны КПО

Обратные клапаны предназначены для автоматического перекрывания канала при выключении вытяжного вентилятора. Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали, внутри корпуса установлена алюминиевая инерционная решетка.

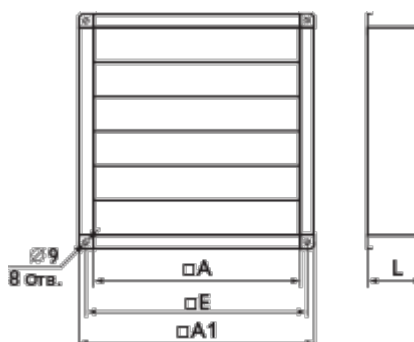


Размеры, мм

Модель	□A, мм	□A1, мм	□E, мм	L, мм	Вес кг	Модель стакана (узла)
КПО 300	200	240	220	140	1,9	МС 300, МСП 300, МСП 300-а
КПО 400	300	340	320	140	2,8	МС 400, МСП 400, МСП 400-а МС 390, МСП 390, МСП 390-а

КПО 560	450	490	470	140	4,4	МС 560А, МСП 560А, МСП 560А-а МС 560В, МСП 560В, МСП 560В-аМС 550, МСП 550, МСП 550-а
КПО 660	550	590	570	140	5,6	МС 660, МСП 660, МСП 660-а
КПО 700	600	640	620	140	6,3	МС 700, МСП 700, МСП 700-а
КПО 760	650	690	670	140	6,8	МС 760, МСП 760, МСП 760-а
КПО 890	800	840	820	140	8,7	МС 890, МСП 890, МСП 890-а
КПО 960	850	890	870	140	9,5	МС 960, МСП 960, МСП 960-аМС 940, МСП 940, МСП 940-а
КПО 1220	1150	1205	1175	145	19	МС 1220, МСП 1220, МСП 1220-а
КПО 1390	1300	1355	1325	145	22	МС 1390, МСП 1390, МСП 1390-а

Воздушные клапаны АВК

Воздушные клапаны предназначены для перекрывания канала при выключении вытяжного вентилятора. Изготавливаются из алюминия. Клапаны поставляются с площадкой для установки электрического привода (Возможные варианты приводов см. в разделе "Каталог товаров > Автоматика > Электроприводы для воздушных заслонок и вентиляций").

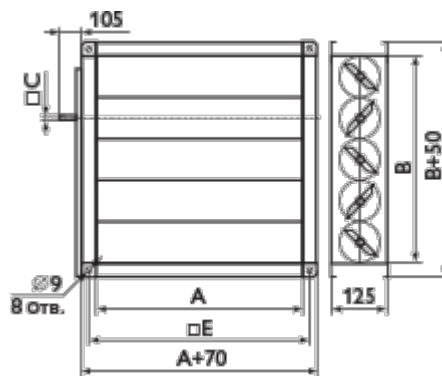


Размеры, мм

Модель	A мм	B, мм	□C, мм	□E, мм	Момент. вращ., Нм	Вес кг	Модель стакана (узла)
АВК 300	200	210	8	220	1	2,3	МС 300, МСП 300, МСП 300-а
АВК 400	300	310	8	320	1	3,4	МС 400, МСП 400, МСП 400-а МС 390, МСП 390, МСП 390-а
АВК 560	440	460	8	470	2	5,7	МС 560А, МСП 560А, МСП 560А-аМС 560В, МСП 560В, МСП 560В-аМС 550, МСП 550, МСП 550-а
АВК 660	540	560	8	570	3	7,3	МС 660, МСП 660, МСП 660-а
АВК 700	600	610	8	620	3	8,0	МС 700, МСП 700, МСП 700-а
АВК 760	640	660	8	670	3	9,2	МС 760, МСП 760, МСП 760-а
АВК 890	800	810	12	820	4	12	МС 890, МСП 890, МСП 890-а
АВК 960	840	860	12	870	4	13	МС 960, МСП 960, МСП 960-аМС 940, МСП 940, МСП 940-а
АВК 1220	1140	1160	12	1175	7	25	МС 1220, МСП 1220, МСП 1220-а
АВК 1390	1300	1310	12	1325	8	30	МС 1390, МСП 1390, МСП 1390-а

Поддоны для сбора конденсата ПСК

Поддоны предотвращают попадание конденсата внутрь помещения. Поддоны изготавливаются из оцинкованной стали и снабжены патрубком для соединения с системой канализации.




Размеры, мм

Модель	□A, мм	H, мм	□E, мм	Вес кг	Модель стакана (узла)
ПСК 300	380	590	220	2,2	МС 300, МСП 300, МСП 300-а
ПСК 400	480	595	320	2,9	МС 400, МСП 400, МСП 400-а МС 390, МСП 390, МСП 390-а
ПСК 560	630	600	470	4,1	МС 560А, МСП 560А, МСП 560А-а МС 560В, МСП 560В, МСП 560В-а, МС 550, МСП 550, МСП 550-а
ПСК 660	730	605	570	5,1	МС 660, МСП 660, МСП 660-а
ПСК 700	780	610	620	5,6	МС 700, МСП 700, МСП 700-а
ПСК 760	830	610	670	8,8	МС 760, МСП 760, МСП 760-а
ПСК 890	980	615	820	12	МС 890, МСП 890, МСП 890-а
ПСК 960	1030	620	870	13	МС 960, МСП 960, МСП 960-а МС 940, МСП 940, МСП 940-а
ПСК 1220	1330	630	1175	21	МС 1220, МСП 1220, МСП 1220-а
ПСК 1390	1480	640	1325	25	МС 1390, МСП 1390, МСП 1390-а

Гибкие вставки ГСК

Гибкие вставки предназначены для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам. Гибкие вставки изготавливаются из оцинкованной стали и армированной полиамидной ткани.

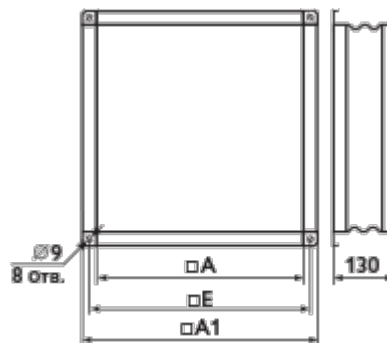

Размеры, мм

Модель	□A,	□A1,	□E,	Вес	Модель стакана (узла)
--------	-----	------	-----	-----	-----------------------

	ММ	ММ	ММ	КГ	
ГСК 300	200	240	220	1,2	МС 300, МСП 300, МСП 300-а
ГСК 400	300	340	320	1,7	МС 400, МСП 400, МСП 400-а МС 390, МСП 390, МСП 390-а
ГСК 560	450	490	470	2,5	МС 560А, МСП 560А, МСП 560А-а МС 560В, МСП 560В, МСП 560В-а, МС 550, МСП 550, МСП 550-а
ГСК 660	550	590	570	3,0	МС 660, МСП 660, МСП 660-а
ГСК 700	600	640	620	3,2	МС 700, МСП 700, МСП 700-а
ГСК 760	650	690	670	3,5	МС 760, МСП 760, МСП 760-а
ГСК 890	800	840	820	4,2	МС 890, МСП 890, МСП 890-а
ГСК 960	850	890	870	4,5	МС 960, МСП 960, МСП 960-а МС 940, МСП 940, МСП 940-а
ГСК 1220	1150	1205	1175	8,1	МС 1220, МСП 1220, МСП 1220-а
ГСК 1390	1300	1355	1325	9,0	МС 1390, МСП 1390, МСП 1390-а

Последнее обновление 12.12.14

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.