



Нагреватели для предотвращения конденсации HE (O.ERRE)

[Технические характеристики](#) | [Чертеж, Размеры](#) | [Схема](#)

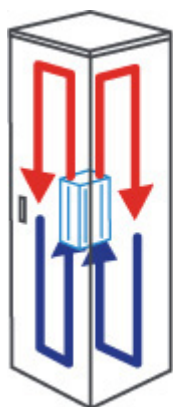

Борьба с конденсатом

Нагреватели используются для предотвращения конденсации, поддерживая в шкафу минимально допустимую температуру. Это требуется для надежной работы оборудования, установленного в шкафу.


- Нагреватели используются для предотвращения конденсации и обеспечения минимальной допустимой температуры в шкафу;
- Нагреватели требуются для обеспечения штатных режимов работы установленного в шкафу оборудования;
- Степень защиты IP20;
- Корпус нагревателя из анодированного экструдированного алюминия с нагревательным элементом PTC;
- Клеммная колодка для быстрого подключения: гибкий провод сечением $0,5 \div 1,5 \text{ мм}^2$, жесткий одножильный провод сечением $0,5 \div 2,5 \text{ мм}^2$;
- Крепление на 35 мм DIN-рейку;
- Температура хранения: $-40^\circ\text{C} \div +80^\circ\text{C}$;
- Температура эксплуатации: $-40^\circ\text{C} \div +70^\circ\text{C}$;
- Рабочее положение – вертикальное, клеммная колодка (3 клеммы) снизу.




Технические характеристики

Модель	Мощность,	Напряжение,	Номинал.	Вес,
	Вт	В	ток, А	кг
HE 30	30	110–250	0,25	0,3
HE 60	60	110–250	0,32	0,4
HE 100	100	110–250	0,58	0,5
HE 150	150	110–250	0,66	0,7

Модель	L
HE 30	65

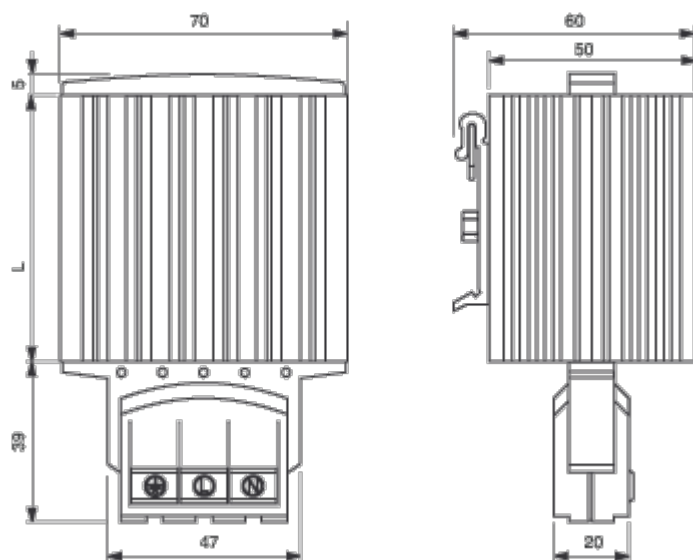

HE 60	65
HE 100	145
HE 150	195

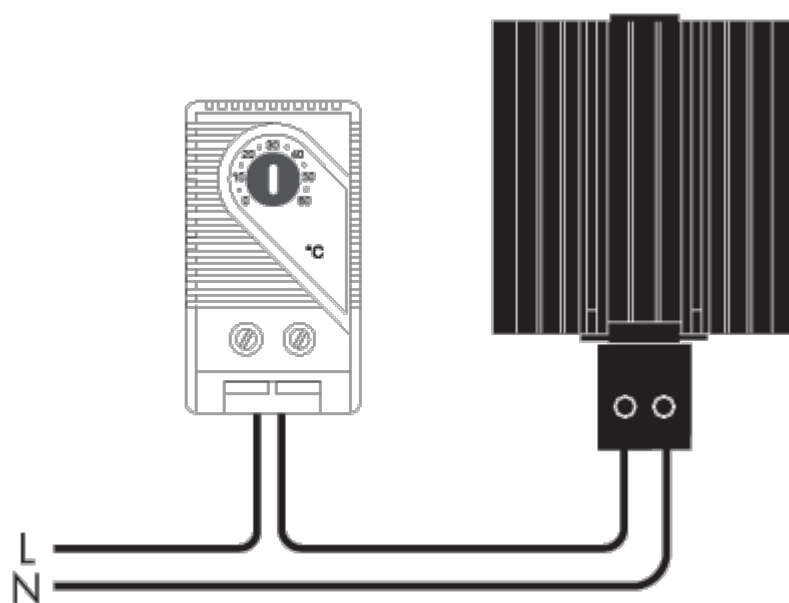

Последнее обновление 26.11.13
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
 Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.