



Нагреватели для предотвращения конденсации с вентилятором HEV (O.ERRE)

[Технические характеристики](#) | [Чертеж, Размеры](#) | [Схема](#)

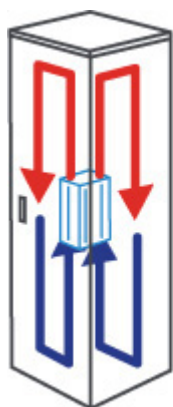

Борьба с конденсатом

Нагреватели используются для предотвращения конденсации, поддерживая в шкафу минимально допустимую температуру. Это требуется для надежной работы оборудования, установленного в шкафу.



- Нагреватели используются для предотвращения конденсации и для обеспечения минимальной допустимой температуры в шкафу;
- Нагреватели требуются для обеспечения штатных режимов работы установленного в шкафу оборудования;
- Встроенный вентилятор обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха;
- Степень защиты IP20;
- Корпус нагревателя из анодированного экструдированного алюминия с нагревательным элементом PTC;
- Клеммная колодка для провода сечением до 2,5 мм²;
- Крепление на 35 мм DIN-рейку;
- Температура хранения: -40°C ÷ +80°C;
- Температура эксплуатации: -40°C ÷ +70°C;
- Рабочее положение – вертикальное, вентилятор расположен снизу.



Технические характеристики

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Номинал. ток, А	Вес, кг
HEV 250	250	230	1,25	1,1
HEV 400	400	230	1,60	1,4

Модель	L
HEV 250	182
HEV 400	222

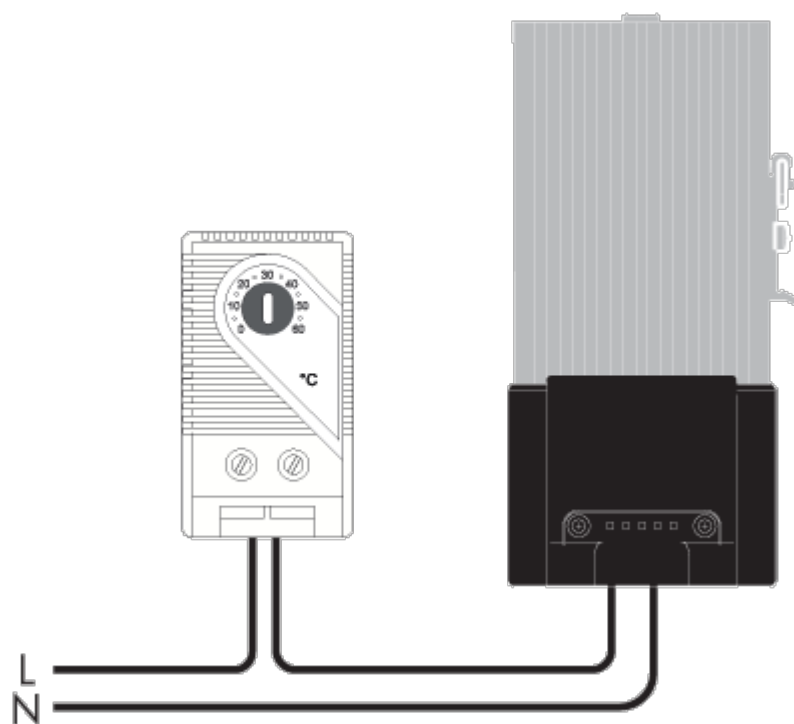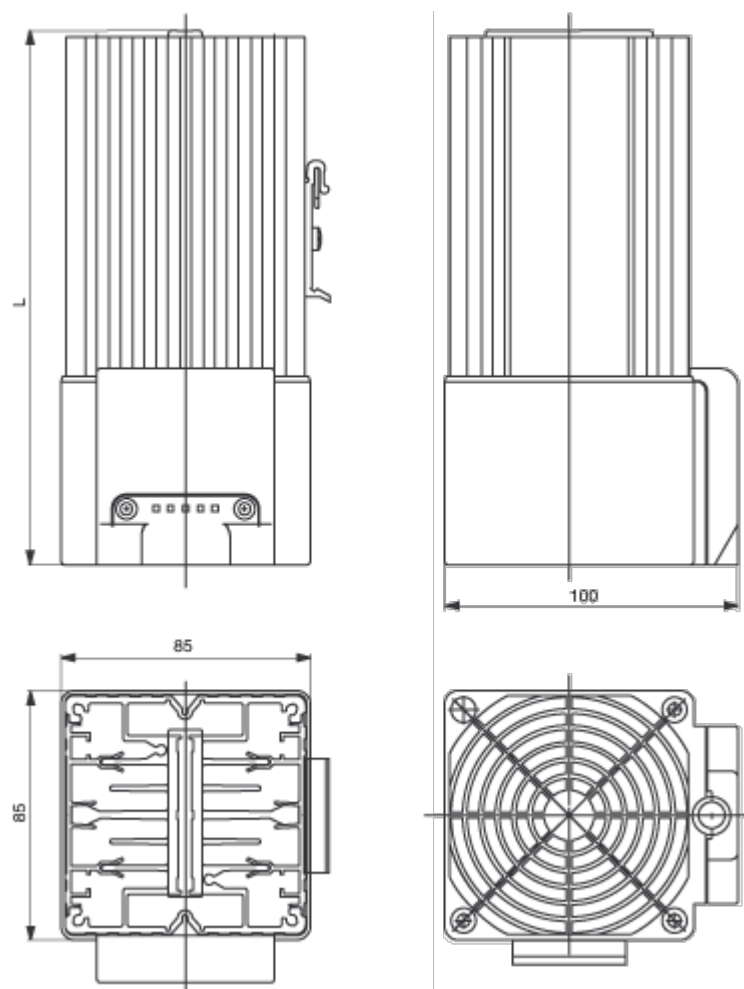

Последнее обновление 26.11.13
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
 Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.