

Настенные осушители для бассейнов SDM (Polar Bear)

Производительность:
49 л/сут - 128 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Настенные осушители SDM специально сконструированы для использования в бассейнах, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности для обеспечения оптимального комфорта.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, для ввода в эксплуатацию достаточно установить осушитель в помещении, подать электропитание и подключить его к дренажу. Осушитель снабжен встроенным электронным гигростатом и моющимся воздушным фильтром.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

Исполнения осушителей

- Стандартное исполнение.
- Осушители в исполнении HW снабжены калорифером для нагрева воздуха горячей водой из системы отопления.
- Осушители в исполнении EL снабжены электрическим калорифером для

нагрева воздуха.






[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель		SDM 50A	SDM 60A	SDM 100A	SDM 130A
Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60%	л/сут	48,7	61,2	107,8	127,5
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	1,5	1,8	2,9	3,2
Ток (максимальный)	А	7,4	9,1	15,2	16,2
Мощность нагрева воздуха калорифером (1)	кВт	8,6	8,6	15	15
Электрический нагреватель (опция)	кВт	3	3	6	6
Производительность вентилятора	м³/час	1000	1000	1800	1800
Хладагент		R407C	R407C	R407C	R407C
Уровень звукового давления (2)	дБ (А)	50	50	52	54
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	16÷36	16÷36	16÷36	16÷36
Рабочий диапазон относительной влажности	%	50÷99	50÷99	50÷99	50÷99
Диаметр дренажного патрубка	мм	20	20	20	20
Вес	кг	49	55	72	78
Напряжение электропитания	В/ф	230/1	230/1	230/1	230/1

(1) При температуре горячей воды 80/70 °C, (только в исполнении HW);


(2) На расстоянии 1 м.

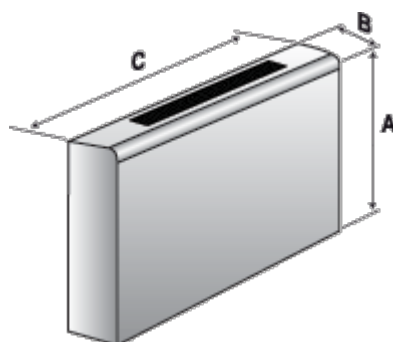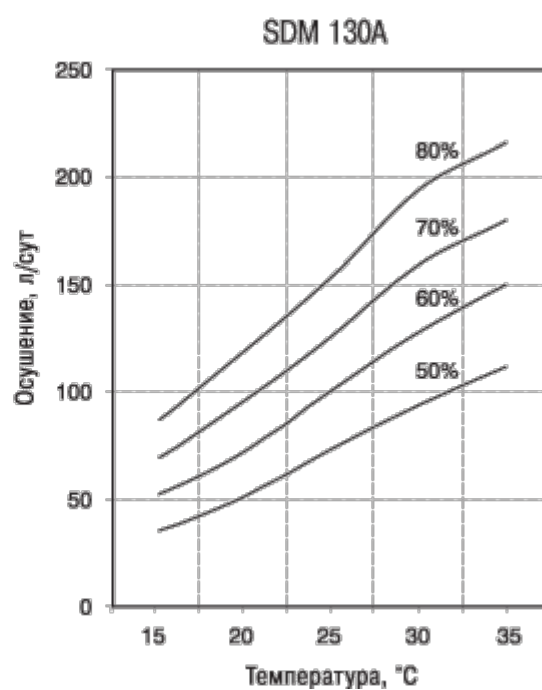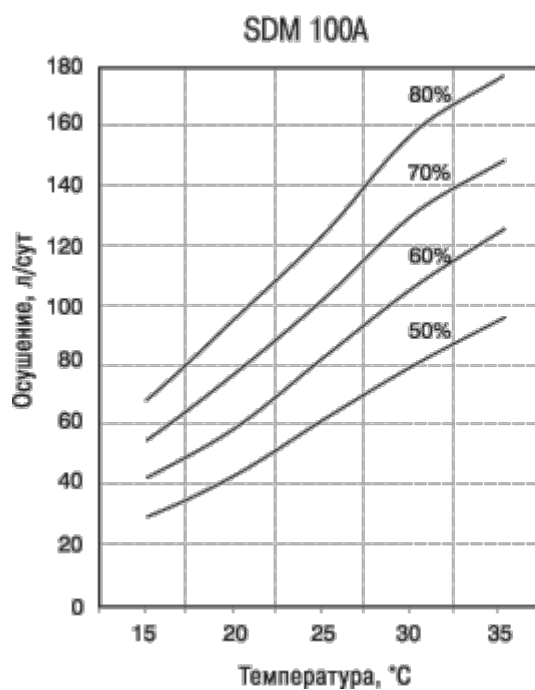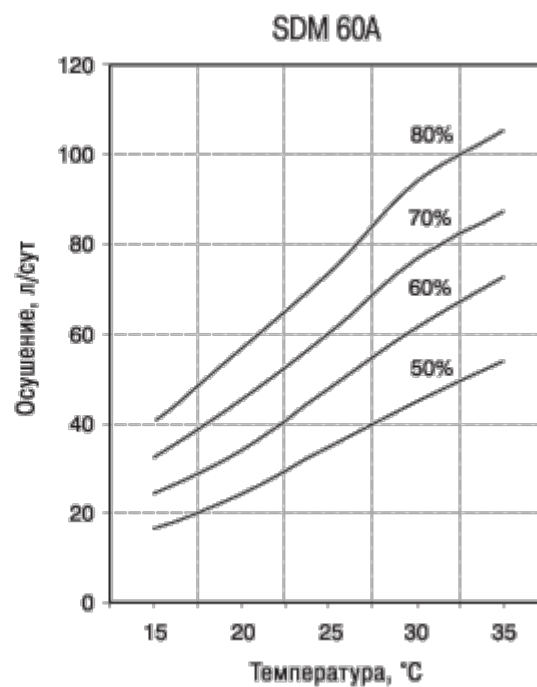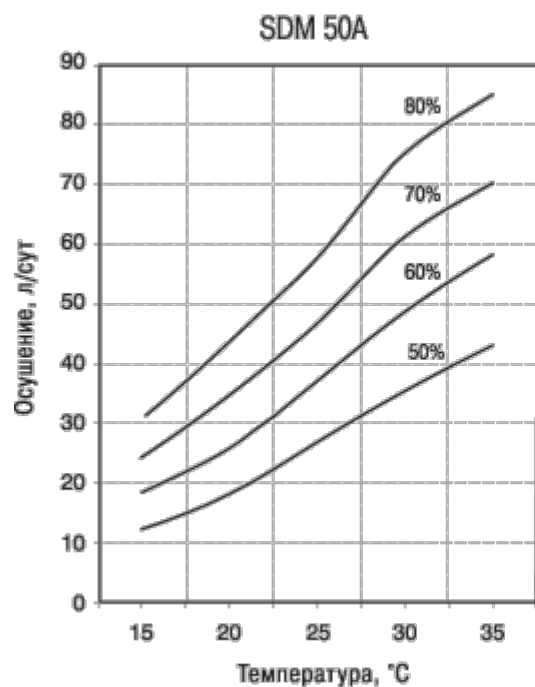

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
--------	--------	--------	--------

SDM 50A	736	260	1060
SDM 60A	736	260	1060
SDM 100A	826	310	1310
SDM 130A	826	310	1310

Монтаж на стене

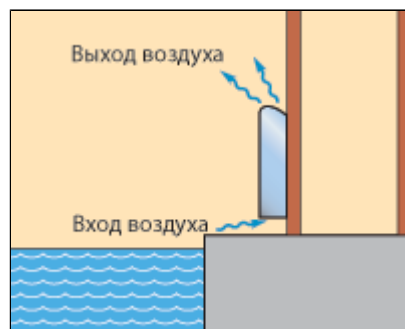

Последнее обновление 09.03.10
издание 2009.3(5)