


Обратные клапаны КВО (Арктос)


[Чертеж, Размеры](#) | [Графики](#)

Обратный клапан КВО предназначен для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов. Корпус клапана с круглыми патрубками изготовлен из оцинкованной стали, внутрь которого вставлена инерционная решетка. Патрубки снабжены резиновыми уплотнениями для герметичного подсоединения воздуховодов или других компонентов вентиляционной системы. Корпус клапана должен устанавливаться так, чтобы сама решетка располагалась вертикально, лопастями вниз.

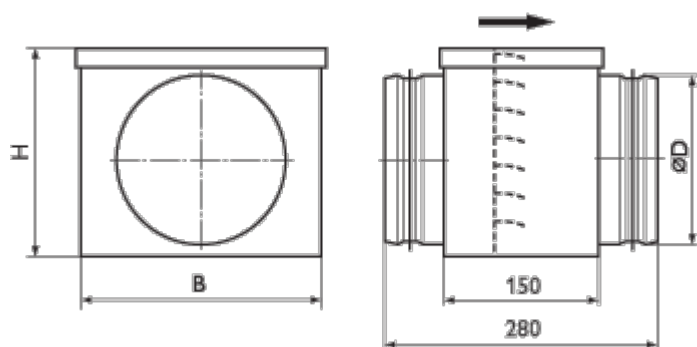

Размеры, мм

Модель	ØD	B	H	Вес, кг
КВО 100М	98	215	205	2,0
КВО 125М	123	215	205	2,1
КВО 160М	158	294	295	3,2
КВО 200М	198	294	295	3,7
КВО 250М	248	377	338	4,0
КВО 315М	313	407	408	4,9
КВО 355М	353	407	408	5,2
КВО 400М	399	599	600	8,1
КВО 500М	498	599	600	9,0
КВО 630М	628	705	810	15,4

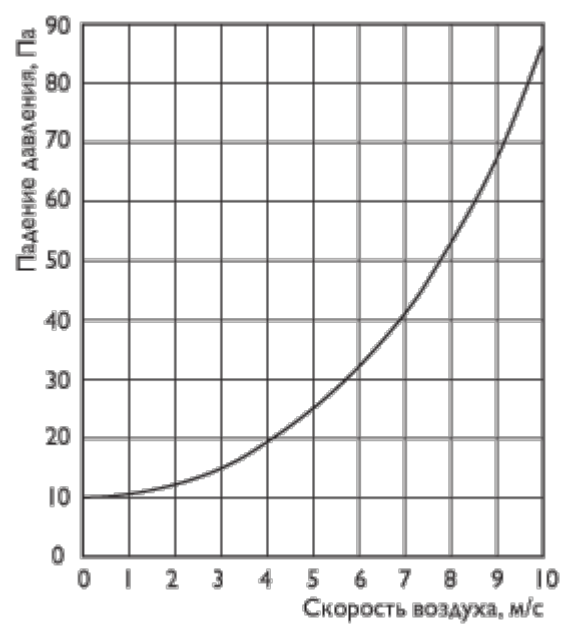

Последнее обновление 21.04.14
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.