

Осушители для низкой температуры воздуха КТ 80, КТ 100 (Polar Bear)

Производительность:

83 л/сут - 101 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители КТ специально сконструированы для использования в помещениях с низкой температурой воздуха (от 1 до 18°C).

Осушители снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздухопроводов, так и без подключения.




Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель		КТ 80В	КТ 100В
Производительность осушения при t=15°C/60%RH	л/сут	83,1	101,4
Производительность осушения при t=3°C/60%RH	л/сут	42,2	52,2
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	4,3	5,4
Ток (максимальный)	А	12,4	14,7
Производительность вентилятора	м3/час	3600	4100
Макс. внешнее статическое давление	Па	50	50
Хладагент		R407C	R407C
Уровень звукового давления(1)	дБ (А)	66	67
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷18	1÷18
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99	30÷99
Вес	кг	184	188
Напряжение электропитания	В/ф	400/3	400/3

(1) На расстоянии 1 м.

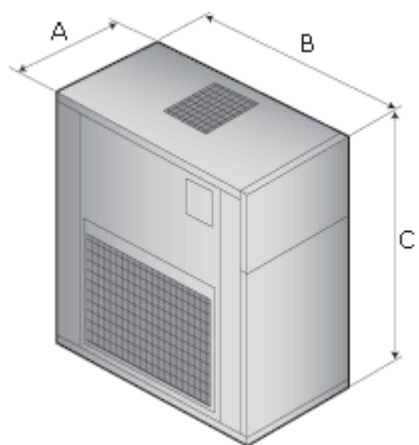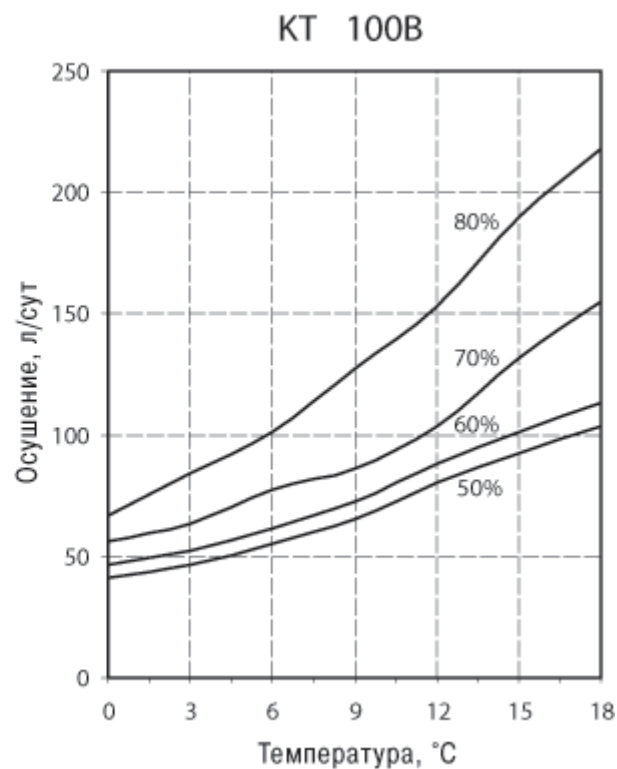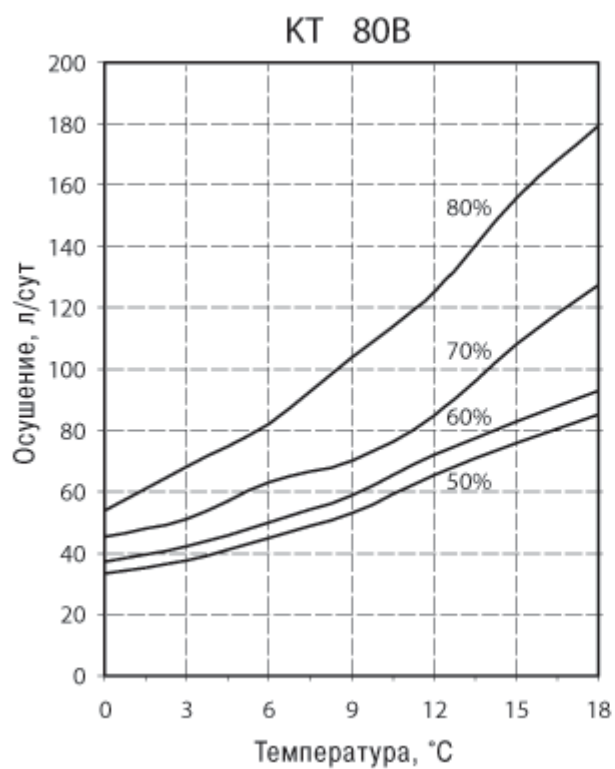

Модель	А (мм)	В (мм)	С (мм)
КТ 80В	635	1004	1283
КТ 100В	635	1004	1283