

Промышленные осушители НТ (Polar Bear)

Производительность:
523 л/сут - 1451 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители НТ специально сконструированы для использования в помещениях с высокой температурой воздуха (от 15 до 60°C).

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.


[Подробнее >>](#)

Технические характеристики


Модель		НТ 500	НТ 700	НТ 1500
Производительность осушения при t=40°C / 40%RH	л/сут	523	717,8	1450,8
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	13,3	15,9	33,8
Ток (максимальный)	А	25	29,9	71,2
Производительность вентилятора	м3/час	6500	7100	12300
Макс. внешнее статическое давление	Па	200	200	200
Хладагент		R134a	R134a	R134a
Уровень звукового давления(1)	дБ (А)	74	75	78
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	15÷60	15÷60	15÷60
Рабочий диапазон относительной влажности	%	10÷99	10÷99	10÷99
Размеры, ШхГхВ	мм	2300 x 1220 x 1405	2300 x 1220 x 1405	2600 x 1720 x 1507
Вес	кг	498	550	815
Напряжение электропитания	В/ф	400/3	400/3	400/3

(1) На расстоянии 1 м.


HT 500

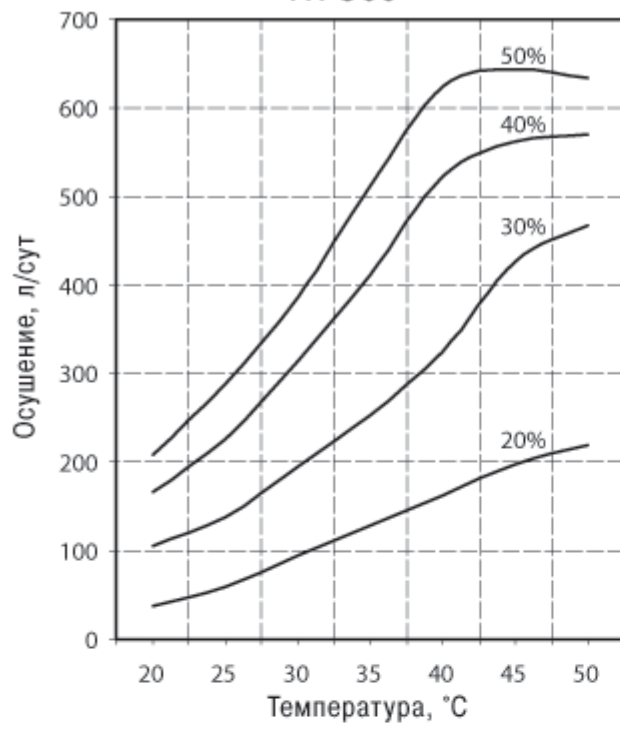


HT 700

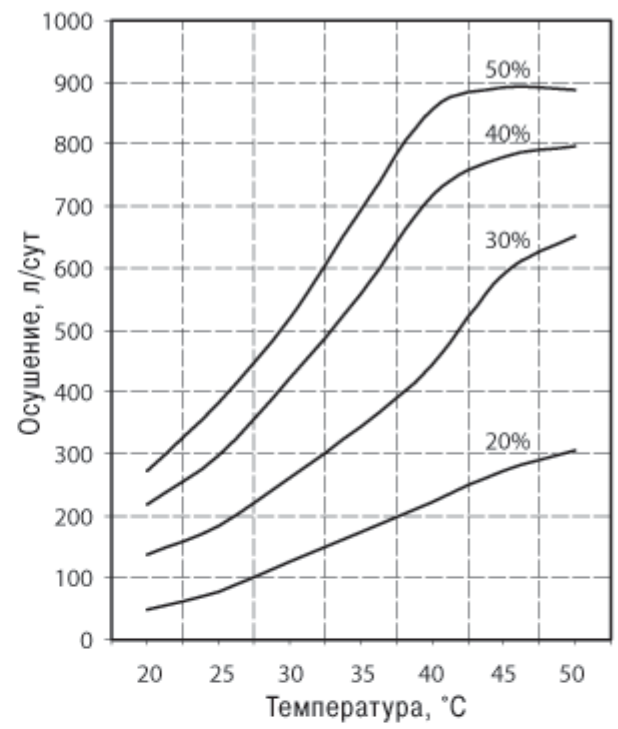

HT 1500

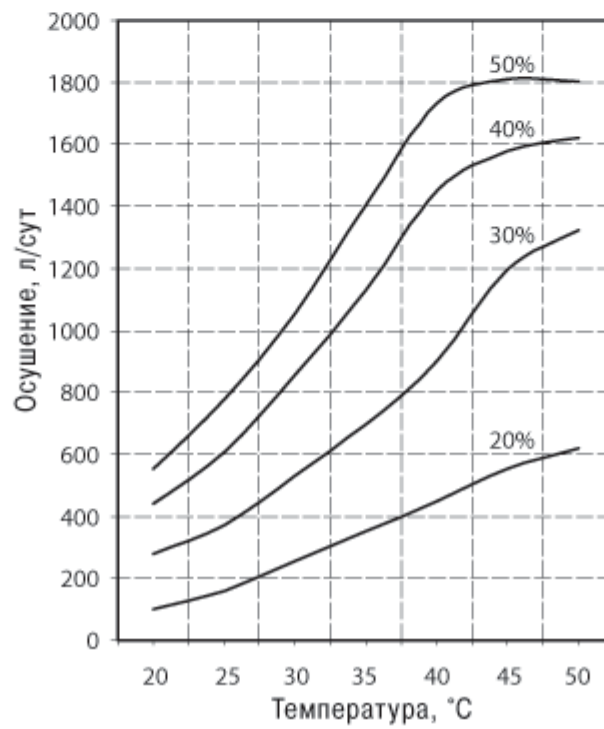

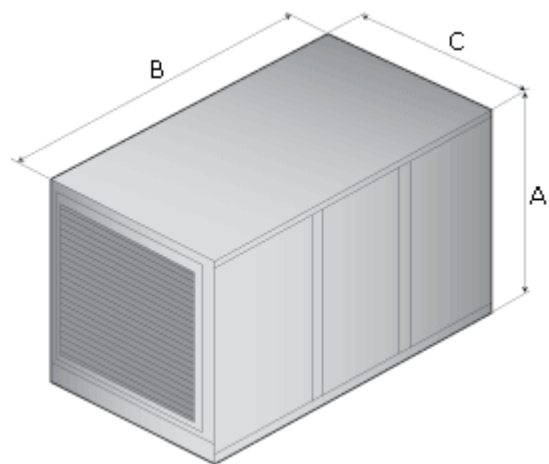

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
НТ 500В	1405	2300	1220
НТ 700В	1405	2300	1220
НТ 1500В	1507	2600	1720

Последнее обновление 24.07.06