

Промышленные осушители НТТ (Polar Bear)

Производительность:
523 л/сут - 1451 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители НТТ специально сконструированы для использования в помещениях с высокой температурой воздуха (от 15 до 60°C).

Осушители снабжены дополнительным внутренним конденсатором, что позволяет им в процессе осушения поддерживать заданную температуру воздуха. При повышении температуры осушитель переключается с внутреннего конденсатора контура рециркуляции на дополнительный внутренний конденсатор с выдувом наружу и начинает работать в режиме охлаждения.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)


Технические характеристики

Модель		НТТ 500	НТТ 700	НТТ 1500
Производительность осушения при t=40°C/40%RH	л/сут	523	717,8	1450,8
Холодопроизводительность(1)	кВт	35,3	47,9	96,6
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	14,3	16,7	35,4
Ток (максимальный)	А	28	32,9	77,2
Производительность вентилятора	м3/час	6500	7100	12300
Макс. внешнее статическое давление	Па	200	200	200
Производительность вентилятора доп. конденсатора	м3/час	8000	8000	13100
Макс. внешнее статическое давление	Па	150	150	150
Хладагент		R134a		
Уровень звукового давления(2)	дБ (А)	76	77	80
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	15÷60	15÷60	15÷60
Рабочий диапазон относительной влажности	%	10÷99	10÷99	10÷99
Размеры, ШхГхВ	мм	2300 x 1220 x 2113		2600 x 1720 x 2290
Вес	кг	570	601	928
Напряжение электропитания	В/ф	400/3		


(1) При температуре наружного воздуха 35°C;

(2) На расстоянии 1 м.


HTT 500

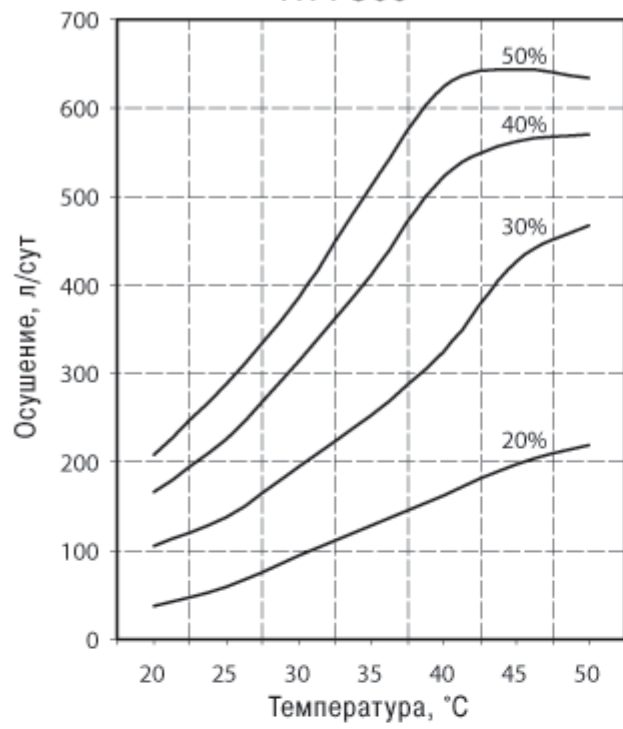


HTT 700

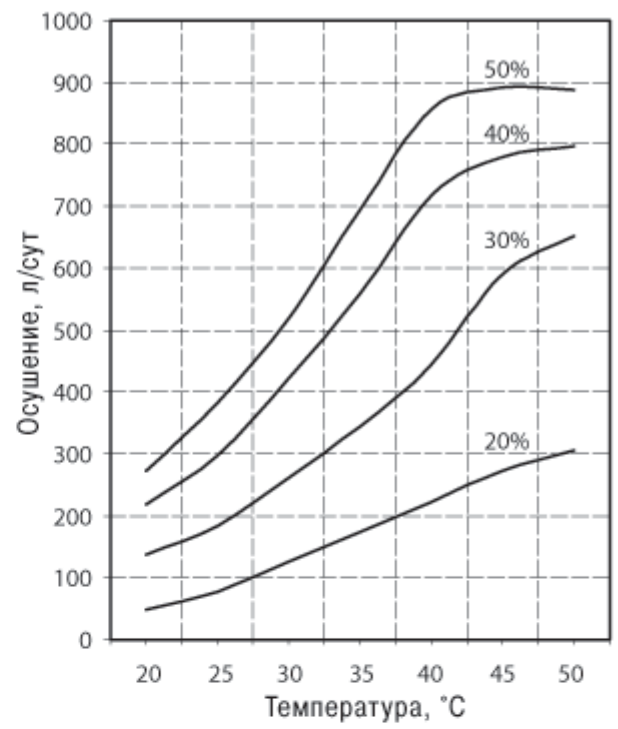

HTT 1500

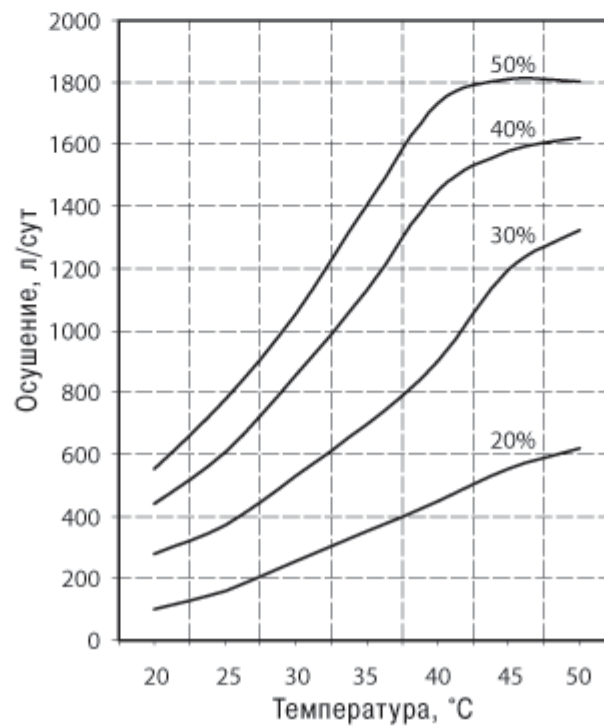

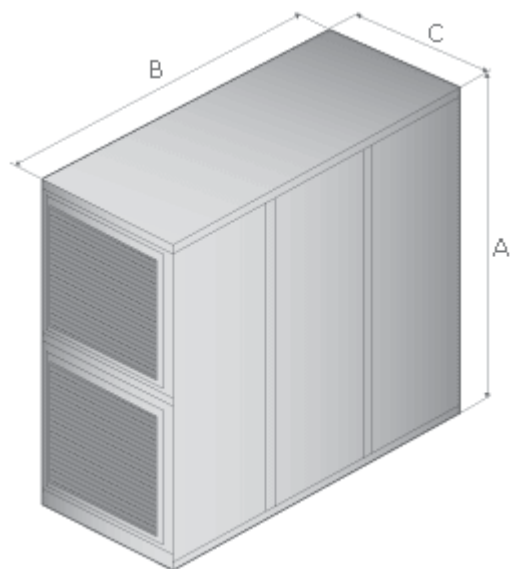

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
HTT 500B	2113	2300	1220
HTT 700B	2113	2300	1220
HTT 1500B	2290	2600	1720

Последнее обновление 24.07.06