

Промышленные осушители КТТ 45 (Polar Bear)

Производительность:
45 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители КТТ специально сконструированы для использования в помещениях с низкой температурой воздуха (от 1 до 18°C).

Осушитель КТТ снабжен дополнительным внешним конденсатором, что позволяет ему в процессе осушения поддерживать заданную температуру воздуха. При повышении температуры осушитель переключается с внутреннего конденсатора на внешний и начинает работать в режиме охлаждения.

Осушители снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздуховодов, так и без подключения.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)




Технические характеристики

Модель	КТТ 45В	
Производительность осушения при t=15°C/60%RH	л/сут	45,1
Производительность осушения при t=3°C/60%RH	л/сут	23,1
Холодопроизводительность(1)	кВт	5,5
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	2,3
Ток (максимальный)	А	7,5
Производительность вентилятора	м3/час	1900
Макс. внешнее статическое давление	Па	50
Хладагент		R407C
Уровень звукового давления(2)	дБ (А)	62
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷18
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99
Вес	кг	112
Напряжение электропитания	В/ф	400/3

(1) При температуре наружного воздуха 35°C;

(2) На расстоянии 1 м.

КТТ 45В

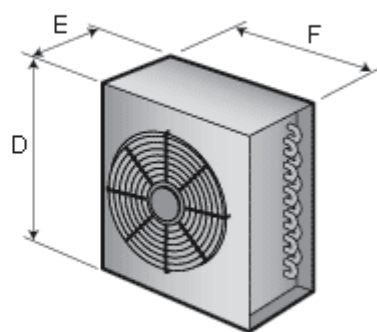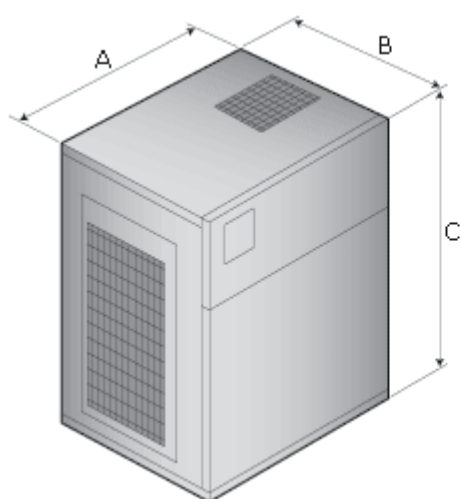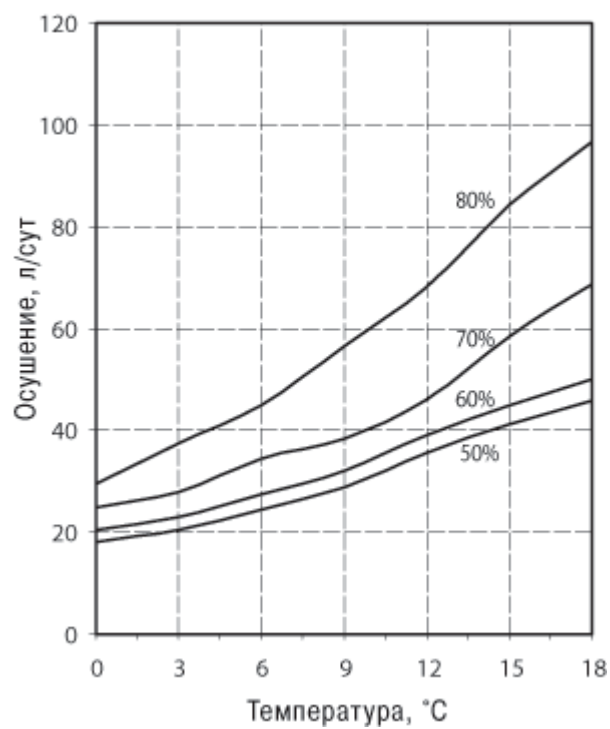

**Осушитель
КТТ 45В**

A (мм)
700

B (мм)
570

C (мм)
850

**Конденсатор
КТТ 45В**

D (мм)
510

E (мм)
260

F (мм)
757