

Промышленные осушители КТТ 80, КТТ 100 (Polar Bear)

Производительность:
83 л/сут - 101 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители КТТ специально сконструированы для использования в помещениях с низкой температурой воздуха (от 1 до 18°C).

Осушитель КТТ снабжен дополнительным внешним конденсатором, что позволяет ему в процессе осушения поддерживать заданную температуру воздуха. При повышении температуры осушитель переключается с внутреннего конденсатора на внешний и начинает работать в режиме охлаждения.

Осушители снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут

эксплуатироваться как с подключением к системе воздуховодов, так и без подключения.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.





[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель		КТТ 80В	КТТ 100В
Производительность осушения при t=15°C/60%RH	л/сут	83,1	101,4
Производительность осушения при t=3°C/60%RH	л/сут	42,2	52,2
Холодопроизводительность(1)	кВт	10,1	12,4
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	4,6	6,1
Ток (максимальный)	А	15,6	17,9
Производительность вентилятора	м3/час	3600	4100
Макс. внешнее статическое давление	Па	50	50
Хладагент		R407C	R407C
Уровень звукового давления(2)	дБ (А)	66	67
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷18	1÷18
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99	30÷99
Вес	кг	184	220
Напряжение электропитания	В/ф	400/3	400/3

(1) При температуре наружного воздуха 35°C;

(2) На расстоянии 1 м.

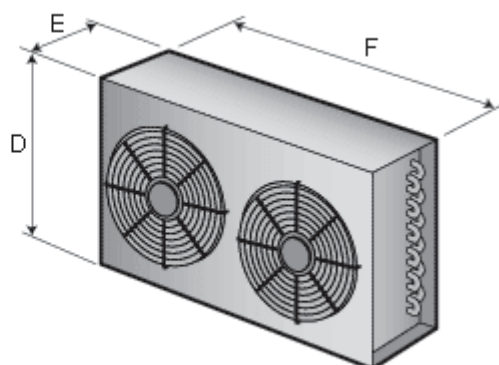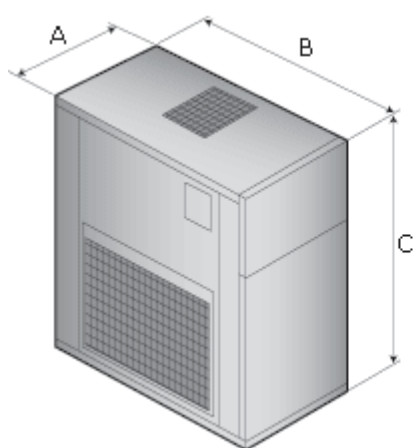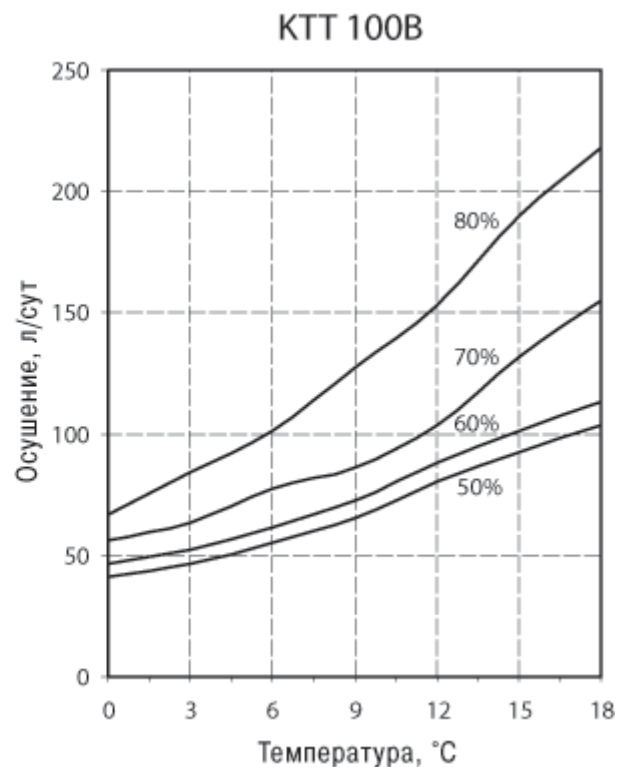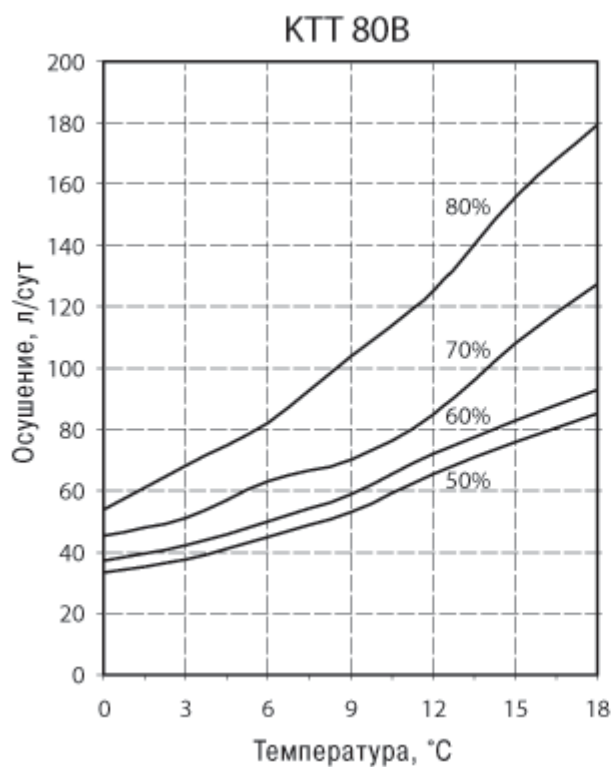

Осушитель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
КТТ 80В	635	1004	1283
КТТ 100В	635	1004	1283

Конденсатор	D (мм)	E (мм)	F (мм)
КТТ 80В	910	387	950
КТТ 100В	910	387	950