

Промышленные осушители ST/SL 215B, ST/SL 270B (Polar Bear)

Производительность:

216 л/сут - 272 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители ST и SL специально сконструированы для использования в помещениях, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности и предотвращение выпадения конденсата. Эти осушители подходят для использования в подвалах, на складах, в производственных помещениях.

Осушители ST снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздуховодов, так и без подключения.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)


Технические характеристики

Модель		ST 215B	ST 270B
		SL 215B	SL 270B
Производительность осушения при t=30°C/60%RH	л/сут	215,9	272,4
Производительность осушения при t=20°C/60%RH	л/сут	119,1	151,6
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	5,3	6,6
Ток (максимальный)	А	14,2	16,5
Производительность вентилятора	м3/час	3800	4000
Макс. внешнее статическое давление	Па	50	50
Хладагент		R407C	R407C
Уровень звукового давления (1)	дБ (А)	66	68
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷35(2)	1÷35(2)
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99	30÷99
Вес	кг	175	205
Напряжение электропитания	В/ф	400/3	400/3



(1) На расстоянии 1 м;

(2) Для моделей SL без системы оттайки горячим газом рабочий диапазон 5-35 °C.

ST 215B
SL 215B

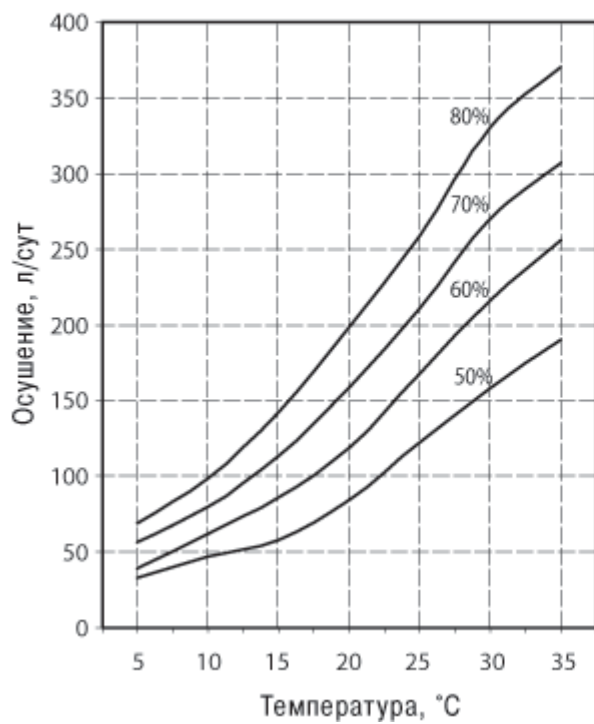

ST 270B
SL 270B

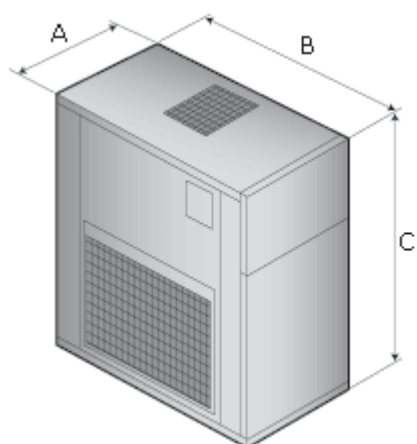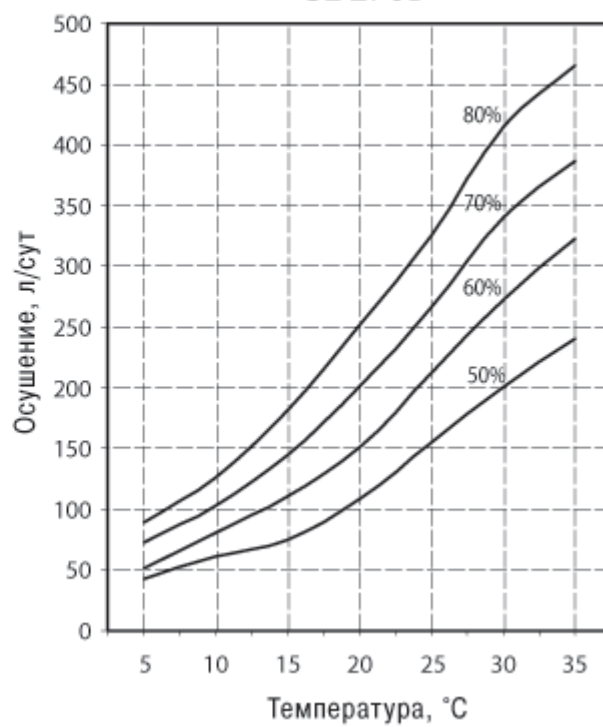

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
ST 215B / SL 215B	635	1004	1283
ST 270B / SL 270B	635	1004	1283