

Промышленные осушители ST/SL 370B, ST/SL 485B, ST/SL 620B (Polar Bear)

Производительность:

370 л/сут - 620 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители ST и SL специально сконструированы для использования в помещениях, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности и предотвращение выпадения конденсата. Эти осушители подходят для использования в подвалах, на складах, в производственных помещениях.

Осушители ST снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздуховодов, так и без подключения.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)


Технические характеристики

Модель		ST 370B	ST 485B	ST 620B
		SL 370B	SL 485B	SL 620B
Производительность осушения при t=30°C/60%RH	л/сут	369,5	486,5	620,1
Производительность осушения при t=20°C/60%RH	л/сут	206,2	276,1	353,7
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	8,7	11,3	14,9
Ток (максимальный)	А	17	20,5	27,4
Производительность вентилятора	м3/час	5150	6850	8200
Макс. внешнее статическое давление	Па	50	50	50
Хладагент	Па	R407C	R407C	R407C
Уровень звукового давления(1)	дБ (А)	72	73	74
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷35(2)	1÷35(2)	1÷35(2)
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99	30÷99	30÷99
Вес	кг	390	412	439
Напряжение электропитания	В/ф	400/3	400/3	400/3


(1) На расстоянии 1 м;

(2) Для моделей SL без системы оттайки горячим газом рабочий диапазон 5-35 °C


ST 370B
SL 370B

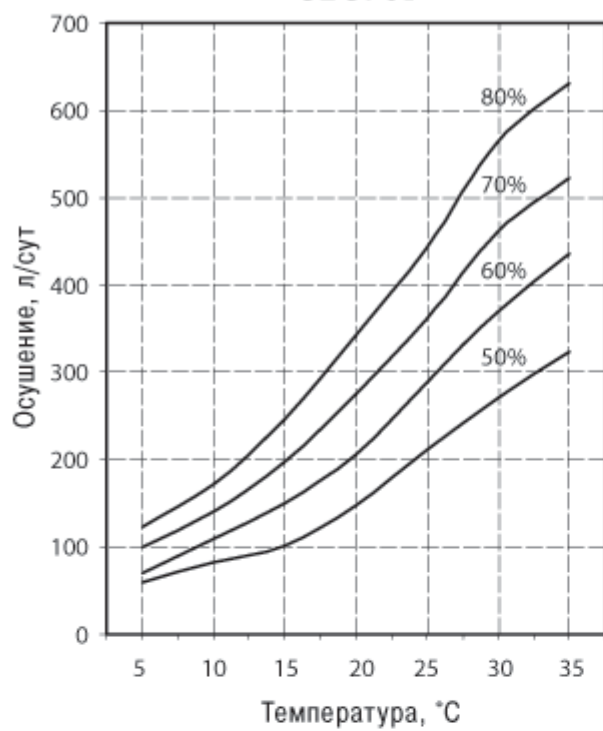


ST 485B
SL 485B

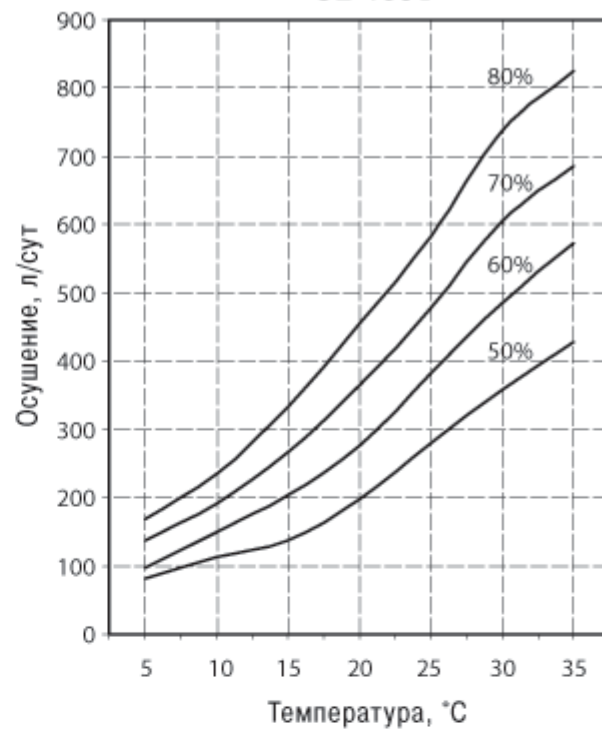

ST 620B
SL 620B

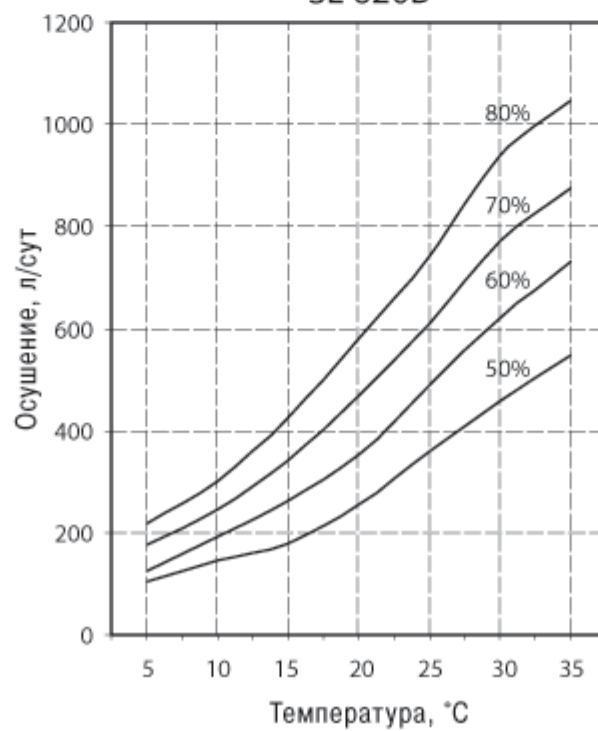

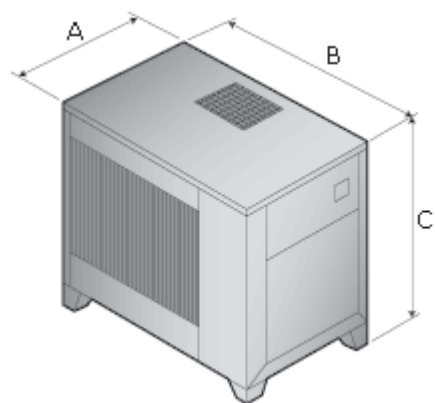

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
ST 370B / SL 370B	1630	1010	1410
ST 485B / SL 485B	1630	1010	1410
ST 620B / SL 620B	1630	1010	1410

Последнее обновление 24.07.06