

Промышленные осушители STT/SLT 130B (Polar Bear)

Производительность:
128 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители STT и SLT специально сконструированы для использования в помещениях, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности и предотвращение выпадения конденсата. Эти осушители подходят для использования в подвалах, на складах, в производственных помещениях.

Осушители STT и SLT снабжены дополнительным внешним конденсатором, что позволяет им в процессе осушения поддерживать заданную температуру воздуха. При повышении температуры осушители переключаются с внутреннего конденсатора на внешний и начинают работать в режиме охлаждения.

Осушители STT снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздуховодов, так и без подключения.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)



Технические характеристики

Модель	STT 130B SLT 130B	
Производительность осушения при t=30°C/60%RH	л/сут	127,5
Производительность осушения при t=20°C/60%RH	л/сут	71,4
Холодопроизводительность(1)	кВт	9,1
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	2,95
Ток (максимальный)	А	9,7
Производительность вентилятора	м3/час	1900
Макс. внешнее статическое давление	Па	50
Хладагент		R407C
Уровень звукового давления(2)	дБ (А)	62
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷35(3)
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99
Вес	кг	108
Напряжение электропитания	В/ф	400/3

(1) При температуре наружного воздуха 35°C;

(2) На расстоянии 1 м;

(3) Для моделей SL без системы оттайки горячим газом рабочий диапазон 5-35 °С.

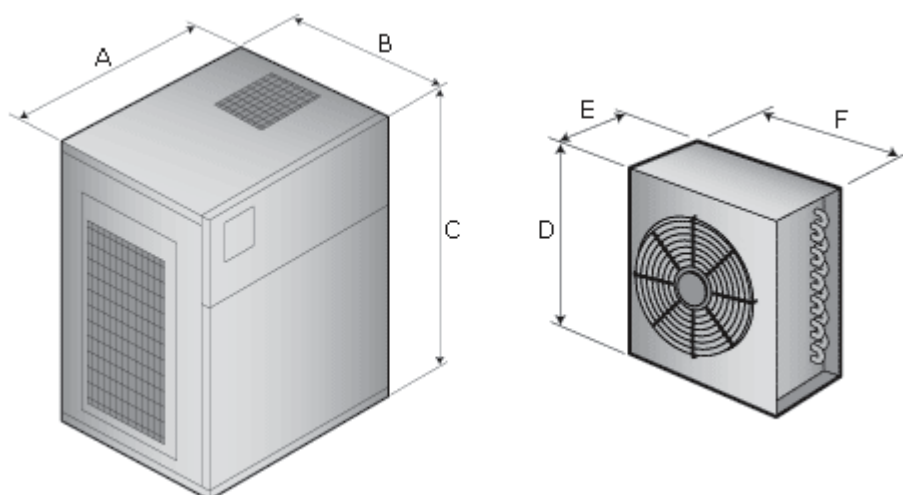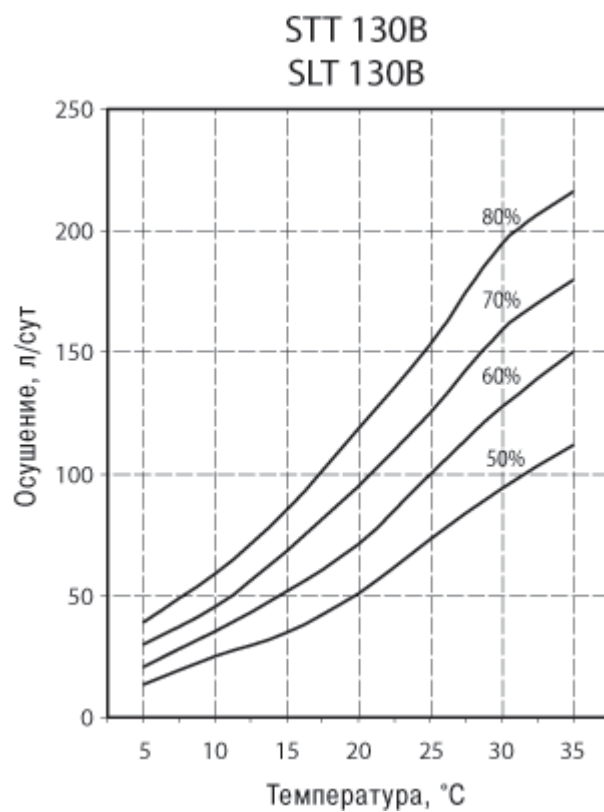

Осушитель
STT 130B / SLT 130B

A (мм)
700

B (мм)
570

C (мм)
850

Конденсатор
STT 130B / SLT 130B

D (мм)
510

E (мм)
260

F (мм)
757