

Промышленные осушители STT/SLT 215B, STT/SLT 270B (Polar Bear)

Производительность:

216 л/сут - 272 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители STT и SLT специально сконструированы для использования в помещениях, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности и предотвращение выпадения конденсата. Эти осушители подходят для использования в подвалах, на складах, в производственных помещениях.

Осушители STT и SLT снабжены дополнительным внешним конденсатором, что позволяет им в процессе осушения поддерживать заданную температуру воздуха. При повышении температуры осушители переключаются с внутреннего конденсатора на внешний и начинают

работать в режиме охлаждения.

Осушители STT снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздухопроводов, так и без подключения.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)

Технические характеристики


Модель		STT 215B	STT 270B
		SLT 215B	SLT 270B
Производительность осушения при t=30°C/60%RH	л/сут	215,9	272,4
Производительность осушения при t=20°C/60%RH	л/сут	119,1	151,6
Холодопроизводительность(1)	кВт	15,5	19,4
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	5,8	6,6
Ток (максимальный)	А	17,4	19,7
Производительность вентилятора	м3/час	3800	4000
Макс. внешнее статическое давление	Па	50	50
Хладагент		R407C	R407C
Уровень звукового давления(2)	дБ (А)	66	68
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷35(3)	1÷35(3)
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99	30÷99
Вес	кг	175	205
Напряжение электропитания	В/ф	400/3	400/3

(1) При температуре наружного воздуха 35°C;




(2) На расстоянии 1 м;

(3) Для моделей SL без системы оттайки горячим газом рабочий диапазон 5-35 °C.

**STT 215B
SLT 215B**

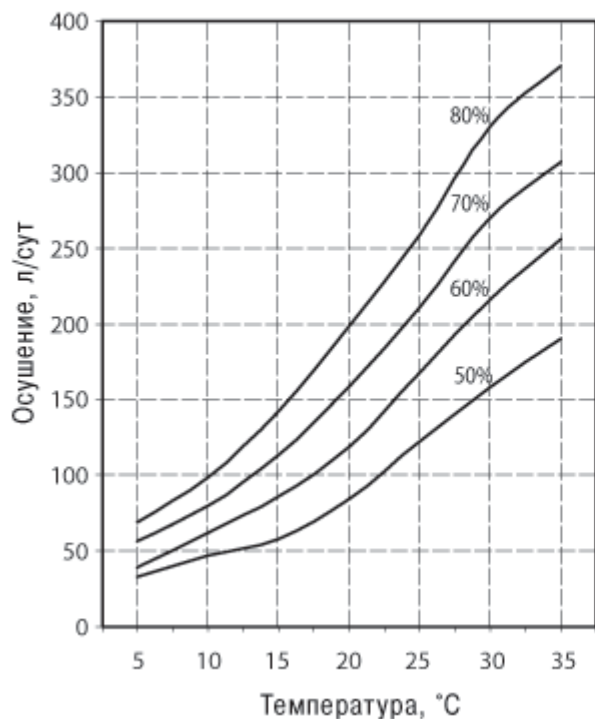

**STT 270B
SLT 270B**

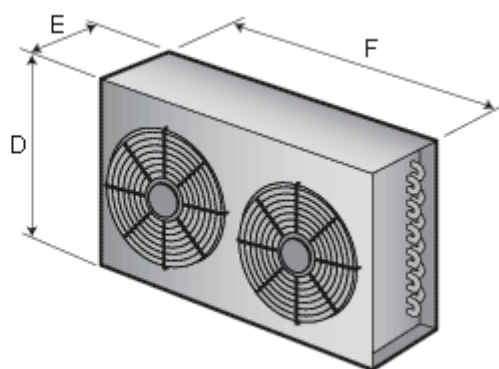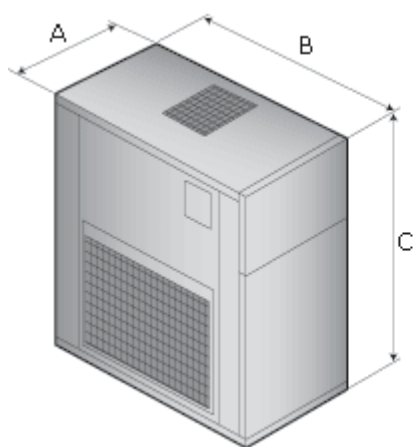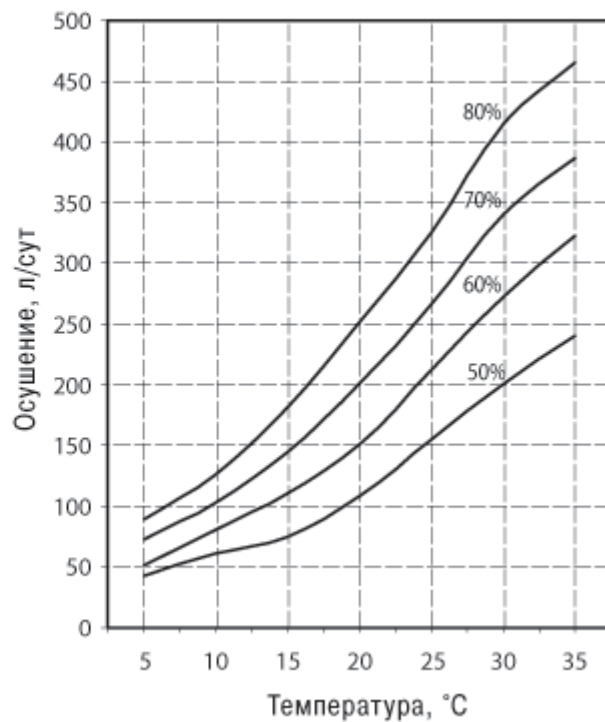

Осушитель
STT 215B / SLT 215B
STT 270B / SLT 270B

A (мм)

635

635

B (мм)

1004

1004

C (мм)

1283

1283

Конденсатор
STT 215B / SLT 215B
STT 270B / SLT 270B

D (мм)

910

910

E (мм)

387

387

F (мм)

950

950