

Промышленные осушители STT/SLT 370B, STT/SLT 485B, STT/SLT 620B (Polar Bear)

Производительность:

370 л/сут - 620 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители STT и SLT специально сконструированы для использования в помещениях, где необходимо точное поддержание заданного уровня влажности и предотвращение выпадения конденсата. Эти осушители подходят для использования в подвалах, на складах, в производственных помещениях.

Осушители STT и SLT снабжены дополнительным внешним конденсатором, что позволяет им в процессе осушения поддерживать заданную температуру воздуха. При повышении температуры

осушители переключаются с внутреннего конденсатора на внешний и начинают работать в режиме охлаждения.

Осушители STT снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздуховодов, так и без подключения.



Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)


Технические характеристики

Модель		STT 370B	STT 485B	STT 620B
		SLT 370B	SLT 485B	SLT 620B
Производительность осушения при t=30°C/60%RH	л/сут	369,5	486,5	620,1
Производительность осушения при t=20°C/60%RH	л/сут	206,2	276,1	353,7
Холодопроизводительность(1)	кВт	26,5	34,6	43,8
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	8,9	11,4	15
Ток (максимальный)	А	20,5	24,1	31
Производительность вентилятора	м3/час	5150	6850	8200
Макс. внешнее статическое давление	Па	50	50	50
Хладагент	Па	R407C	R407C	R407C
Уровень звукового давления(2)	дБ (А)	72	73	74
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷35(3)	1÷35(3)	1÷35(3)
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷99	30÷99	30÷99
Вес	кг	390	412	439
Напряжение электропитания	В/ф	400/3	400/3	400/3


- (1) При температуре наружного воздуха 35°C;
- (2) На расстоянии 1 м;
- (3) Для моделей SL без системы оттайки горячим газом рабочий диапазон 5-35 °C.

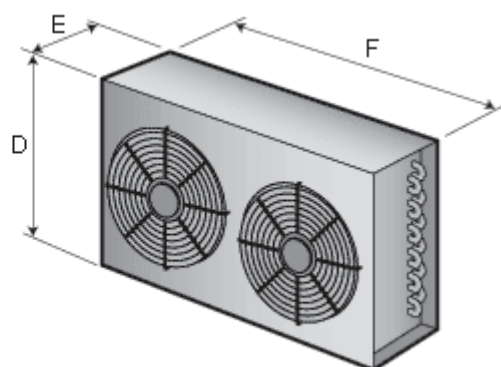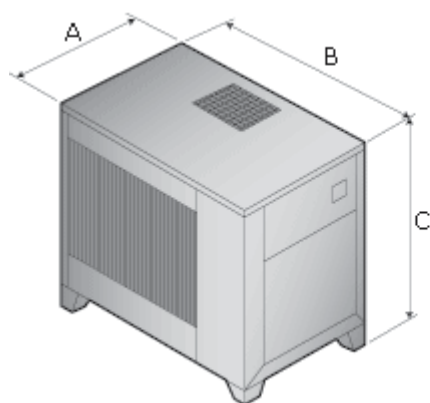


STT 370B
SLT 370B

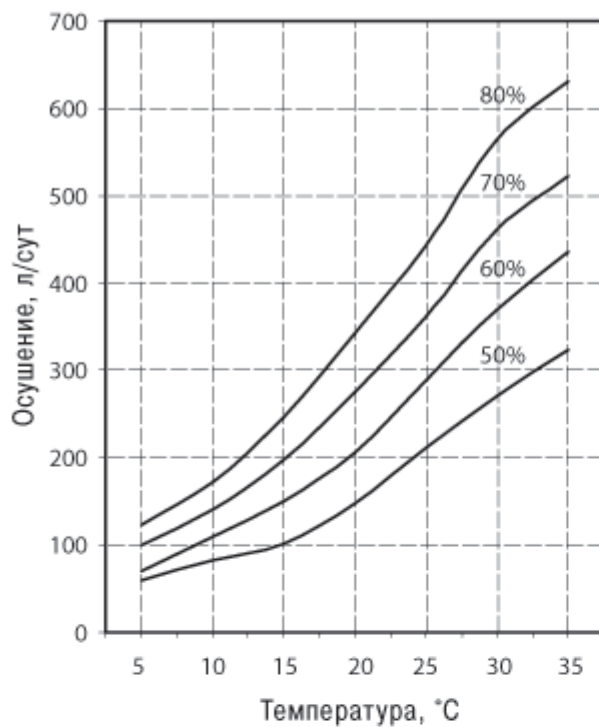

STT 485B
SLT 485B

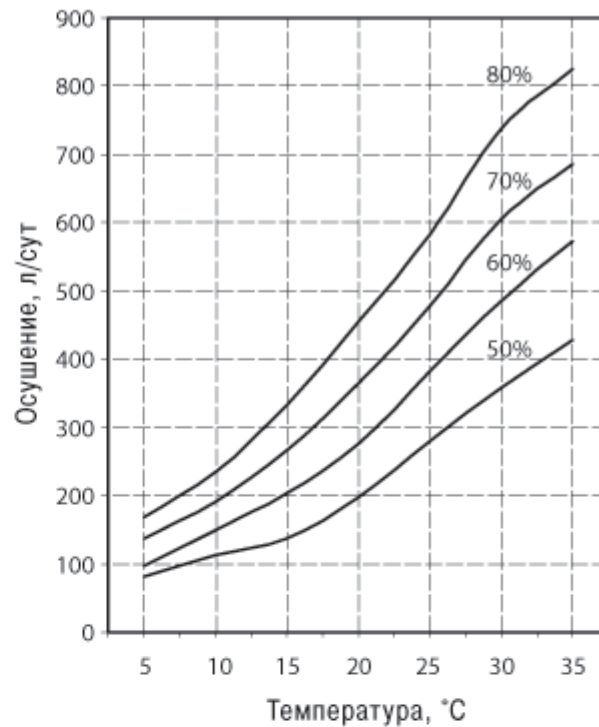

STT 620B
SLT 620B

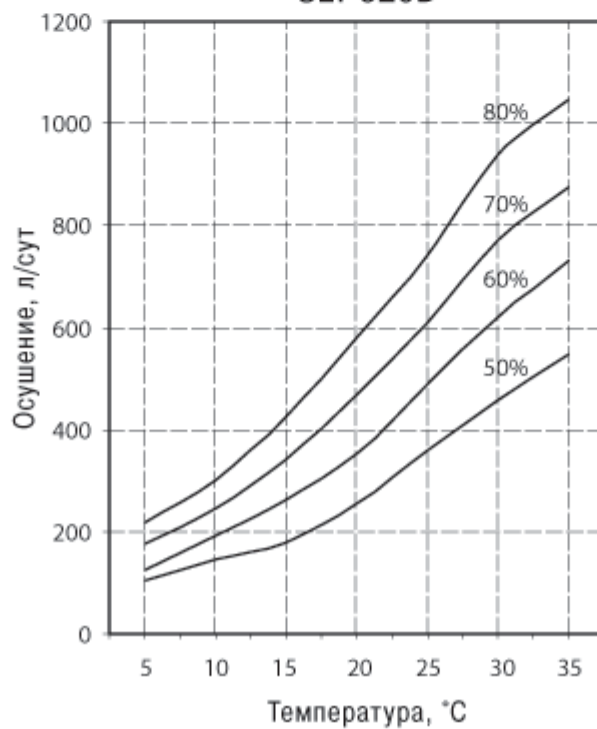

Осушитель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
STT 370B / SLT 370B	1630	1010	1410
STT 485B / SLT 485B	1630	1010	1410
STT 620B / SLT 620B	1630	1010	1410

Конденсатор	D (мм)	E (мм)	F (мм)
STT 370B / SLT 370B	610	340	1292
STT 485B / SLT 485B	610	340	1292

STT 620B / SLT 620B

1010

340

1292

.

Последнее обновление 24.07.06