

Сдвоенный термостат TMS (O.ERRE)


[Технические характеристики](#) | [Чертеж, Размеры](#) | [Схема](#)


- Сдвоенный термостат, отдельные контакты для управления вентилятором и нагревателем;
- Нормально разомкнутый контакт для включения вентилятора при повышении температуры;
- Нормально замкнутый контакт для включения нагревателя при понижении температуры;
- Степень защиты IP20;
- Небольшой размер;
- Биметаллический чувствительный элемент;
- Крепление на 35 мм DIN-рейку;
- Ресурс > 100.000 циклов;
- Различные положения подключения;
- Температура эксплуатации: $-20^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$;
- Температура хранения: $-45^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$;
- Четырехполюсная клеммная колодка для гибкого провода сечением до 1,5 мм² или жесткого одножильного провода сечением до 2,5 мм².



Технические характеристики

Модель	Гистерезис	Диапазон уставки	Макс. активная нагрузка при переменном напряжении	Макс. индуктивная нагрузка при переменном напряжении	Макс. нагрузка при постоянном напряжении, Вт	Размеры, мм	Вес, г
TMS D	7K (отклонение + 4K)	0°–60 °C	250 В, 10 А 120 В, 15 А	250 В, 2 А 120 В, 2 А	30	67 x 50 x 46	40

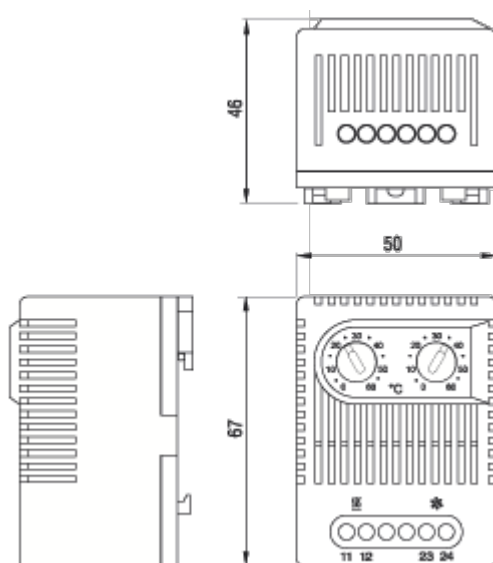

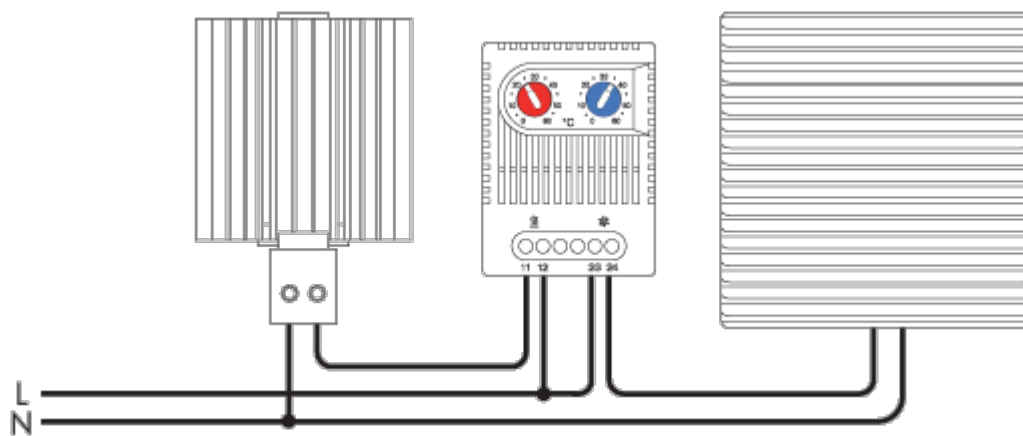

Последнее обновление 26.11.13

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.