



## Теплообменники HEX WA (O.ERRE)

[Технические характеристики](#) | [Чертеж, Размеры](#) | [Графики](#)

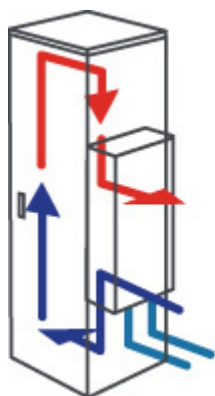

### Охлаждение с помощью теплообменника вода/воздух



Теплообменник воздух/воздух позволяет удалять тепло из шкафа, обеспечивая полное разделение воздуха в шкафу и воздуха снаружи шкафа. Это может быть необходимо, если воздух снаружи шкафа содержит проводящую пыль, влагу и пр.

- Наружные теплообменники для монтажа на боковую панель шкафа;
- Применяется для поддержания постоянной температуры воздуха в шкафу, при наличии источника захлажденной воды;
- Не требует обслуживания;
- Степень защиты IP65 со стороны шкафа (при наличии установленной прокладки);
- Внутренний вентилятор на шарикоподшипниках;
- Корпус из окрашенной стали, серый цвет RAL 7035;
- Простой монтаж;
- Применяется для охлаждения шкафа в условиях высокой температуры и загрязненности;
- Применяется, если требуется высокая степень защиты (проводящая пыль, влага).




### Технические характеристики

| Модель     | Холодопроизводит.*<br>при $\Delta T = 25^{\circ}C$ , Вт<br>L35W10<br>по DIN 3168/EN814 | Расход<br>воды,<br>л/час | Гидравл.<br>сопротив.,<br>кПа | Потреб.<br>мощность,<br>Вт | Напря-<br>жение,<br>В/Гц | Номинал.<br>ток,<br>А | Уровень<br>шума,<br>дБ (А),<br>3 м | Вес,<br>кг |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| HEX WA 080 | 780                                                                                    | 150                      | 800                           | 28                         | 230/50                   | 0,2                   | 55                                 | 7          |
| HEX WA 140 | 1350                                                                                   | 200                      | 800                           | 58                         | 230/50                   | 0,26                  | 62                                 | 8          |

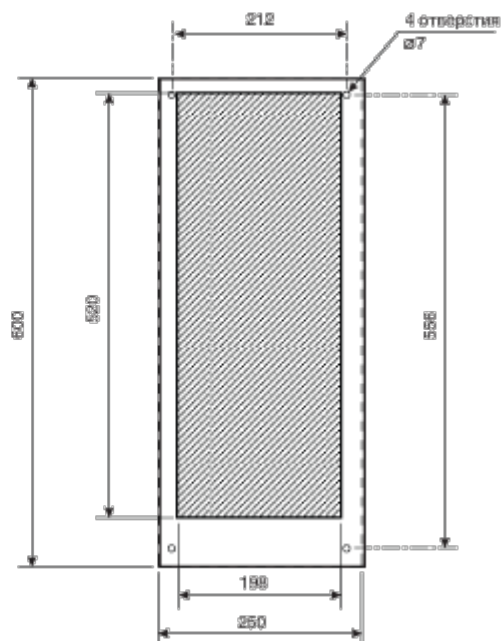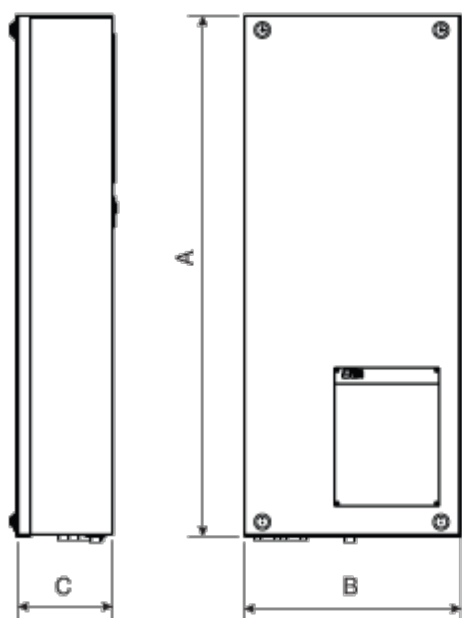


| Модель         | A   | B   | C   |
|----------------|-----|-----|-----|
| HEX WA 080/140 | 600 | 250 | 110 |

HEX WA 080

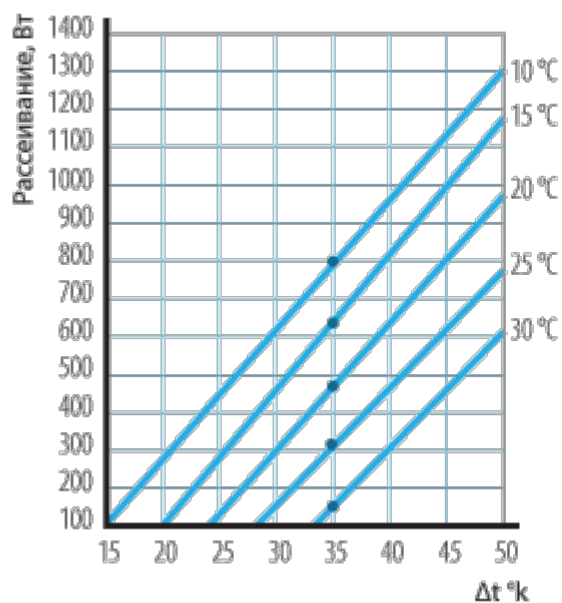

HEX WA 140

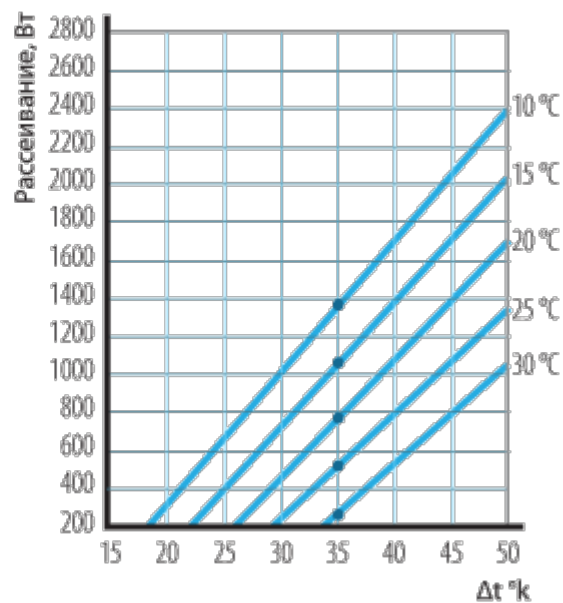

Последнее обновление 26.11.13  
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.  
 Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.