

Термостаты TMS (O.ERRE)


[Технические характеристики](#) | [Чертеж, Размеры](#) | [Схема](#)



- Термостаты для контроля температуры в шкафу;
- Применяются для управления вентиляторами и нагревателями;
- Небольшой размер;
- Биметаллический чувствительный элемент;
- Степень защиты IP20;
- Крепление на 35 мм DIN-рейку;
- Ресурс > 100.000 циклов;
- Различные положения подключения;
- Температура эксплуатации: $-20^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$;
- Температура хранения: $-45^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$;
- Двухполюсная клеммная колодка для гибкого провода сечением до $1,5 \text{ мм}^2$, для жесткого одножильного провода сечением до $2,5 \text{ мм}^2$;
- TMS NO (регулятор синего цвета), нормально разомкнутый контакт для включения вентилятора при повышении температуры;
- TMS NC (регулятор красного цвета), нормально замкнутый контакт для включения нагревателя при понижении температуры.



Технические характеристики

Модель	Гистерезис	Диапазон уставки	Макс. активная нагрузка при переменном напряжении	Макс. индуктивная нагрузка при переменном напряжении	Макс. нагрузка при постоянном напряжении, Вт	Размеры, мм	Вес, г
TMS NO	7К	$0^{\circ}-60^{\circ} \text{ C}$	250 В, 10 А	250 В, 2 А	30	60 x 33 x 43	40
TMS NC	(отклонение + 4К)		120 В, 15 А	120 В, 2 А			

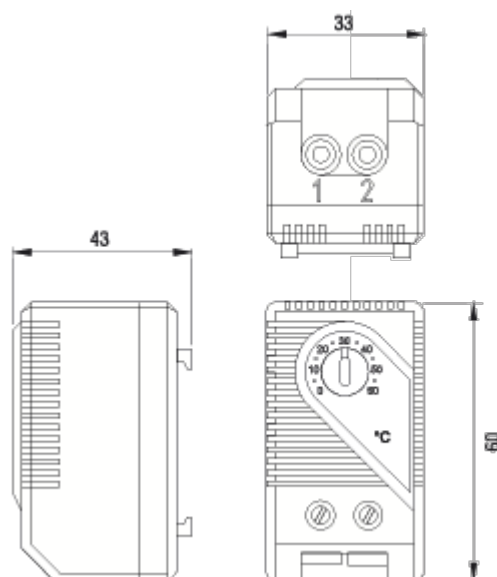

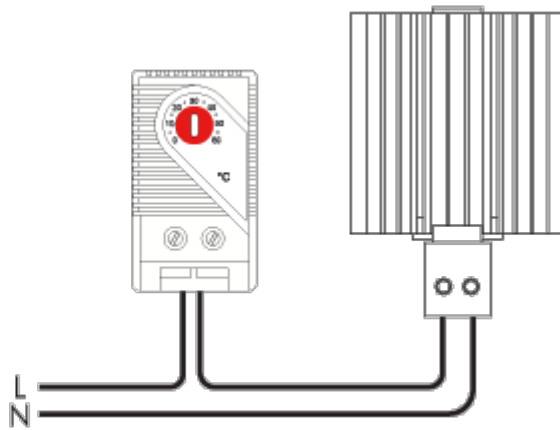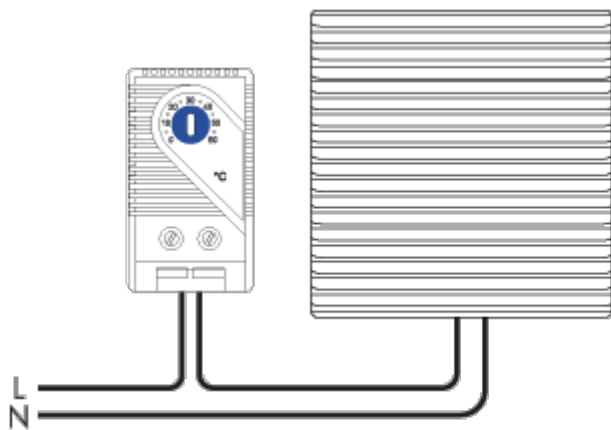

Последнее обновление 26.11.13
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.