


## Фильтры ФЛР для прямоугольных воздуховодов (Арктос)

[Чертеж, Размеры](#) | [Графики](#)

Фильтры ФЛР предназначены для очистки воздуха от пыли в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу защёлками. Корпус фильтров с обеих сторон снабжён фланцами, что обеспечивает лёгкое подключение к воздуховодам или другим элементам вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и может иметь класс очистки G3, F5 или F7. На корпусе установлены патрубки для подключения манометрического датчика или дифференциального реле давления. Фильтры ФЛР могут быть установлены в горизонтальном или вертикальном положении. При вертикальном монтаже воздушный поток должен быть направлен так, чтобы карманы фильтра не сминались.

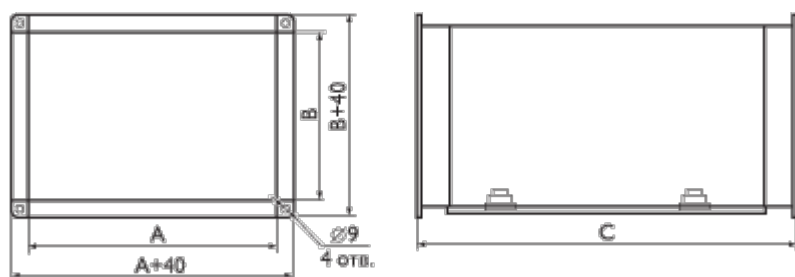

Размеры, мм

| Модель               | A    | B   | C   | Вес,<br>кг |
|----------------------|------|-----|-----|------------|
| <b>ФЛР 300x150М</b>  | 300  | 150 | 500 | 4,3        |
| <b>ФЛР 400x200М</b>  | 400  | 200 | 500 | 5,6        |
| <b>ФЛР 500x250М</b>  | 500  | 250 | 500 | 6,8        |
| <b>ФЛР 500x300М</b>  | 500  | 300 | 500 | 7,3        |
| <b>ФЛР 600x300М</b>  | 600  | 300 | 500 | 8,2        |
| <b>ФЛР 600x350М</b>  | 600  | 350 | 500 | 8,9        |
| <b>ФЛР 700x400М</b>  | 700  | 400 | 500 | 13,4       |
| <b>ФЛР 800x500М</b>  | 800  | 500 | 500 | 15,9       |
| <b>ФЛР 1000x500М</b> | 1000 | 500 | 500 | 18,3       |

