

Электроприводы VAF/VMF для вентиля 3DS (Polar Bear)

[Чертеж, Размеры](#) | [Технические характеристики](#)


Электроприводы VAF/VMF предназначены для управления работой регулирующих вентиля 3DS в системах вентиляции, кондиционирования и отопления. Электроприводы поставляются с трехпозиционным или пропорциональным (сигнал 0(2)–10 В) управлением и напряжением питания 24 В или 230 В. Регулирование вентиля 3DS осуществляется с помощью поворота вала вентиля механизмом электропривода.

Конструкция электроприводов оптимизирована для простого и быстрого монтажа на регулирующие вентили 3DS. На лицевой панели размещен переключатель автоматического или ручного режимов работы электропривода.



Основные особенности

- Благодаря компактной конструкции электроприводы можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве.
- 3-х позиционное или пропорциональное (сигнал 0(2)–10 В) управление.
- Ручное управление.
- Автоматическая остановка в крайних положениях.
- Индикация положения.
- Простой монтаж.
- Поставляется с кабелем длиной 1 м.
- Не требует обслуживания.

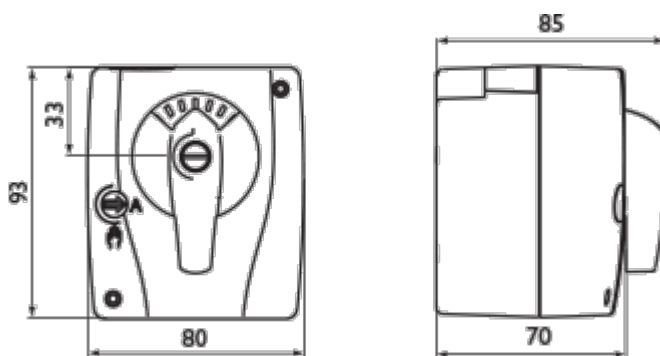

Технические характеристики

Модель		VAF 2.07	VMF 1.07
Момент вращения	Нм	5	
Напряжение	В/Гц	230/50	24/50
Потребляемая мощность	Вт	3,5	1,5
Расчетная мощность	ВА	3,5	3
Время полного поворота	сек	70	

Угол поворота		90°	
Управляющий сигнал	В	3-х позиционный	0(2)-10 В
Индикация положения		механическая, с помощью указателя	
Уровень шума	дБ(А)	35	
Вес	кг	0,5	
Степень защиты		IP 40	
Температура эксплуатации	°С	0-50	
Относительная влажность окружающей среды	%	5-95	
Обслуживание		не требуется	

Последнее обновление 09.09.15

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.

Дополнения 18.12.17