

Электроприводы VDT/VDM для вентиля 2BS/3BS (Polar Bear)

[Чертеж, Размеры](#) | [Технические характеристики](#)



Электроприводы VDT/VDM предназначены для управления работой регулирующих вентиля 2BS/3BS в системах вентиляции, кондиционирования и отопления. Электроприводы поставляются с двух-, трехпозиционным или пропорциональным (0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) сигналом управления и напряжением питания 24 В. Регулирование вентиля 2BS/3BS осуществляется с помощью поворота вала вентиля механизмом электропривода.


Конструкция электроприводов оптимизирована для простого и быстрого монтажа на регулирующие вентили 2BS/3BS. На лицевой панели размещен переключатель ручного режима работы электропривода.

Основные особенности

- Компактная конструкция позволяет устанавливать его в ограниченном монтажном пространстве.
- 2-х, 3-х позиционный или пропорциональный (0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) сигнал управления.
- Ручное управление.
- Индикация положения.
- Простой монтаж.
- Поставляется с кабелем длиной 1,2 м.
- Не требует обслуживания.

Аксессуары

ТС-kit — теплоизолирующий адаптер для использования приводов при температуре воды до 140 °С.

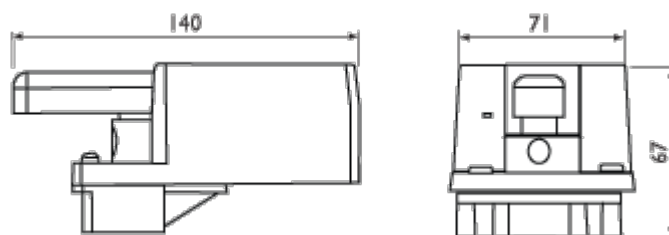

Технические характеристики

Модель		VDT 04	VDM 04
Момент вращения	Нм	4	
Напряжение	В/Гц	24/50	
Потребляемая мощность	ВА	3,0	3,6
Время полного поворота	сек	72	
Угол поворота		93°	
Управляющий сигнал		2-х и 3-х позиционный	0(2)–10 В или 0(4)–20 мА
Индикация положения		механическая, с помощью указателя на ручке	
Уровень шума	дБ(А)	35	
Вес	кг	0,55	

Степень защиты		IP 42
Температура эксплуатации	°C	-20–60
Относительная влажность окружающей среды	%	5–95
Обслуживание		не требуется

Последнее обновление 20.06.12
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.
Дополнения 18.12.17