ВЕНТАР-С

— ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ОТ А ДО Я —

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

каталог

2025 г

СОДЕРЖАНИЕ

Канальные вентиляторы с двигателем WEIGUANG

- BOKK-100.....4
  BOKK-125;
  BOKK-150;
  BOKK-160;
  BOKK-200;
  BOKK-250;
  BOKK-315;
- BOKK-355.....8
- BOKK-400-1Ф.....11
  BOKK-400-3Ф;

Канальные вентиляторы повышенной производительности с двигателем SANMU

- BOKK-100XL.....15
  BOKK-125XL;
  BOKK-150XL;
  BOKK-160XL;
  BOKK-200XL;
  BOKK-250XL;
  BOKK-315XL;
- BOKK-355XL.....18
- BOKK-400XL -1Ф.....21
  BOKK-400XL -3Ф;

Канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- BOKK-100-ISO.....25
  BOKK-125-ISO;
  BOKK-150-ISO;
  BOKK-160-ISO;
  BOKK-200-ISO;
  BOKK-250-ISO;
  BOKK-315-ISO;

Канальные вентиляторы с двигателем WEIGUANG

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВОКК-100 • ВОКК-125 • ВОКК-150 ВОКК-160 • ВОКК-200 • ВОКК-250 ВОКК-315

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс защиты от поражения электрическим током **IP44**
- класс изоляции двигателя - **A**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт. - 1

металлическая опора, шт.- 1

руководство по эксплуатации, экз.- 1

упаковка, шт. - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Вес, кг	Кол-во в короб, шт
BOKK-100	220	53	2400	250	0,25	1,5 (2)	3	1
BOKK-125	220	53	2400	315	0,25	1,5 (2)	3	1
BOKK-150	220	80	2410	600	0,36	2,5 (3)	4,5	1
BOKK-160	220	80	2410	650	0,36	2,5 (3)	4,5	1
BOKK-200	220	80	2410	870	0,36	2,5 (3)	4,9	1
BOKK-250	220	138	2640	1100	0,63	4 (5)	5,9	1
BOKK-315	220	205	2300	1750	0,93	6 (7)	7,5	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:
изготавливается из высококачественной стали с оцинкованным покрытием.

Крыльчатка:
пластиковая крыльчатка Ø100мм; Ø125мм; Ø150мм; Ø160мм; Ø200мм; Ø250мм; металлическая крыльчатка Ø280мм.

Двигатель:
изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Соединительная коробка:
изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

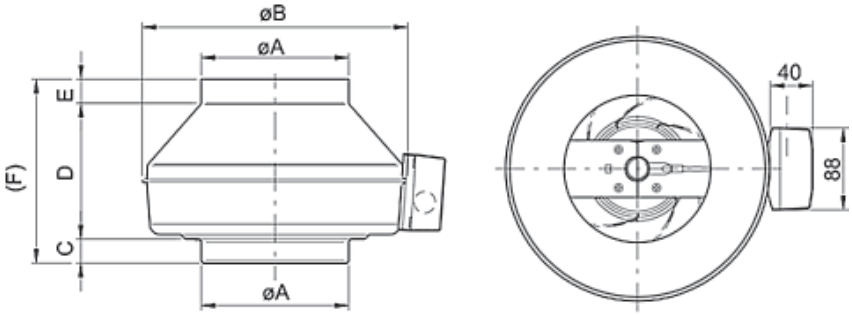

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	F, мм
BOKK-100	98	250	20	160	200
BOKK-125	123	250	20	160	200
BOKK-150	148	300	20	160	200
BOKK-160	158	300	20	160	200
BOKK-200	198	325	20	160	210
BOKK-250	248	335	20	190	230
BOKK-315	310	420	20	180	220

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях в системах общеобменной вентиляции.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +40°С и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Схема подключения

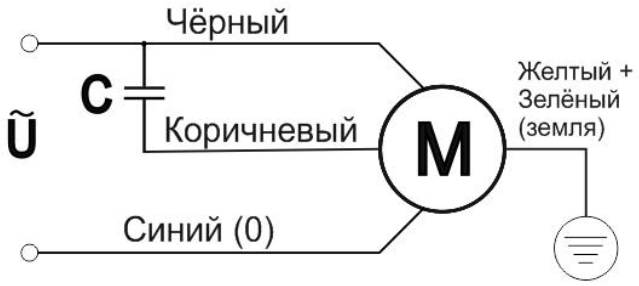

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

Графики индивидуальных характеристик вентилятора

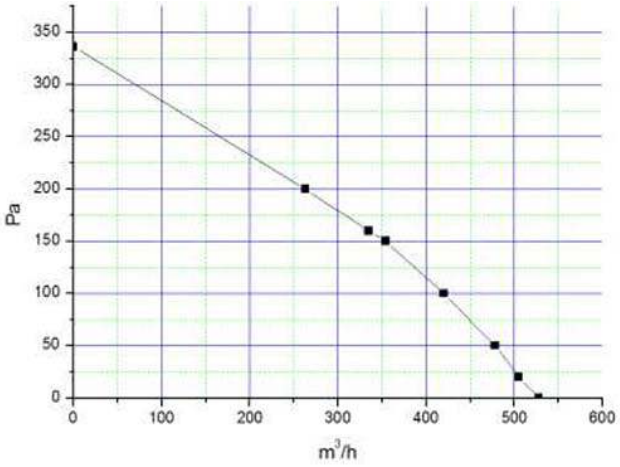

BOKK-100

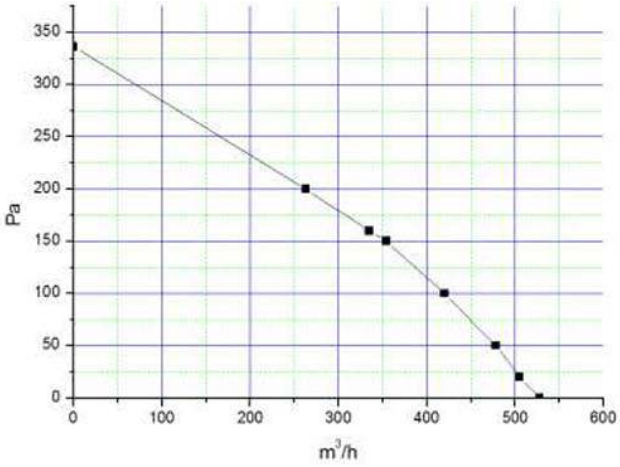

BOKK-125

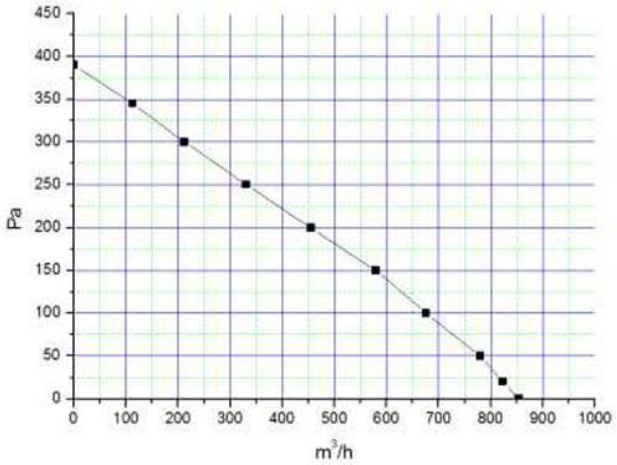

BOKK-150

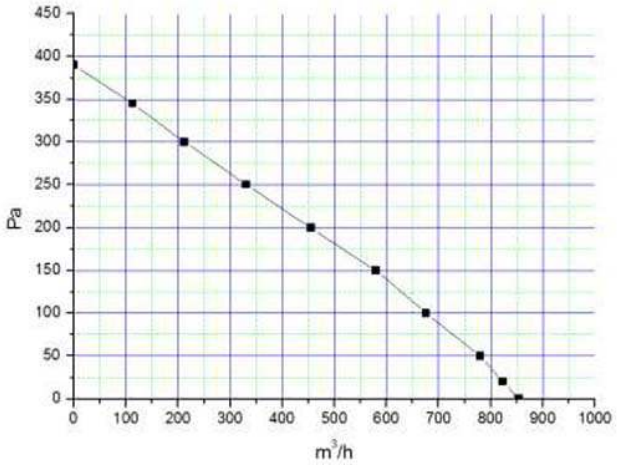

BOKK-160

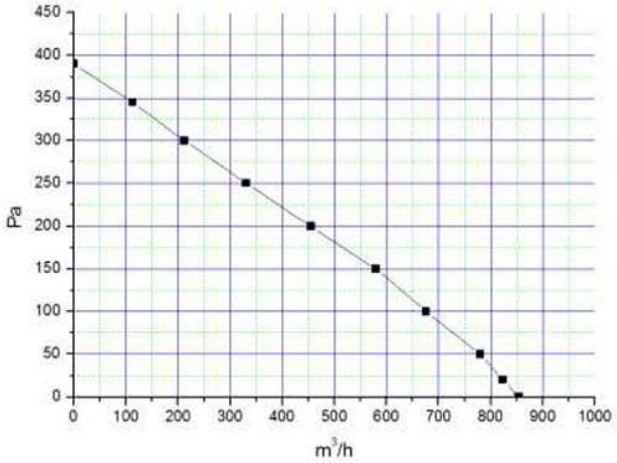

BOKK-200

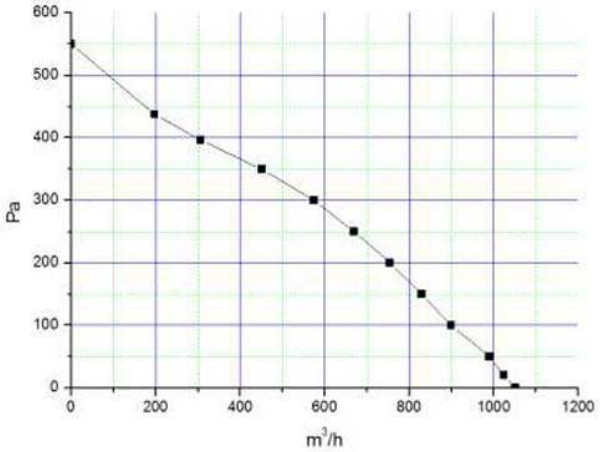

BOKK-250

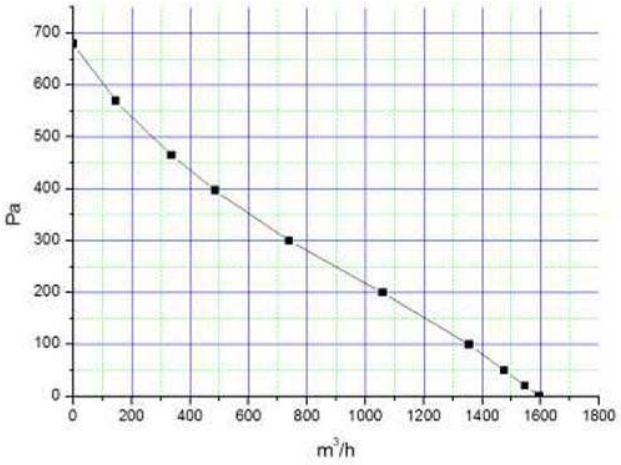

BOKK-315

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВОКК-355

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс изоляции двигателя - **А**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт - 1

металлическая опора, шт - 1

Винт 4х5, шт - 2

руководство по эксплуатации, экз. - 1

упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Кол-во в короб, шт
BOKK-355	230	140	1400	1800	0,54	4/400	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:
изготавливается из высококачественной стали с последующей порошковой окраской.

Двигатель:
изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет при менять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Диаметр крыльчатки:
310 мм

Соединительная коробка:
изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

Размер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
BOKK-355	50	50	350	420	352

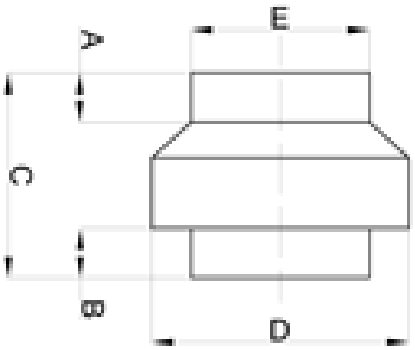

График индивидуальных характеристик вентилятора

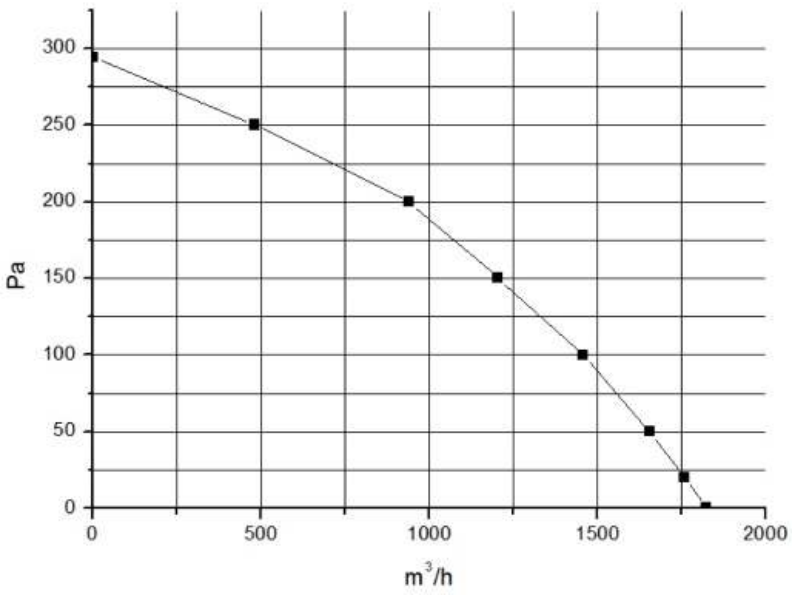

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от 0°С до +40°С и относительной влажности до 80 %

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Схема подключения

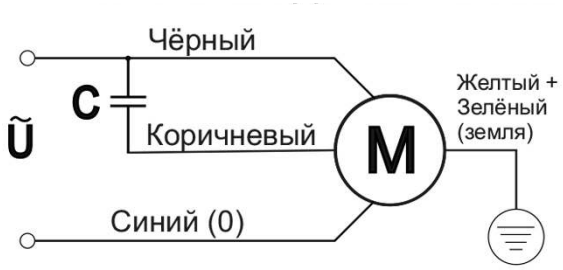

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВОКК-400-1Ф ; ВОКК-400-3Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В / 380 В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс защиты от поражения электрическим током **IP44**
- класс изоляции двигателя - **A**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт - 1

металлическая опора, шт - 1

винт 4х5, шт - 2

руководство по эксплуатации, экз. - 1

упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Кол-во в короб, шт
ВОКК-400-1Ф	220	180	1390	2200	0,78	6	1
ВОКК-400-3Ф	380	165	1400	2200	0,45	-	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:
изготавливается из высококачественной стали с последующей порошковой окраской.

Крыльчатка:
Ø355мм
LXFB4E355/100-M102/47-AA01 / LXFB4D355/100-M102/47-AB01

Двигатель:
изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Соединительная коробка:
изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

Размер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
ВОКК-400	50	50	350	500	398

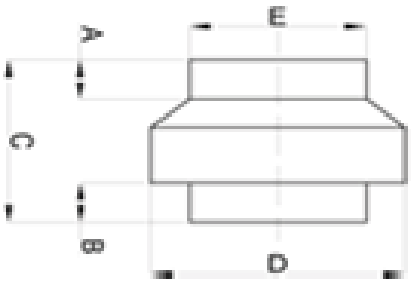

График индивидуальных характеристик вентилятора

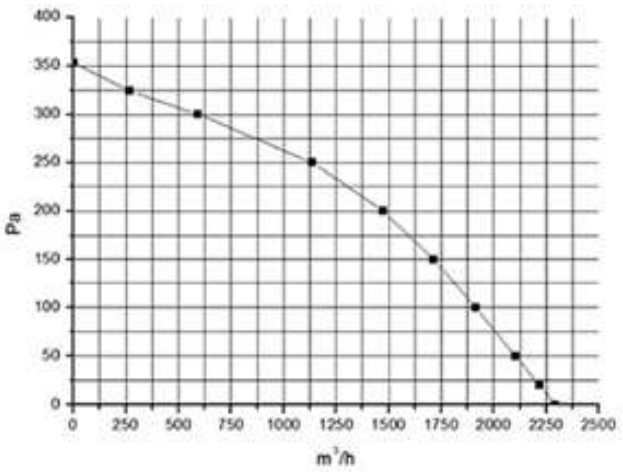

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффек-тивность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от 0°С до +40°С и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОКК-400-1Ф

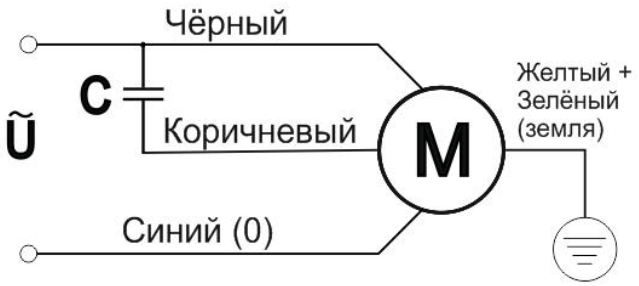

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОКК-400-3Ф

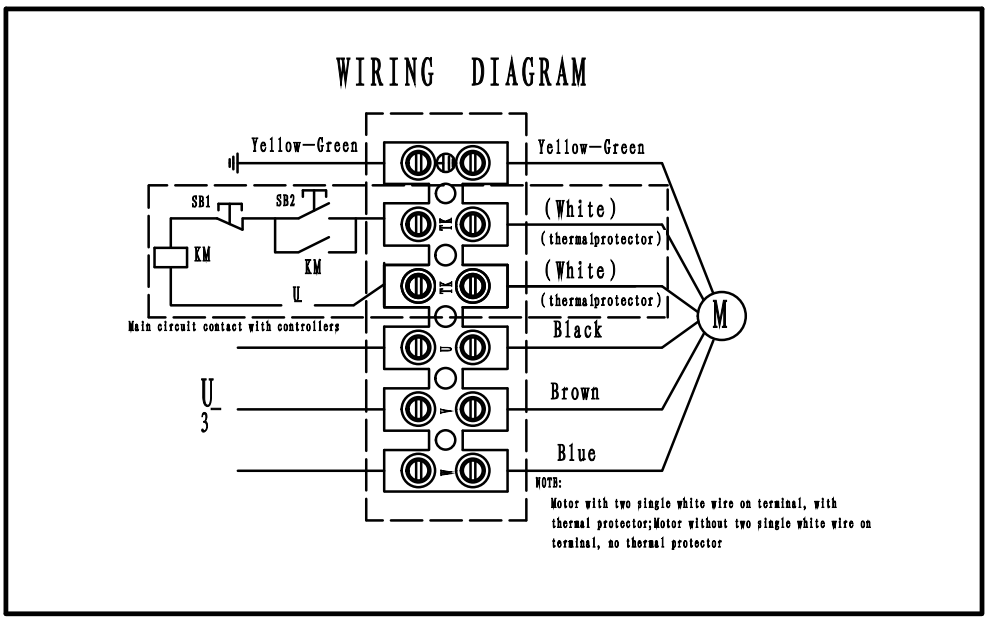

Канальные вентиляторы повышенной производительности с двигателем SANMU

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВОКК-100XL • ВОКК-125XL
ВОКК-150XL • ВОКК-160XL
ВОКК-200XL • ВОКК-250XL
ВОКК-315XL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс защиты от поражения электрическим током **IP44**
- класс изоляции двигателя - **A**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт. - 1

металлическая опора, шт.- 1

руководство по эксплуатации, экз.- 1

упаковка, шт. - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Вес, кг	Кол-во в короб, шт
BOKK-100XL	220	70	2450	300	0.3	2	3	1
BOKK-125XL	220	70	2450	420	0.3	2	3	1
BOKK-150XL	220	100	2580	720	0.47	3	4,5	1
BOKK-160XL	220	100	2580	750	0.47	3	4,5	1
BOKK-200XL	220	150	2600	1250	0.7	4	4,9	1
BOKK-250XL	220	200	2600	1450	0.9	6	5,9	1
BOKK-315XL	220	250	2600	2000	1.1	8	7,5	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:
изготавливается из высококачественной стали с оцинкованным покрытием

Диаметр крыльчатки:
Пластиковая крыльчатка Ø100 мм; Ø125 мм; Ø150мм; Ø160мм; металлическая крыльчатка Ø200мм; Ø250мм; Ø280мм.

Двигатель:
изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором.

Соединительная коробка:
изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

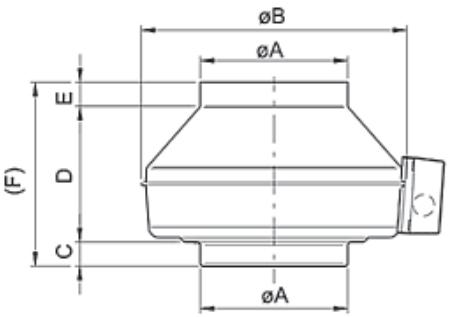

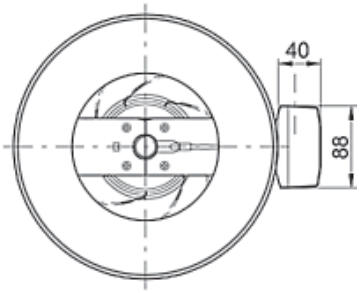

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
BOKK-100XL	98	250	20	160	200
BOKK-125XL	123	250	20	160	200
BOKK-150XL	148	300	20	160	200
BOKK-160XL	158	300	20	160	200
BOKK-200XL	198	325	25	160	210
BOKK-250XL	248	335	25	250	300
BOKK-315XL	310	420	25	250	300

Графики индивидуальных характеристик вентилятора

BOKK-100XL

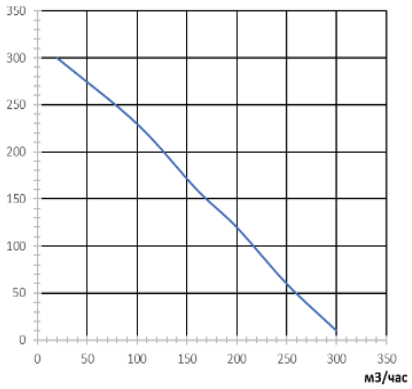

BOKK-125XL

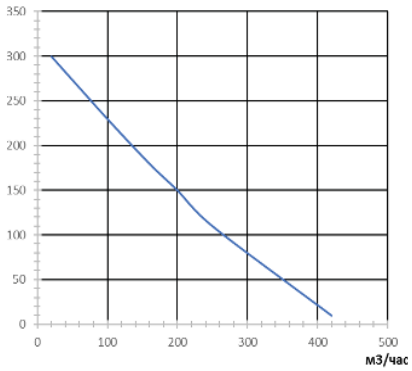

BOKK-160XL

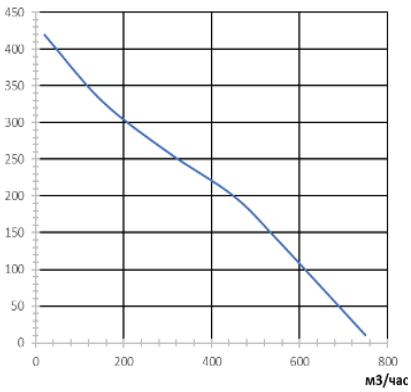

BOKK-200XL

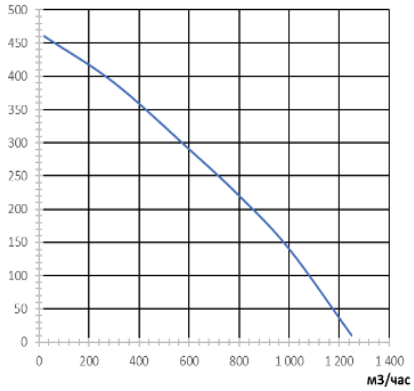

BOKK-250XL

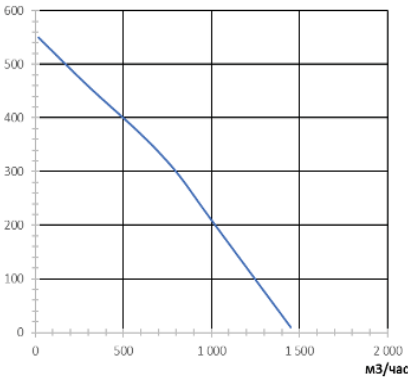

BOKK-315XL

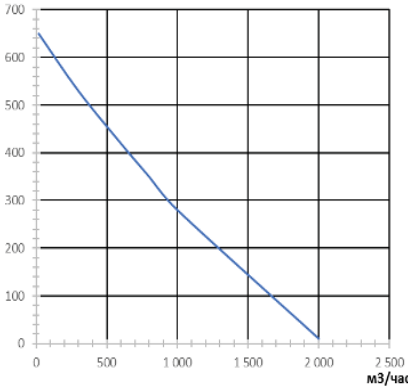

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях в системах общеобменной вентиляции.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +40°С и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Схема подключения

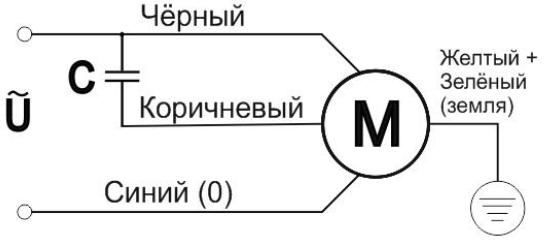

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВОКК-355XL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс изоляции двигателя - **A**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт - 1

металлическая опора, шт - 1

Винт 4х5, шт - 2

руководство по эксплуатации, экз. - 1

упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Кол-во в короб, шт
BOKK-355XL	230	590	2740	2900	2.61	25/400	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:
изготавливается из высококачественной стали с последующей порошковой окраской.

Диаметр крыльчатки:
280 мм, YWF(K)2E280-GH03

Двигатель:
изготавливается на базе однофазного двигателя SANMU с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет при менять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Соединительная коробка:
изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

Размер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
BOKK-355XL	20±5	20±5	250±10	420±10	352± 5

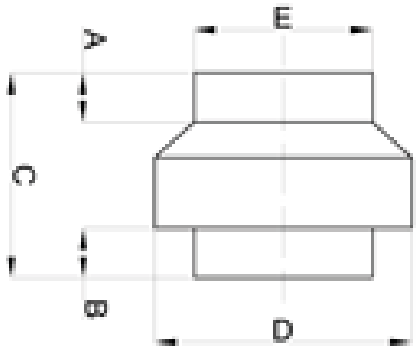

График индивидуальных характеристик вентилятора

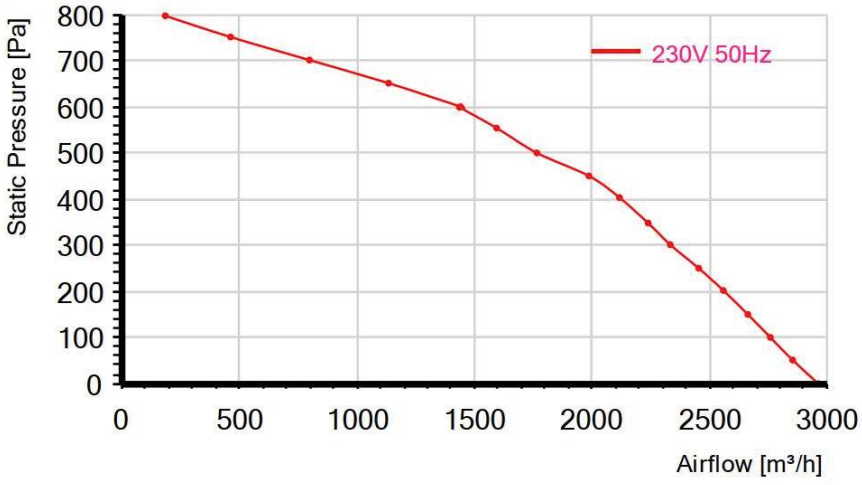

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +75°С и относительной влажности до 90 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Схема подключения

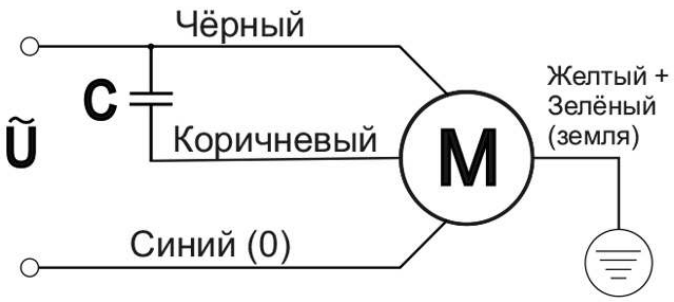

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВОКК-400XL-1Ф; ВОКК-400XL-3Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс изоляции двигателя - **А**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт - 1

металлическая опора, шт - 1

Винт 4х5, шт - 2

руководство по эксплуатации, экз. - 1

упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Кол-во в короб, шт
BOKK-400XL -1Ф	230	590	2740	2900	2.6	25 /400	1
BOKK-400XL -3Ф	380	620	2750	2900	1.1	-	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:
изготавливается из высококачественной стали с последующей порошковой окраской.

Диаметр крыльчатки:
280 мм, YWF(K)2E280-GH03

Двигатель:
изготавливается на базе однофазного двигателя SANMU с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет при менять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Соединительная коробка:
изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

Размер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
BOKK-400XL -1Ф; -3Ф	30±10	30±10	345± 10	398±10	398± 5

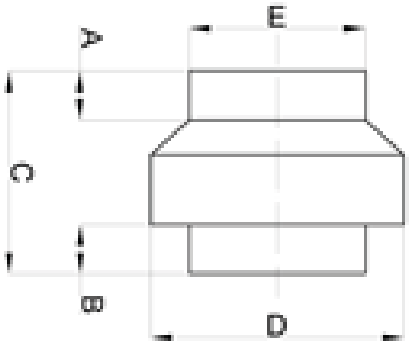

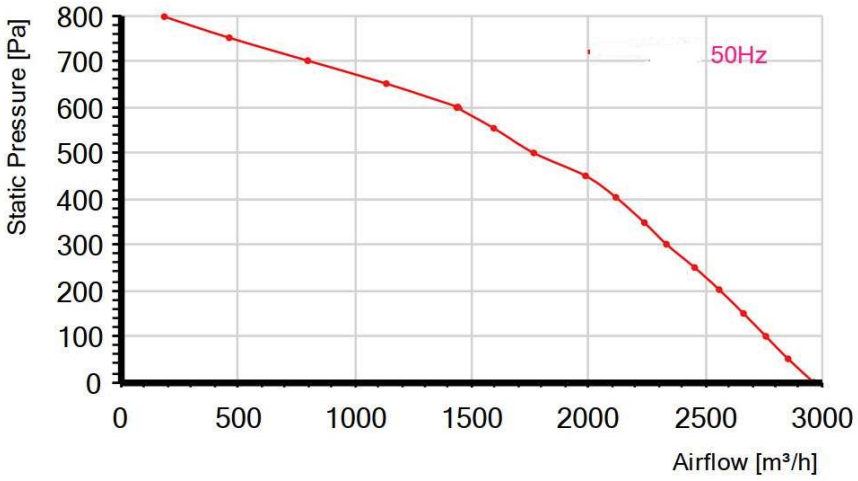

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +75°С и относительной влажности до 90 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОКК-400XL-1Ф

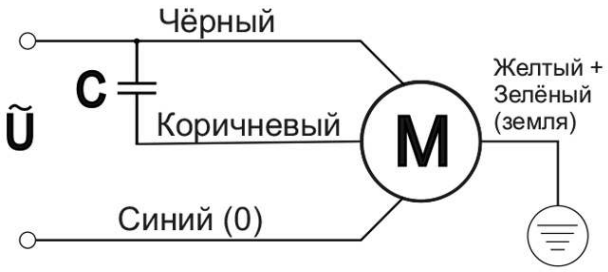

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОКК-400XL-3Ф

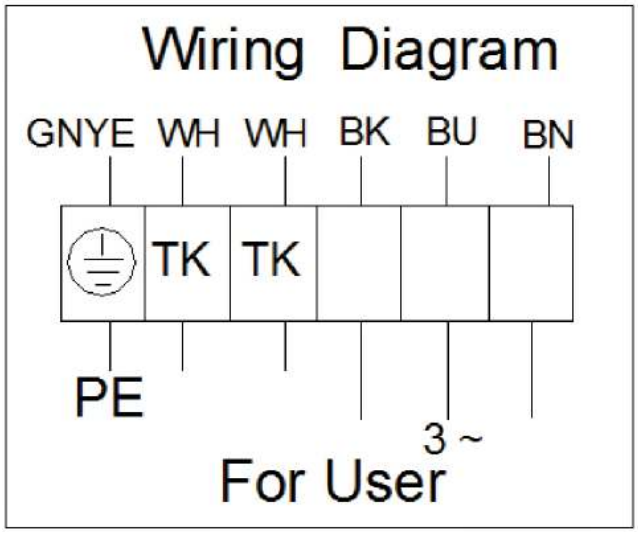

Канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

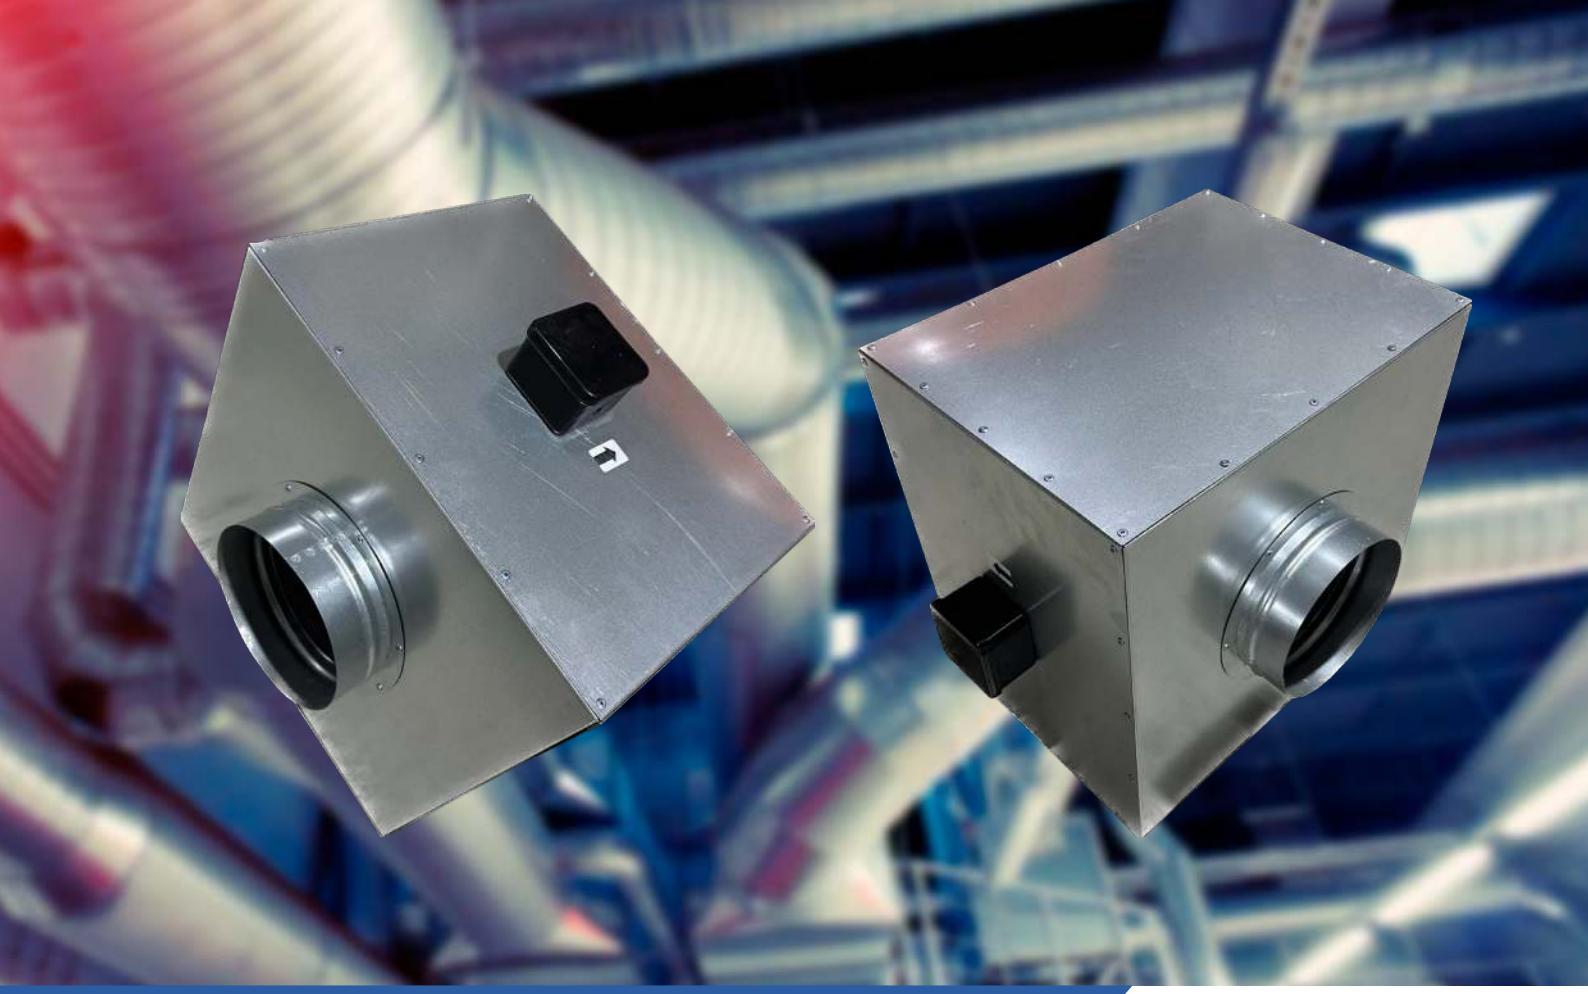

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЙ

ВОКК-100-ISO • ВОКК-125-ISO ВОКК-150-ISO • ВОКК-160-ISO ВОКК-200-ISO • ВОКК-250-ISO ВОКК-315-ISO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс защиты от поражения электрическим током - **IP44**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт - 1

металлическая опора, шт - 1

руководство по эксплуатации, экз. - 1

упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Вес, кг	Кол-во в короб, шт
BOKK-100-ISO	220	53	2400	250	0,25	1,5 (2)	4.5	1
BOKK -125-ISO	220	53	2400	315	0,25	1,5 (2)	4.5	1
BOKK -150-ISO	220	80	2410	600	0,36	2,5 (3)	6.0	1
BOKK -160-ISO	220	80	2410	650	0,36	2,5 (3)	6.0	1
BOKK -200-ISO	220	80	2410	870	0,36	2,5 (3)	6.5	1
BOKK -250-ISO	220	138	2640	1100	0,63	4 (5)	9.0	1
BOKK -315-ISO	220	205	2300	1750	0,93	6 (7)	9.5	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:
Изготавливается из высококачественной стали с оцинкованным покрытием

Крыльчатка:
Пластиковая крыльчатка в типоразмерах Ø100мм; Ø125мм; Ø150мм; Ø160мм; Ø200мм; Ø250мм; металлическая крыльчатка Ø315 мм

Двигатель:
изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия

Соединительная коробка:
изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается

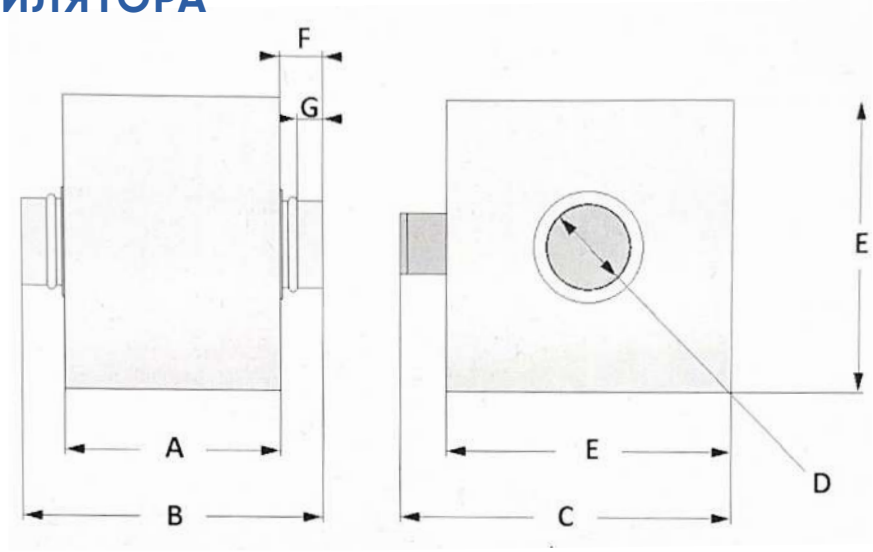

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
BOKK-100-ISO	255 ±2	355 ±2	392 ±2	23 ±2	340 ±2	50 ±2	30 ±2
BOKK-125-ISO	255 ±2	355 ±2	392 ±2	23 ±2	340 ±2	50 ±2	30 ±2
BOKK-150-ISO	295 ±2	395 ±2	435 ±2	48 ±2	382 ±2	50 ±2	30 ±2
BOKK-160-ISO	295 ±2	395 ±2	435 ±2	48 ±2	382 ±2	50 ±2	30 ±2
BOKK-200-ISO	305 ±2	405 ±2	475 ±2	98 ±2	423 ±2	50 ±2	30 ±2
BOKK-250-ISO	305 ±2	405 ±2	75 ±2	120 ±2	423 ±2	50 ±2	30 ±2
BOKK-315-ISO	317 ±2	417 ±2	567 ±2	130 ±2	515 ±2	50 ±2	30 ±2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе выпускается нескольких типоразмеров. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях в системах общеобменной вентиляции.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +40°С и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Схема подключения

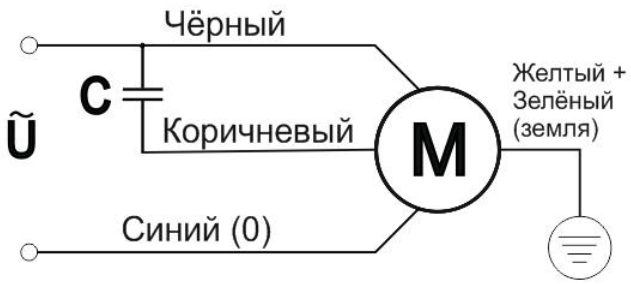

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

Графики индивидуальных характеристик вентилятора

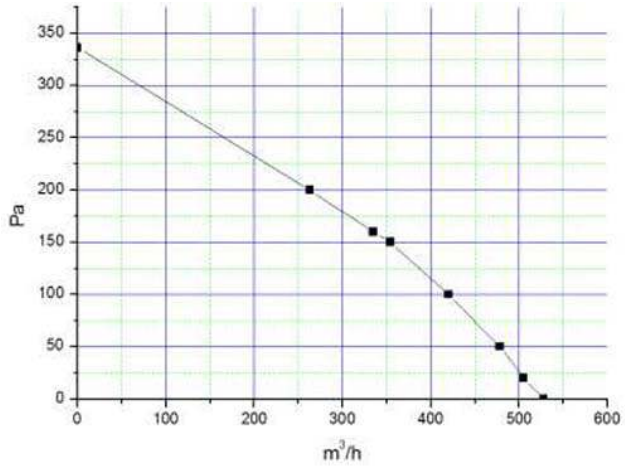

BOKK-100-ISO

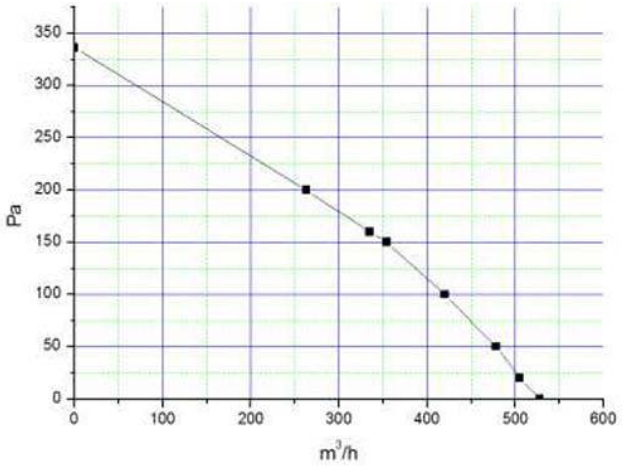

BOKK-125-ISO

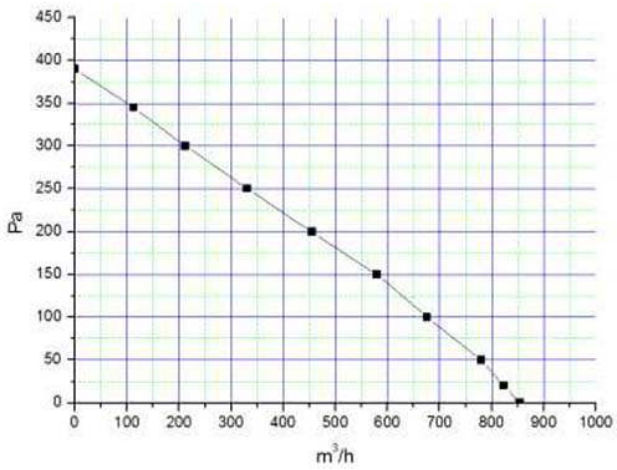

BOKK-150-ISO

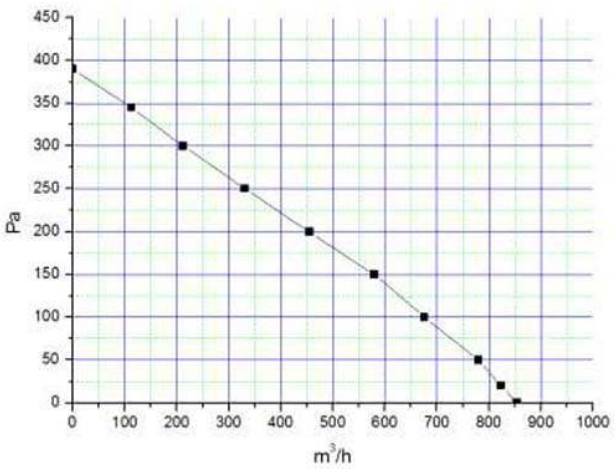

BOKK-160-ISO

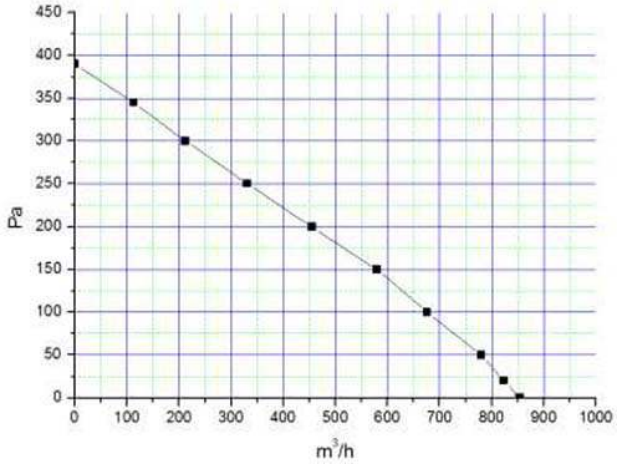

BOKK-200-ISO

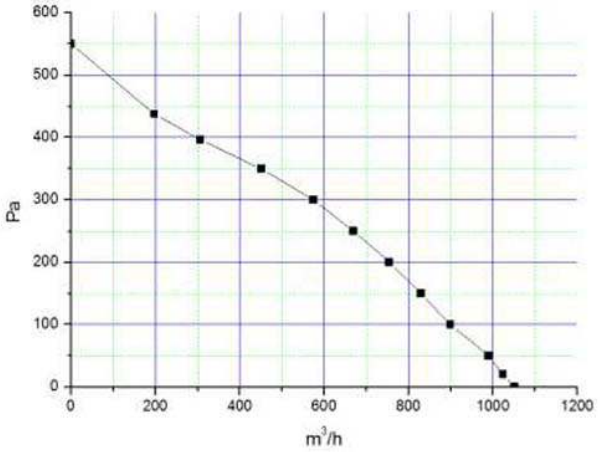

BOKK-250-ISO

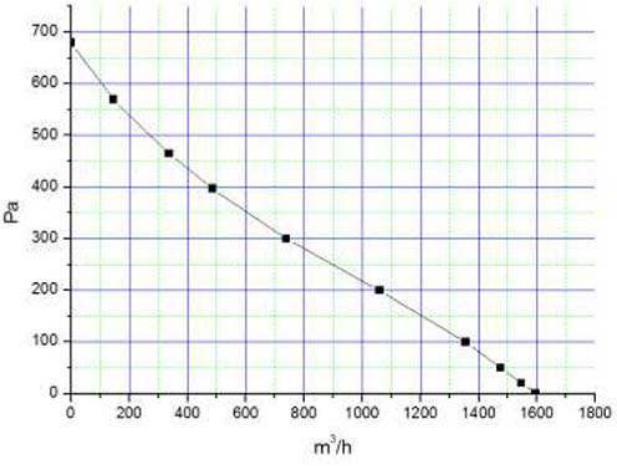

BOKK-315-ISO

+7 (495) 640-24-15

info@ventar-s.ru

ventar-s.ru

ВЕНТАР-С

— ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ОТ А ДО Я —