



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



для ВЕНТИЛЯТОРОВ


МонСт стакан монтажный

Стаканы монтажные серии МонСт предназначены для установки крышных вентиляторов.

Стаканы МонСт представляют собой жесткую конструкцию выполненную из оцинкованного металла, имеющую в плане вид квадрата.

Верхний фланец, на который монтируется вентилятор, имеет резьбовые отверстия.

В нижней части стакана имеется опорная плита для установки на силовые элементы кровли. Обратные гравитационные клапана типа Кв и Кп встраиваются внутрь обычного и утепленного стакана или снаружи стакана шумоглушащего.

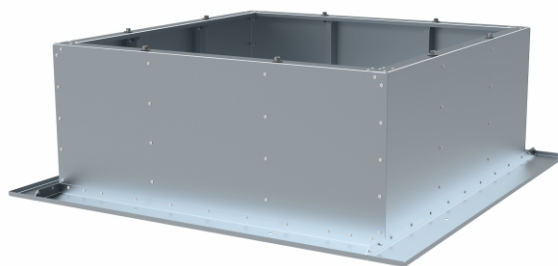

Клапаны с приводом типа Кпр встраиваются внутрь обычного и утепленного стакана. Клапан с приводом типа Кпр для стакана шумоглушащего устанавливаются вне него (например с систему воздуховодов) таким образом, чтобы к нему обеспечивался свободный доступ из помещения для обслуживания.

МонСт-470/а-УКпр/AironeFSE220-K1

Расшифровка обозначения

Пример: Стакан монтажный серии МонСт, типоразмер 470, установка на наклонную поверхность, утепленный с противопожарным НЗ(КЛ) клапаном с приводом Airone (FSE).

Напряжение питания реверсивного электропривода 220 В, коррозионностойкое исполнение.

МонСт — Тип комплектующих

470/а

Типоразмер: 375; 420; 470; 530; 600; 675; 750; 840; 945; 1065; 1200; 1350; 1500; 1680; 1875.

Вариант монтажа: по умолчанию не указывается; **а** - для установки на наклонную поверхность.

K1

Вариант исполнения: общепромышленное (Н) по умолчанию не указывается; **K1** - коррозионностойкое (не применяется при наличии Кпр); **K2** - кислотостойкое (не применяется при наличии Кпр); **Вз** - взрывозащищенное (группа IIA, IIB) (применяется только при наличии клапана Кп или Кв); **ВзK1** - взрывозащищенное (группа IIA, IIB) коррозионностойкое (применяется только при наличии клапана Кп или Кв); **ВзK2** - взрывозащищенное (группа IIA, IIB) кислотостойкое (применяется только при наличии клапана Кп или Кв).

Модель стакана: по умолчанию не указывается; **Кв** - с клапаном на вытяжку; **Кп** - с клапаном на приток; **Кпр** - с противопожарным НЗ(КЛ) клапаном с приводом; **У** - утепленный; **УКв** - утепленный с клапаном на вытяжку; **УКп** - утепленный с клапаном на приток; **УКпр** - утепленный с противопожарным НЗ(КЛ) клапаном с приводом; **Ш** - шумоглушащий; **ШКп** - шумоглушащий с клапаном на приток; **ШКпр** - шумоглушащий с противопожарным НЗ(КЛ) клапаном с приводом.


УКпр/AironeFSE220

Марка и модель реверсивного электропривода (при наличии Кпр): **Airone (FSE)**.

Электропитание реверсивного электропривода (при наличии Кпр): **24** - 24 В; **220** - 220 В.

Габаритные и присоединительные размеры

ИСПОЛНЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ (МонСт)

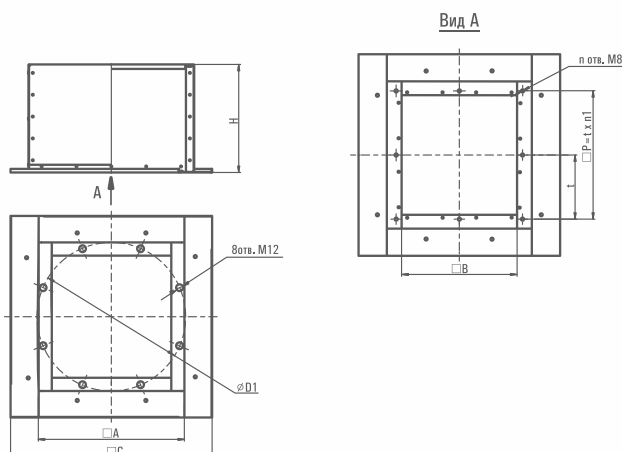





МонСт стакан монтажный

Тип стакана	Размеры, мм										Масса, кг					
	A	B	C	D1	H	n	n1	P	t		МонСт	МонСт-У	МонСт-Ш	Кв	Кл	Кпр
МонСт-375 (МонСт-375-Ш)	425	350	705	375	600 (650)	8	2	370	185		21,5	30,3	42,0	3,3	4,9	10,0
МонСт-420 (МонСт-420-Ш)	470	350	750 (850)	470	600 (650)	8	2	370 (420)	185 (210)		24,0	34,2	36,0	3,1	4,6	10,0
МонСт-470 (МонСт-470-Ш)	520	400	800	470	600	8	2	420	210		26,2	37,6	31,6	3,8	5,7	11,2
МонСт-530 (МонСт-530-Ш)	580	400	860	530	600	8	2	420	210		39,0	54,4	45,6	3,8	5,7	11,2
МонСт-600 (МонСт-600-Ш)	605	450	885	600	600	8	2	470	235		30,2	45,0	37,0	4,2	6,2	13,2
МонСт-675 (МонСт-675-Ш)	675	500	955	675	600 (800)	8	2	520	260		33,6	50,2	66,6	5,0	7,9	14,6
МонСт-750 (МонСт-750-Ш)	744	600	1024	750	600 (800)	8	2	650	325		36,7	54,6	78,0	7,5	9,7	17,9
МонСт-840 (МонСт-840-Ш)	825	650	1105	840	600 (800)	8	2	680	340		40,4	61,4	77,7	10,4	11,6	20,3
МонСт-945 (МонСт-945-Ш)	925	750	1205	945	600 (800)	8	2	780	390		50,0	73,2	86,0	12,5	15,1	24,0
МонСт-1065 (МонСт-1065-Ш)	1036	800	1316	1065	600 (1000)	8	2	830	415		57,0	83,6	150,4	13,6	16,7	26,0
МонСт-1200 (МонСт-1200-Ш)	1160	900	1440	1200	600 (1000)	8	2	930	465		83,4	117,0	160,0	16,6	21,6	31,1
МонСт-1350 (МонСт-1350-Ш)	1300	1000	1580	1350	600 (1000)	8	2	1030	515		93,6	127,5	183,0	21,4	24,8	35,6
МонСт-1500 (МонСт-1500-Ш)	1440	1150	1720	1500	600 (1000)	8	2	1180	590		148,0	185,7	244,0	25,9	29,7	55,3
МонСт-1680 (МонСт-1680-Ш)	1605	1250	1885	1680	600 (1000)	16	4	1280	320		140,0	182,6	227,5	33,0	38,3	63,9
МонСт-1875 (МонСт-1875-Ш)	1785	1450	2065	1875	600 (1000)	16	4	1480	370		188,0	235,3	299,0	43,0	50,0	77,2


ИСПОЛНЕНИЕ СТАКАН МОНТАЖНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С КЛАПАНОМ НА ВЫТЯЖКУ (МонСт-УКв)

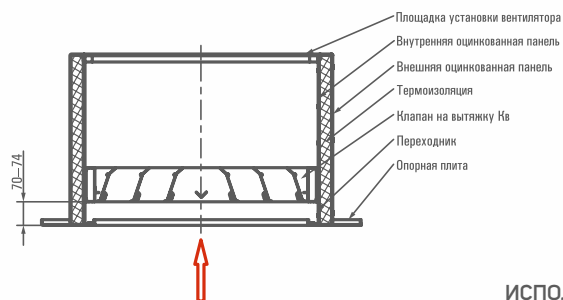

ИСПОЛНЕНИЕ СТАКАН МОНТАЖНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С КЛАПАНОМ НА ВЫТЯЖКУ (МонСт-УКв)

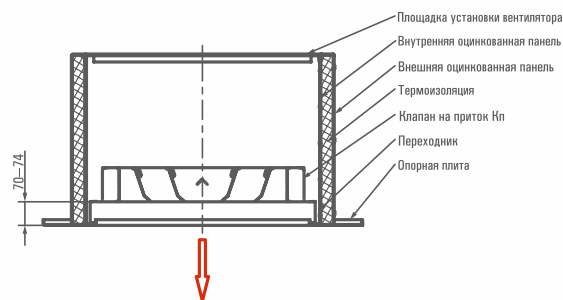

ИСПОЛНЕНИЕ СТАКАН МОНТАЖНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С КЛАПАНОМ С ПРИВОДОМ (МонСт-УКПр)

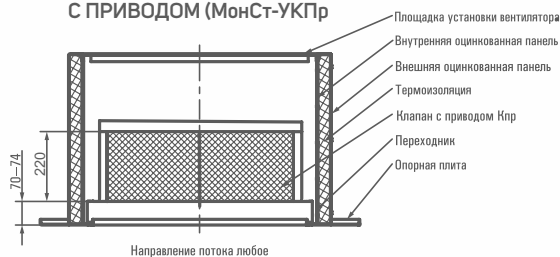

Скачать BIM модель по ссылке:

bimlib.pro/model/monstairone/38440/

Стаканы серии МонСт-Ш (шумоглушащий) отличаются от МонСт внутренними боковыми стенками выполненными из металлической сетки и наличием звукопоглощающего материала в полости между внешней панелью и сеткой.

На стаканах МонСт-1065 и выше имеются дополнительные кассеты со звукопоглощающим материалом.

Ниже в таблице приведены величины ослабления шума в стакане типа МонСт-Ш:

Тип стакана	Среднегеометрическая частота октавы, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Снижение уровня шума в соответствующей октавной полосе, дБ								
МонСт-375 -Ш - МонСт-600-Ш	1	3	6	11	17	18	14	9	7
МонСт-675-Ш - МонСт-750-Ш	1	2	5	8	13	14	11	7	6
МонСт-840-Ш - МонСт-945-Ш	1	2	3	6	9	9	7	5	4
МонСт-1065-Ш - МонСт-1350-Ш	0	2	4	6	13	16	17	15	12
МонСт-1500-Ш - МонСт-1875-Ш	0	2	4	6	13	16	17	15	12