



## ПоДр поддон дренажный

Поддоны дренажные серии ПоДр предназначены для сбора конденсата, который образуется в холодное время года на внутренней поверхности крышного вентилятора и монтажного стакана.

Поддоны изготавливаются из стали.

Поддон имеет заглушенное пробкой сливное отверстие с трубной резьбой G1-B (1 дюйм) для отвода конденсата.



## ПоДр-1500-K1

### Расшифровка обозначения

Пример: Поддон дренажный серии ПоДр, типоразмер 1500, коррозионностойкое исполнение.

**ПоДр**

— Тип комплектующих


**K1**

— Вариант исполнения:  
общепромышленное (Н) по умолчанию не указывается;  
K1 - коррозионностойкое;  
K2 - кислотостойкое.

**1500**

— Типоразмер: 375; 420; 470; 530; 600; 675;  
750; 840; 945; 1065; 1200; 1350; 1500; 1680; 1875.

Габаритные и присоединительные размеры

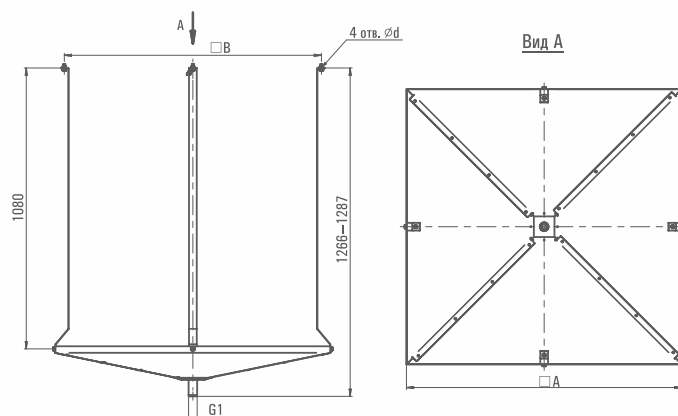

Скачать BIM модель по ссылке:

[bimlib.pro/model/poddonpodrairone/38471/](https://bimlib.pro/model/poddonpodrairone/38471/)

| Тип стакана | Размеры, мм |      |      | Масса, кг |
|-------------|-------------|------|------|-----------|
|             | A           | B    | d    |           |
| ПоДр-375    | 397         | 331  | 10   | 3,8       |
| ПоДр-420    | 442         | 376  | 10   | 4,2       |
| ПоДр-470    | 492         | 426  | 10   | 4,6       |
| ПоДр-530    | 552         | 486  | 10   | 5,2       |
| ПоДр-600    | 607         | 505  | 10   | 5,8       |
| ПоДр-675    | 697         | 631  | 10   | 6,8       |
| ПоДр-750    | 747         | 650  | 10   | 7,4       |
| ПоДр-840    | 842         | 681  | 10   | 8,7       |
| ПоДр-945    | 925         | 859  | 10   | 10,0      |
| ПоДр-1065   | 1067        | 996  | 10   | 12,4      |
| ПоДр-1200   | 1192        | 1121 | 10,5 | 17,3      |
| ПоДр-1350   | 1330        | 1249 | 10,5 | 28,8      |
| ПоДр-1500   | 1473        | 1207 | 10,5 | 33,7      |
| ПоДр-1680   | 1635        | 1535 | 10,5 | 41,5      |
| ПоДр-1875   | 1815        | 1715 | 10,5 | 51,5      |