



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE

ВИК-Ш выброс в сторону

Вытяжные крышные вентиляторы ВИК-Ш предназначены для использования в системах общеобменной вентиляции. Вентиляторы имеют пониженный уровень шума на выходе за счет использования специальной шумопоглощающей облицовки внутри корпуса и шумоглушающей крыши, которая также служит эффективной защитой от атмосферных осадков. Исполнение по назначению Н, К1, В3, В3К1.

Вентилятор состоит из:

- стального корпуса;
- рабочего колеса с назад загнутыми листовыми лопатками;
- асинхронного двигателя.




МАЛОШУМНЫЙ




Расшифровка обозначения

ВИК-Ш - 5,0 - А - К1 - 6

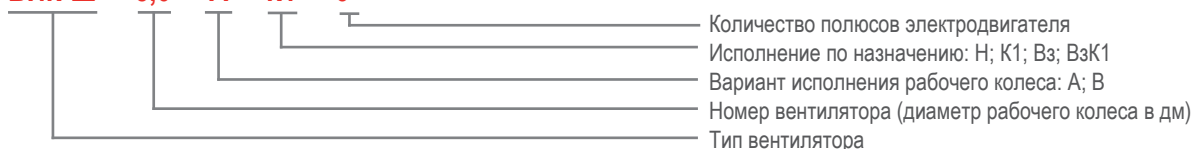

Габаритные характеристики

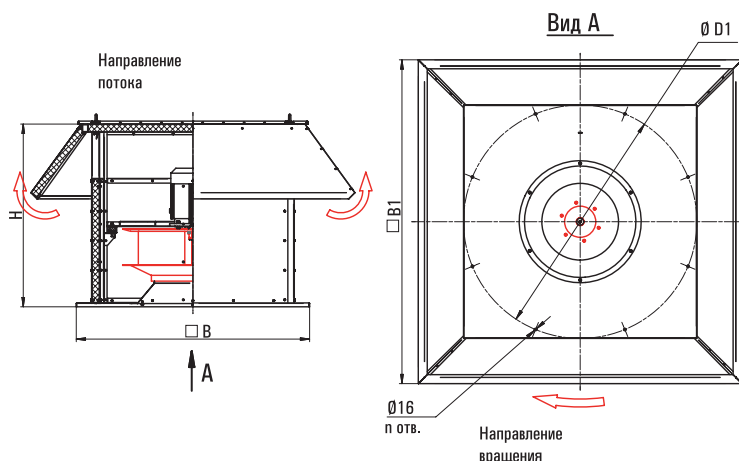

Тип вентилятора	Размеры, мм				
	В	В1	Н	Ø D1	n
ВИК-Ш-2,25	470	680	400	420	4
ВИК-Ш-2,5	520	760	420	470	4
ВИК-Ш-2,8	580	840	450	530	4
ВИК-Ш-3,15	605	875	470	600	8
ВИК-Ш-3,55	675	980	530	675	8
ВИК-Ш-4,0	744	1075	580	750	8
ВИК-Ш-4,5	825	1190	660	840	8
ВИК-Ш-5,0	925	1340	740	945	8
ВИК-Ш-5,6	1036	1500	840	1065	8
ВИК-Ш-6,3	1160	1680	940	1200	8
ВИК-Ш-7,1	1300	1880	1060	1350	8
ВИК-Ш-8,0	1440	2080	1175	1500	8
ВИК-Ш-9,0	1605	2320	1320	1680	8

Технические характеристики

В таблицах приводится уровень звуковой мощности L_w (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания.

Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше.

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$.

Число полюсов двигателя	Поправки ΔL_{wi} , дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	-1	0	-1	-3	-5	-8	-14	-19
4	+4	+5	+2	-2	-5	-12	-18	-23
6	+7	+7	+3	-2	-7	-14	-20	-25
8	+9	+8	+3	-2	-9	-16	-22	-27




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

ВИК-Ш-2,25

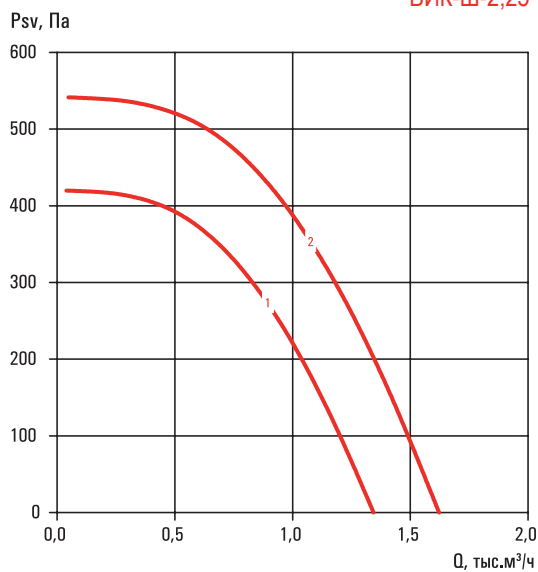


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0.12	58	31.8
2		Б	0.18	61	32.5
Станок монтажный МонСт-420-Ш		Поддон ПоДр 420		Ставка гибкая ВГ-2.25	

ВИК-Ш-2,5

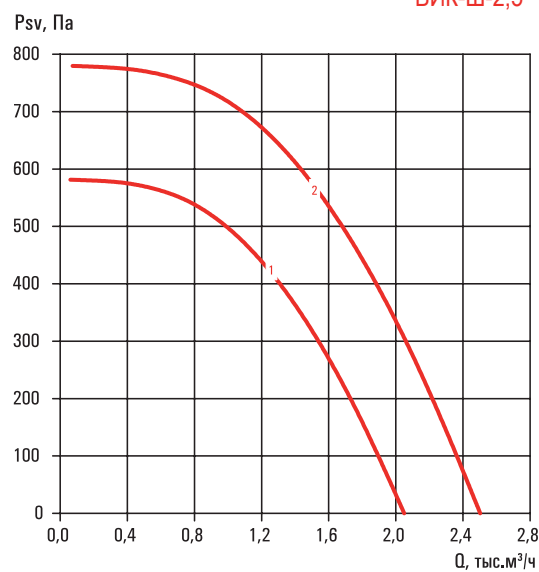


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0.25	63	39.3
2		Б	0.37	66	40
Стакан монтажный		Поддон		Ставка гибкая	
МонСт-470-Ш		ПоДр.470		ВГ-2,5	

ВИК-Ш-2,8

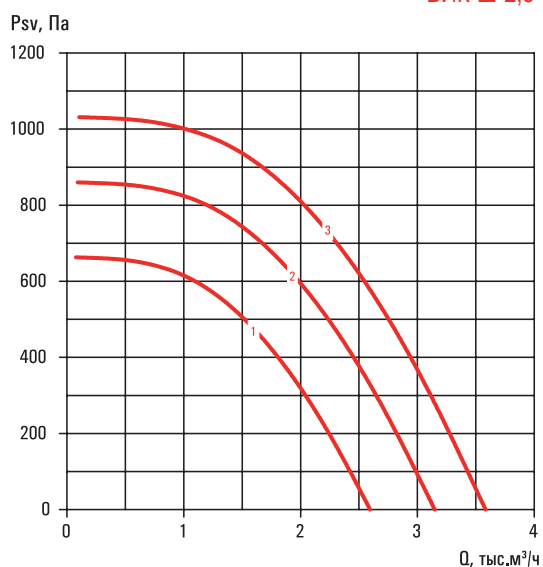

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0.37	65	48.5
2		Б	0.55	68	49.1
3		В	0.75	70	51.7
Стакан монтажный МонСт-530-Ш		Поддон ПоДр 530		Ставка гибкая ВГ-2.8	

ВИК-Ш-3,15

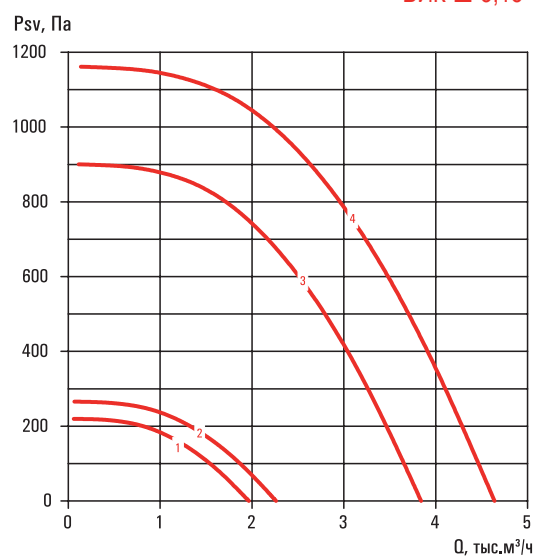

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	А	0.09	52	57.2
2		Б	0.12	54	57.4
3	2	А	0.75	68	61.7
4		Б	1.1	71	62
Стакан монтажный МонСт-600-Ш		Поддон ПоДр 600		Ставка гибкая ВГ-3.15	

Дополнительная комплектация

Стакан монтажный МонСт-Ш

Поддон дренажный ПоДр

Вставка гибкая ВГ

Клапан


Контрольно-пусковой шкаф




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

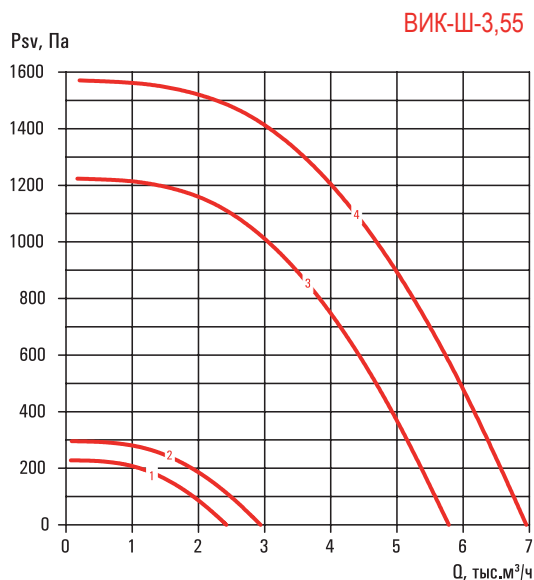


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	A	0.12	52	70.4
2		Б	0.18	55	70.8
3	2	A	1.5	73	78.6
4		Б	2.2	76	80.6
Стакан монтажный МонСт-675-III		Поддон ПоПд 675	Ставка гибкая ВГ-3 55		

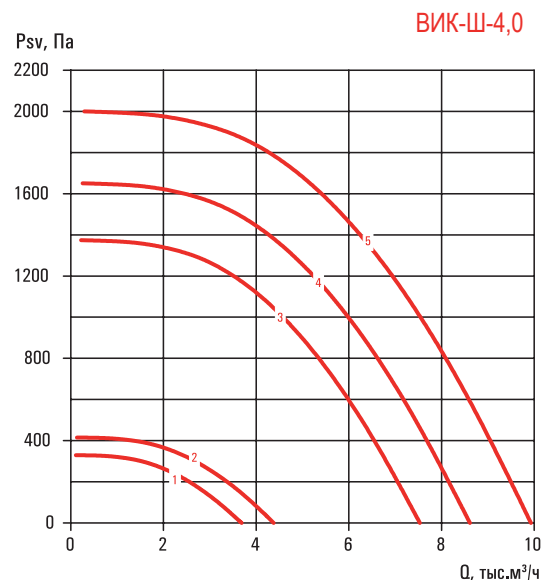

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	A	0.25	58	87.5
2		Б	0.37	60	88.3
3	2	A	2.2	75	96.6
4		Б	3	77	100
5		В	4	79	105
Стакан монтажный МонСт-750-Ш		Поддон ПоДр 750		Ставка гибкая ВГ-4.0	

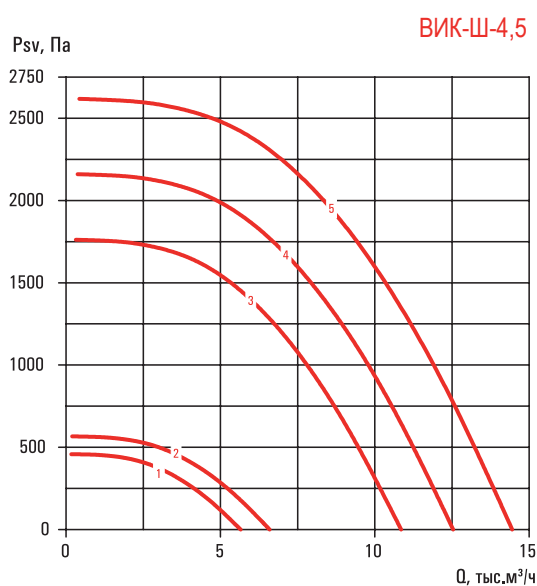

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	A	0.55	62	110
2		Б	0.75	64	111.3
3	2	A	4	79	125
4		Б	5.5	81	134
5		В	7.5	83	141
Стакан монтажный МонСт-840-III		Поддон ПоПн 840	Ставка гибкая ВГ-4 5		

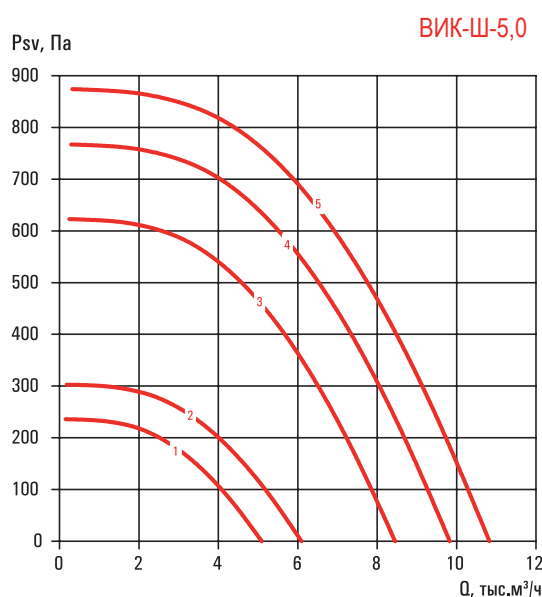

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	0.25	54	129.2
2		Б	0.37	57	130.9
3	4	A	1,1	66	134.6
4		Б	1.5	68	136.8
5		В	2,2	70	141.9
Стакан монтажный МонСт-945-III		Поддон ПоП-945	Ставка гибкая ВГ-5,0		

Дополнительная комплектация

Стакан монтажный МонСт-Ш	Поддон дренажный ПоДр	Вставка гибкая ВГ	Клапан
Контрольно-пусковой шкаф			




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

ВИК-Ш-5,6

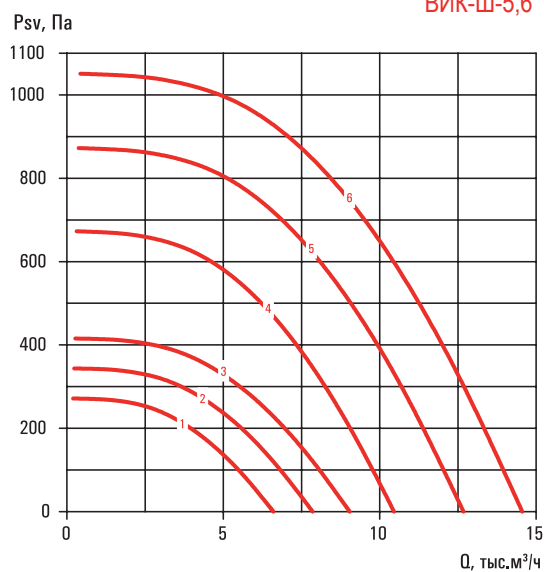


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	0.37	57	159.9
2		Б	0.55	59	161.4
3		В	0.75	61	164.1
4	4	A	1.5	66	165.8
5		Б	2.2	69	170.9
6		В	3	71	174
Стакан монтажный МонСт-1065-Ш		Поддон ПоДр 1065		Ставка гибкая ВГ-5,6	

ВИК-Ш-6,3

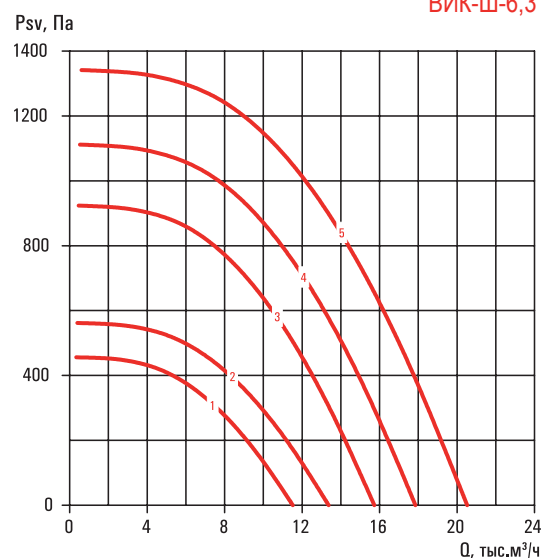


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	1.1	60	203.8
2		Б	1.5	62	205.5
3		A	3	72	210
4	4	Б	4	74	218.2
5		В	5.5	75	227
Стакан монтажный МонСт-1200-Ш		Поддон ПоДр 1200	Ставка гибкая ВГ-6.3		

ВИК-Ш-7,1

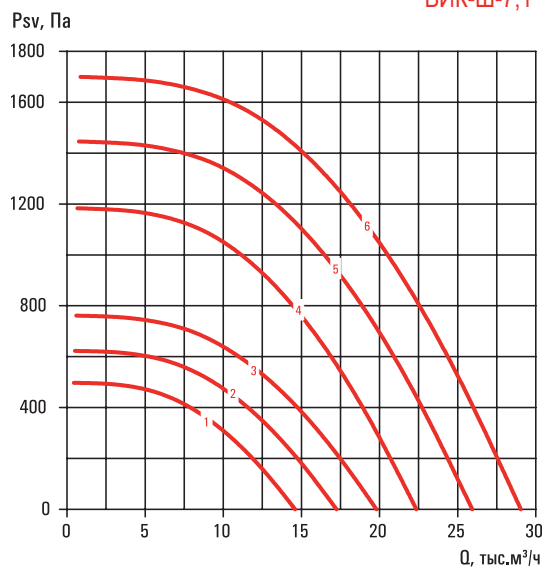

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	1.5	61	250.5
2		Б	2.2	63	261
3		В	3	66	267.4
4	4	А	5.5	75	272
5		Б	7.5	77	286
6		В	9.2	78	291
Стакан монтажный МонСт-1350-Ш		Поддон ПоДр 1350		Ставка гибкая ВГ-7,1	

ВИК-Ш-8,0

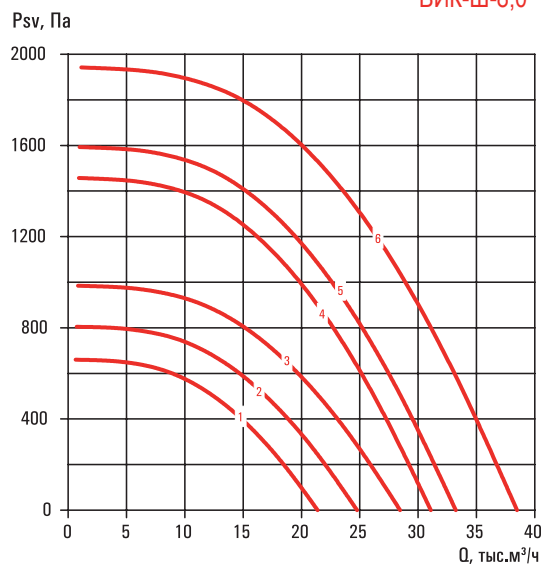

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	3	64	323.4
2		Б	4	66	328.8
3		В	5.5	68	342.3
4	4	А	9.2	78	347
5		Б	11	79	342
6		В	15	81	387.1
Стакан монтажный МонСт-1500-Ш		Поддон ПоДр 1500		Ставка гибкая ВГ-8.0	

Дополнительная комплектация

Стакан монтажный МонСт-Ш

Поддон дренажный ПоДр

Вставка гибкая ВГ

Клапан

Контрольно-пусковой шкаф




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE

Аэродинамические характеристики

ВИК-Ш-9,0

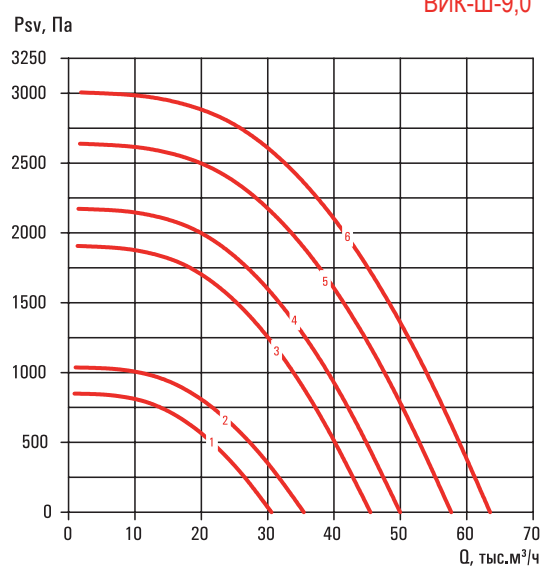

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	5.5	71	410.3
2		Б	7.5	73	411.8
3	4	А	18.5	80	461.9
4		Б	22	82	486
5		В	30	83	508.9
6		Г	37	85	560
Стакан монтажный МонСт-1680-Ш		Поддон ПоДр 1680		Ставка гибкая ВГ-9,0	

Дополнительная комплектация

Стакан монтажный МонСт-Ш	Поддон дренажный ПоДр	Вставка гибкая ВГ	Клапан
Контрольно-пусковой шкаф			