



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE

ВИК-В факельный выброс


Вытяжные крышные вентиляторы ВИК-В предназначены для использования в системах общеобменной вентиляции.

Исполнение по назначению Н, Ж, К1, К2, В3, В3К1, В3К2.

Выброс потока вертикально вверх (факельный выброс).


Вентилятор состоит из:

- стального корпуса;
- рабочего колеса с назад загнутыми листовыми лопатками;
- асинхронного двигателя.




Расшифровка обозначения

ВИК-В - 5,0 - А - К1 - 6



Габаритные характеристики

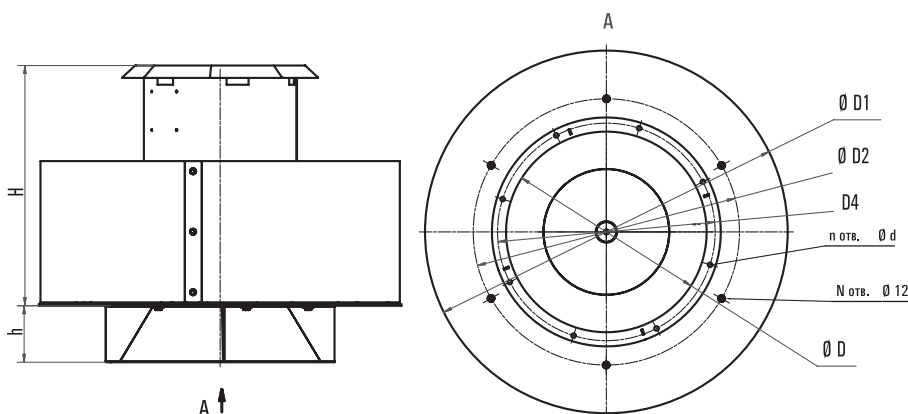

Тип вентилятора	Размеры, мм						d	N	n
	D	D1	D2	D4	H	h			
ВИК-В-2,25	225	607	337	225	380	60	8	4	4
ВИК-В-2,5	250	640	360	280	396	60	8	6	6
ВИК-В-2,8	280	672	392	310	407	60	8	6	8
ВИК-В-3,15	315	710	421	345	421	60	8	6	8
ВИК-В-3,55	355	756	476	385	533	75	8	6	8
ВИК-В-4,0	400	807	527	430	624	90	8	6	8
ВИК-В-4,5	450	865	585	480	644	105	8	6	10
ВИК-В-5,0	500	929	649	530	664	120	8	6	10
ВИК-В-5,6	560	994	734	590	683	140	10	6	12
ВИК-В-6,3	630	1071	791	660	753	160	10	6	12
ВИК-В-7,1	710	1161	881	740	889	180	10	8	12
ВИК-В-8,0	800	1264	984	830	922	210	10	8	12
ВИК-В-9,0	900	1380	1100	940	963	240	10	8	16
ВИК-В-10,0	1000	1219	1229	1040	1010	300	10	8	16
ВИК-В-11,2	1120	1616	1357	1165	1165	300	12	8	18
ВИК-В-12,5	1250	1759	1500	1295	1295	300	12	8	18

Технические характеристики

В таблицах приводится уровень звуковой мощности L_w (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания.

Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше.

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$.

Число полюсов двигателя	Поправки ΔL_{wi} , дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	-13	-9	-5	-3	-3	-4	-9	-14
4	-9	-5	-3	-3	-4	-9	-14	-19
6	-7	-4	-3	-4	-7	-12	-17	-22
8	-5	-3	-3	-4	-9	-14	-19	-24




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

ВИК-В-2,25

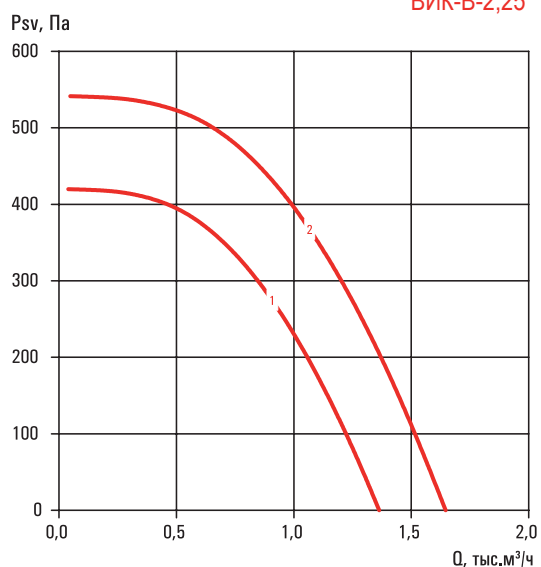


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0.12	71	22.5
2		Б	0.18	74	22.7
Стакан монтажный СКК 225		Поддон ПД 225		Клапан КЛ-225	Вставка ВГ-2,25

ВИК-В-2,5

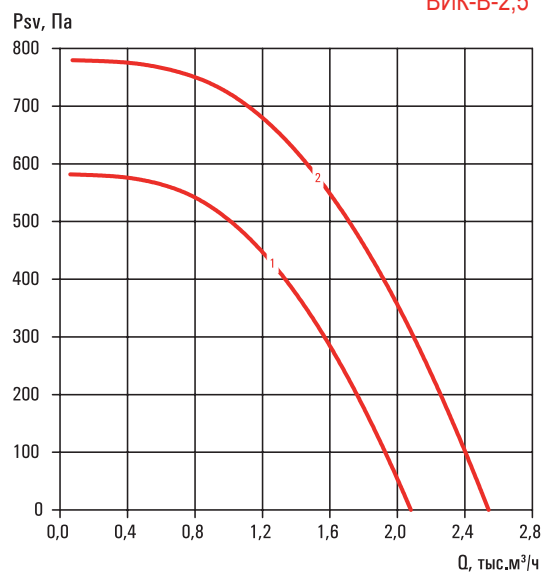


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0.25	76	28.5
2		Б	0.37	79	29.3
Стакан монтажный СКК 250			Поддон ПД 250	Клапан КЛ-250	Вставка ВГ-250

ВИК-В-2,8

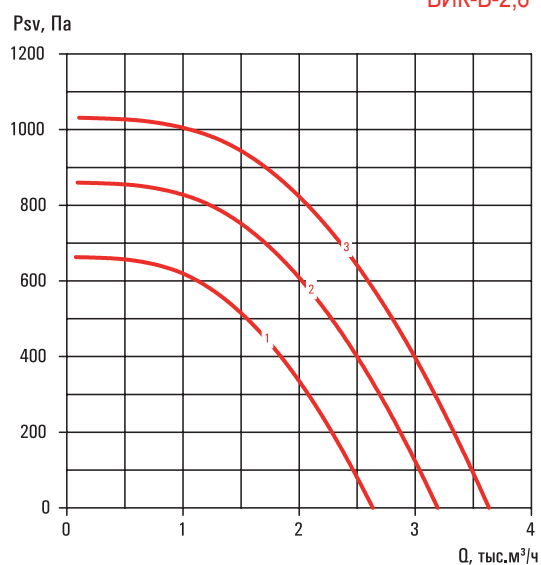

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса кг
1	2	A	0.37	78	34.2
2		Б	0.55	81	35
3		В	0.75	83	38.2
Стакан монтажный СКК 280		Поддон ПД 280	Клапан КЛ-280		Вставка ВГ-2,8

ВИК-В-3,15

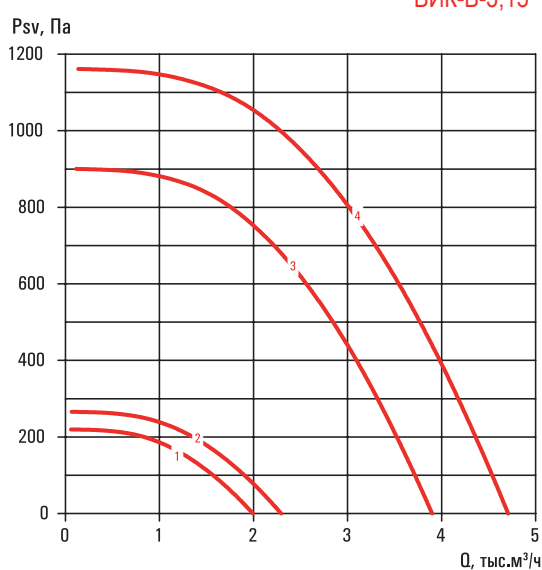

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	A	0.09	66	41.1
2		Б	0.12	68	41.5
3	2	A	0.75	81	46.8
4		Б	1.1	84	48.6
Стакан монтажный		Поддон	Клапан		Вставка
СКК 315		ПД 315	КЛ-315		ВГ-3.15

Дополнительная комплектация

Стакан монтажный СКК	Поддон дренажный ПД	Вставка гибкая ВГ	Клапан
Вставка гибкая термостойкая ВГТ		Контрольно-пусковой шкаф	




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

ВИК-В-3,55

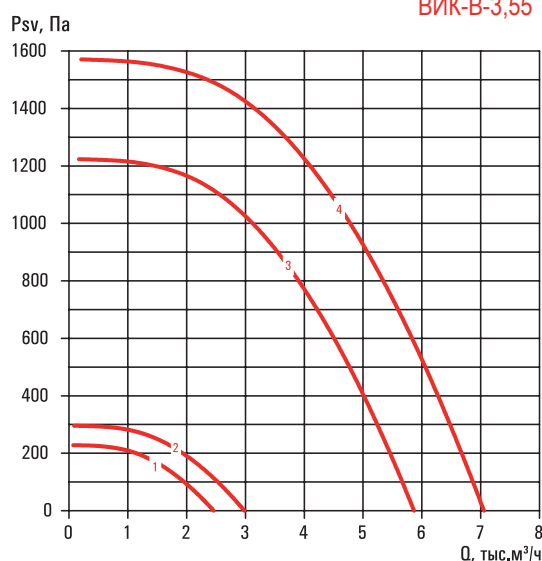


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	А	0.12	66	52.6
2		Б	0.18	69	53.1
3	2	А	1.5	86	62.2
4		Б	2.2	89	64.2
Стакан монтажный СКК 355		Поддон ПД 355		Клапан КЛ-355	Вставка ВГ-3.55

ВИК-В-4,0

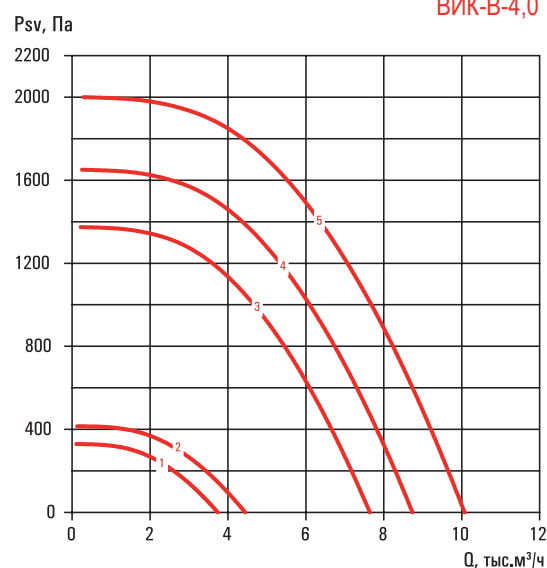


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	A	0.25	72	66.2
2		Б	0.37	74	67.1
3	2	A	2.2	88	76.5
4		Б	3	90	78.5
5		В	4	92	82
Стакан монтажный СКК 400		Поддон ПД 400	Клапан КЛ-400		Вставка ВГ-4,0

ВИК-В-4,5

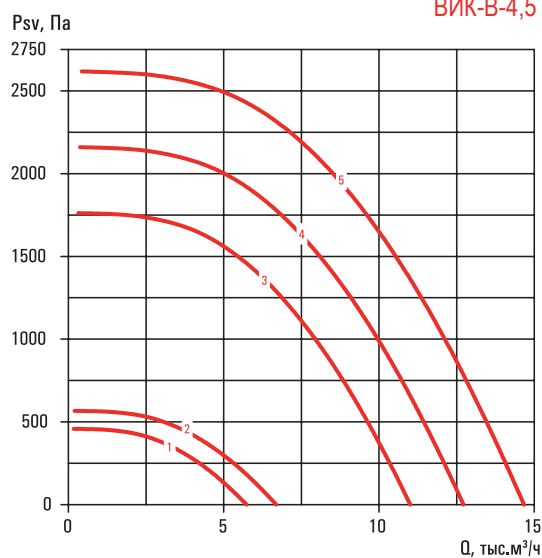

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	А	0.55	76	78.5
2		Б	0.75	78	80.1
3	2	А	4	92	90.6
4		Б	5.5	94	98
5		В	7.5	96	119
Стакан монтажный СКК 450		Поддон ПЛ 450	Клапан КЛ-450		Вставка ВГ-4,5

ВИК-В-5,0

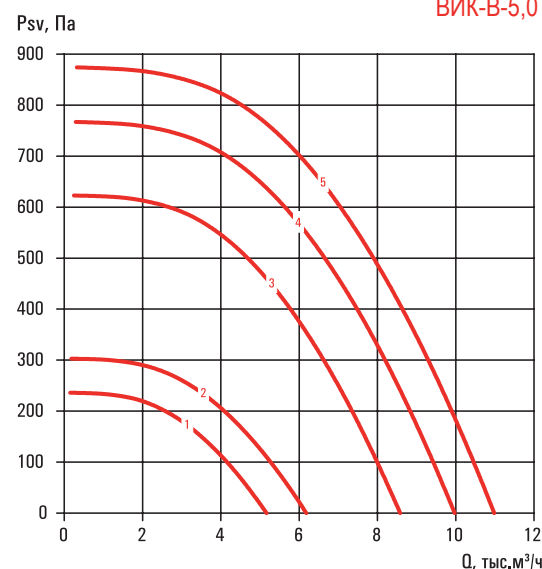

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	0.25	69	75.4
2		Б	0.37	72	78.4
3	4	A	1.1	80	84
4		Б	1.5	82	86
5		В	2.2	84	87
Стакан монтажный СКК 500		Поддон ПД 500	Клапан КЛ-500		Вставка ВГ-5,0

Дополнительная комплектация

Стакан монтажный СКК

Поддон дренажный ПД

Вставка гибкая ВГ

Клапан

Вставка гибкая термостойкая ВГТ

Контрольно-пусковой шкаф




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIROPE


Аэродинамические характеристики

ВИК-В-5,6

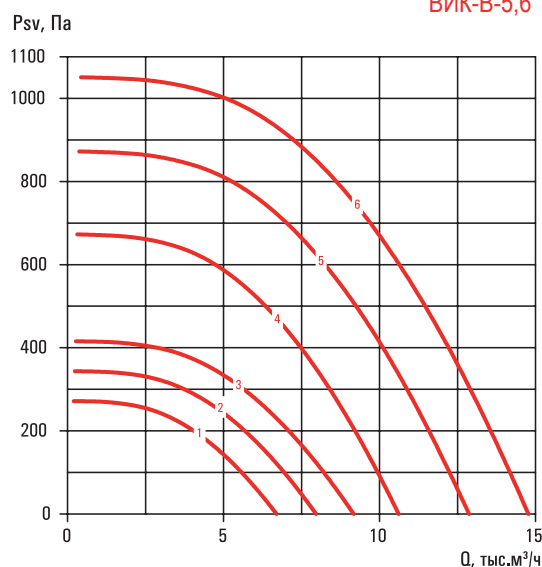


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	0.37	72	107
2		Б	0.55	74	108
3		В	0.75	76	112
4	4	A	1.5	80	114
5		Б	2.2	83	115
6		В	3	85	119
Стакан монтажный СКК 560		Поддон ПП 560	Клапан КЛ-560		Вставка ВГ-5,6

ВИК-В-6,3

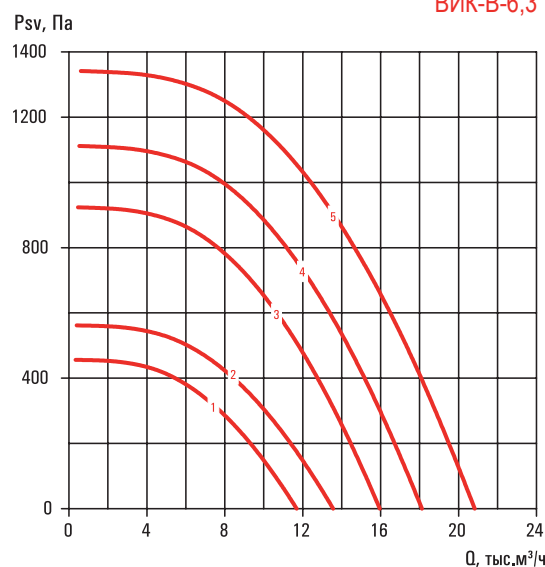


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	1.1	75	111
2		Б	1.5	77	115
3	4	A	3	86	118
4		Б	4	88	134
5		В	5.5	89	142
Стакан монтажный		Поддон	Клапан	Вставка	
СКК 630		ПД 630	КЛ-630	ВГ-6,3	

ВИК-В-7,1

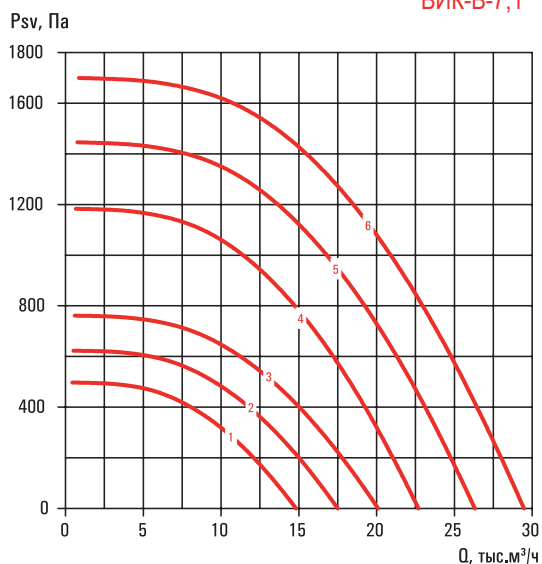

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	1.5	76	158
2		Б	2.2	78	173.5
3		В	3	81	181
4	4	A	5.5	89	185
5		Б	7.5	91	192
6		В	9.2	92	140
Стакан монтажный СКК 710		Поддон ПД 710		Клапан КЛ-710	Вставка ВГ-7

ВИК-В-8,0

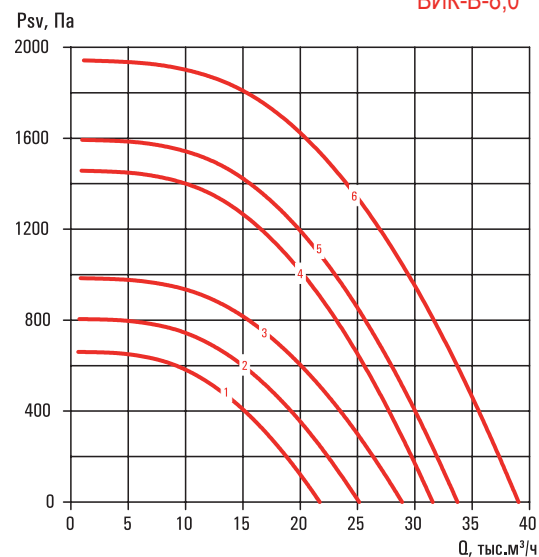

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	3	79	216
2		Б	4	81	225
3		В	5.5	83	231
4	4	A	9.2	92	175
5		Б	11	93	220
6		В	15	95	300
Стакан монтажный СКК 800		Поддон ПП 800	Клапан КЛ-800	Вставка ВГ-8,0	

Дополнительная комплектация

Стакан монтажный СКК	Поддон дренажный ПД	Вставка гибкая ВГ	Клапан
Вставка гибкая термостойкая ВГТ		Контрольно-пусковой шкаф	




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

ВИК-В-9,0

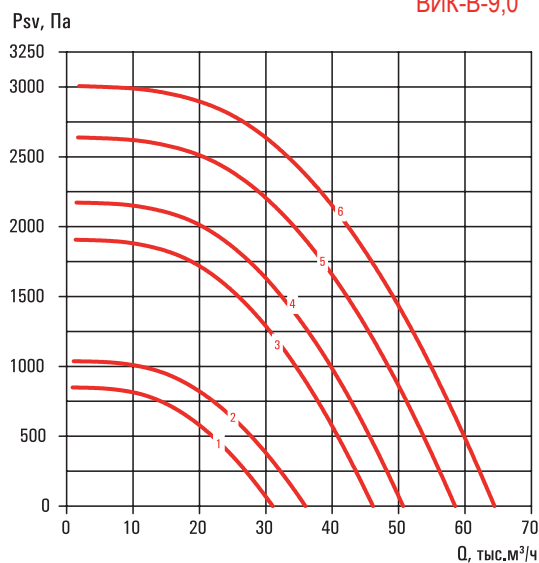


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	5.5	86	269
2		Б	7.5	88	274
3	4	А	18.5	94	373
4		Б	22	96	403
5		В	30	97	443
6		Г	37	99	493
Стакан монтажный СКК 900		Поддон ПП 900	Клапан КЛ-900		Вставка ВГ-9

ВИК-В-10,0

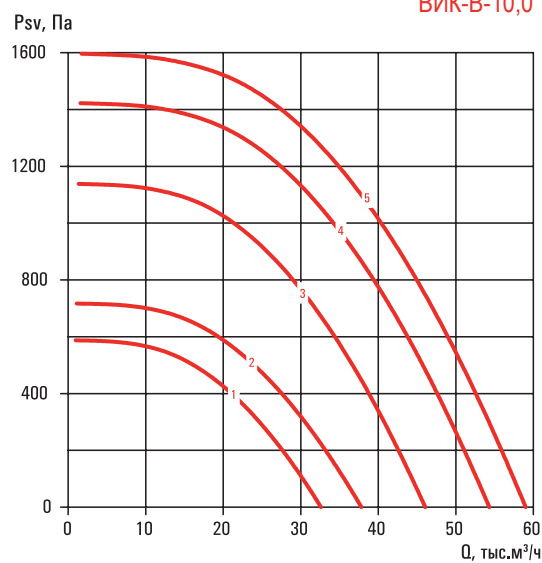


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	8	А	4	82	330
2		Б	5.5	84	346
3	6	А	11	88	385
4		Б	15	90	415
5		В	18.5	93	420
Стакан монтажный СКК 1000		Поддон ПД 1000	Клапан КЛ-1000	Вставка ВГ-10,0	

ВИК-В-11,2

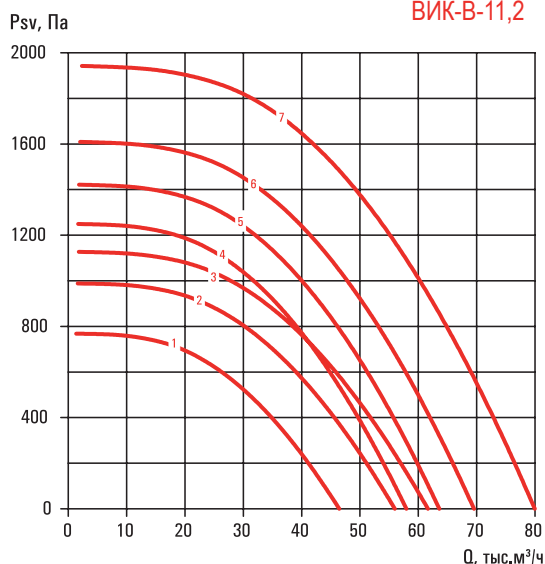

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	8	A	7.5	84	442
2		Б	11	86	467
3		В	15	89	489
4	6	A	15	92	472
5		Б	18.5	94	477
6		В	22	95	512
7		Г	30	96	542
Стакан монтажный СКК 1120		Поддон ПД 1120		Клапан КЛ-1120	Вставка ВГ-11,2

ВИК-В-12,5

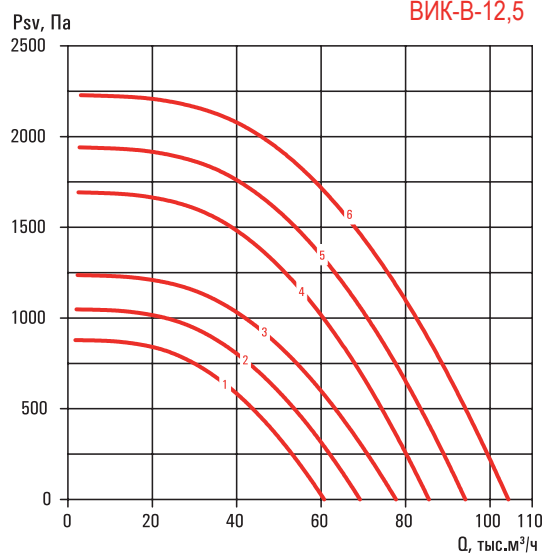

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	8	А	11	88	625
2		Б	15	90	647
3		В	18.5	91	685
4	6	А	30	96	700
5		Б	37	98	835
6		В	45	99	940
Стакан монтажный		Поддон	Клапан		Вставка
СКК 1250		ПД 1250	КЛ-1250		ВГ-12,5