


СТАКАН МОНТАЖНЫЙ VT

Стакан монтажный VT предназначен для монтажа вентилятора крышного VKVT на кровле здания.

Представляет собой сборную конструкцию из листовой стали, состоящую из воздуховода квадратного сечения и патрубка круглого сечения с присоединительными фланцами.

Между воздуховодом и круглым патрубком имеется переходная панель.

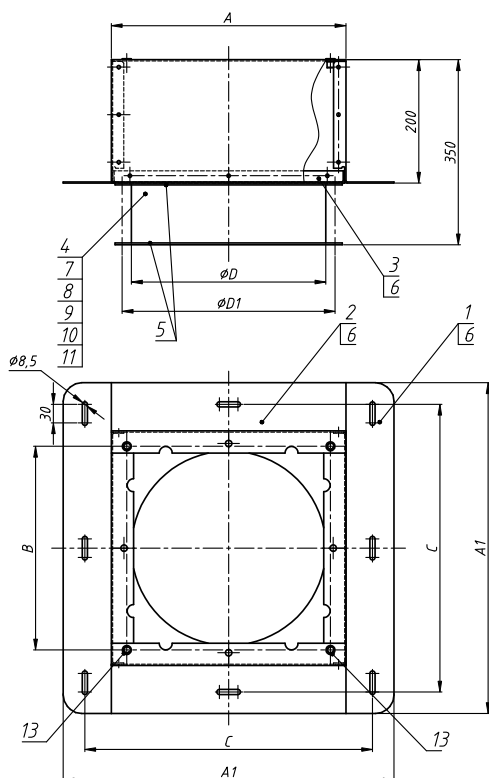


Габаритные и присоединительные размеры Стаканов монтажных VT

Обозначение при заказе	Наименование вентилятора	□A, мм	□A1, мм	□B, мм	D, мм	D1, мм	C, мм	Масса, кг
Стакан монтажный VT для VKVT 30	VKVT 30/22-2.1	285	441	245	200	230	371	14,4
Стакан монтажный VT для VKVT 40	VKVT 40/31-4.1 VKVT 40/31-2.3	380	536	330	315	345	466	16,9
Стакан монтажный VT для VKVT 56	VKVT 56/35-4.1 VKVT 56/35-4.3 VKVT 56/40-2.1 VKVT 56/40-4.3	500	656	450	400	430	586	18,7
Стакан монтажный VT для VKVT 63	VKVT 63/45-4.1 VKVT 63/45-4.3 VKVT 63/50-4.1 VKVT 63/50-4.3 VKVT 63/50-6.3	585	741	535	500	530	671	24,2
Стакан монтажный VT для VKVT 90	VKVT 90/56-4.3 VKVT 90/56-6.3 VKVT 90/63-6.3	800	956	750	630	660	886	10,5

Структура обозначения при заказе

Стакан монтажный VT для VKVT ...	
Наименование	
Тип вентилятора	
Типоразмер вентилятора	

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ VT(H) УТЕПЛЕННЫЙ

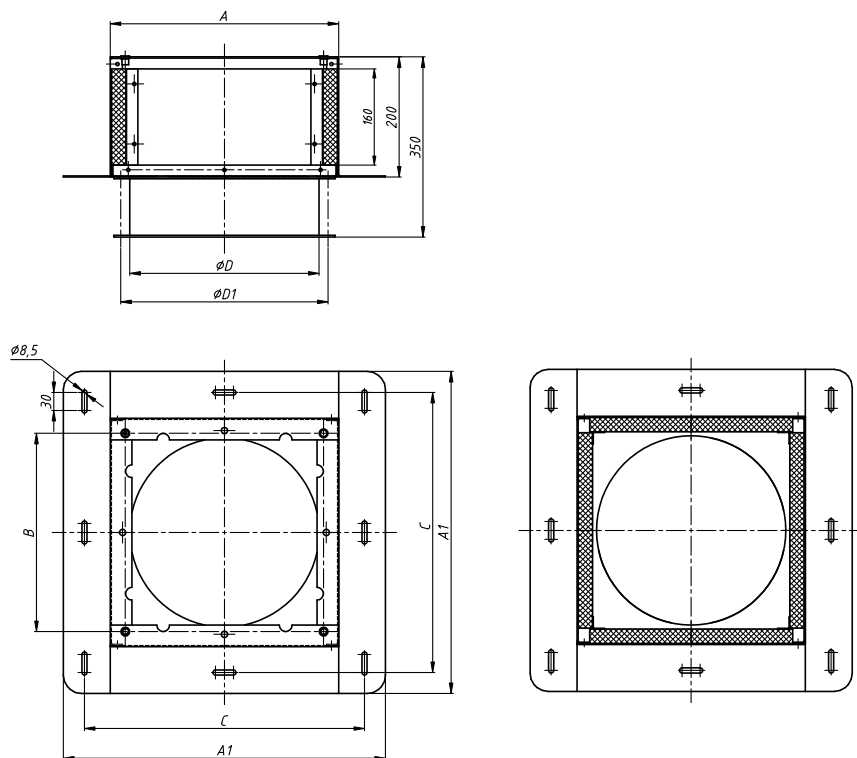

Утепленный стакан монтажный VT(H) предназначен для монтажа крышного вентилятора VKVT на кровле здания для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках из-за перепада температур наружного и вытяжного воздуха.

Представляет собой сборную конструкцию из листовой стали, состоящую из воздуховода квадратного сечения и патрубка круглого сечения с присоединительными фланцами.

Между воздуховодом и круглым патрубком имеется переходная панель.

Боковые стенки корпуса закрыты панелями термоизоляционным материалом толщиной 25мм.


Габаритные и присоединительные размеры Станов монтажных VT(H)

Обозначение при заказе	Наименование вентилятора	□A, мм	□A1, мм	□B, мм	D, мм	D1, мм	C, мм	Масса, кг
Стакан монтажный VT(H) для VKVT 30	VKVT 30/22-2.1	285	441	245	200	230	371	16,8
Стакан монтажный VT(H) для VKVT 40	VKVT 40/31-4.1 VKVT 40/31-2.3	380	536	330	315	345	466	19,4
Стакан монтажный VT(H) для VKVT 56	VKVT 56/35-4.1 VKVT 56/35-4.3 VKVT 56/40-2.1 VKVT 56/40-4.3	500	656	450	400	430	586	22,2
Стакан монтажный VT(H) для VKVT 63	VKVT 63/45-4.1 VKVT 63/45-4.3 VKVT 63/50-4.1 VKVT 63/50-4.3 VKVT 63/50-6.3	585	741	535	500	530	671	31,2
Стакан монтажный VT(H) для VKVT 90	VKVT 90/56-4.3 VKVT 90/56-6.3 VKVT 90/63-6.3	800	956	750	630	660	886	38,4

Структура обозначения при заказе

Стакан монтажный VT(H) для VKVT ...	
Наименование	
Тип вентилятора	
Типоразмер вентилятора	

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ VT(S) СО ВСТРОЕННЫМ ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ

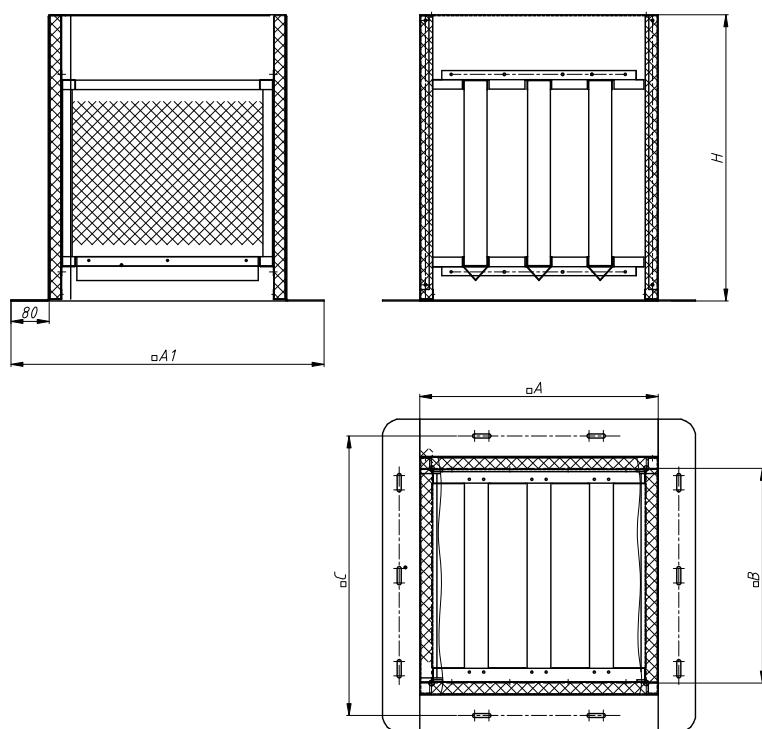

Стакан монтажный со встроенным шумоглушителем VT(S) предназначен для монтажа вентилятора крышного VKVT на кровле здания для снижения (среднем на 7дБа) аэродинамического шума воздушного потока в канале от работы вентилятора.

Представляет собой сборную конструкцию из листовой стали, состоящую из воздуховода квадратного сечения с фланцем для присоединения. Внутри воздуховода установлены пластины шумоглушения толщиной 50мм.

Пластины изготовлены из специального материала с высокими шумоизоляционными, а также теплоизоляционными характеристиками, которые специально разработаны для применения в воздуховодах.


Габаритные и присоединительные размеры Стаканов монтажных VT(S)

Обозначение при заказе	Наименование вентилятора	□A, мм	□A1, мм	□B, мм	H, мм	□C, мм	Масса, кг
Стакан монтажный VT(S) для VKVT 30	VKVT 30/22-2.1	285	441	245	600	371	21,3
Стакан монтажный VT(S) для VKVT 40	VKVT 40/31-4.1 VKVT 40/31-2.3	380	536	330	600	466	24,5
Стакан монтажный VT(S) для VKVT 56	VKVT 56/35-4.1 VKVT 56/35-4.3 VKVT 56/40-2.1 VKVT 56/40-4.3	500	656	450	600	586	30,2
Стакан монтажный VT(S) для VKVT 63	VKVT 63/45-4.1 VKVT 63/45-4.3 VKVT 63/50-4.1 VKVT 63/50-4.3 VKVT 63/50-6.3	585	741	535	700	671	39,8
Стакан монтажный VT(S) для VKVT 90	VKVT 90/56-4.3 VKVT 90/56-6.3 VKVT 90/63-6.3	800	956	750	750	886	52,7

Структура обозначения при заказе

Стакан монтажный VT(S) для VKVT ...	
Наименование	
Тип вентилятора	
Типоразмер вентилятора	

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ VTH(S) УТЕПЛЕННЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ

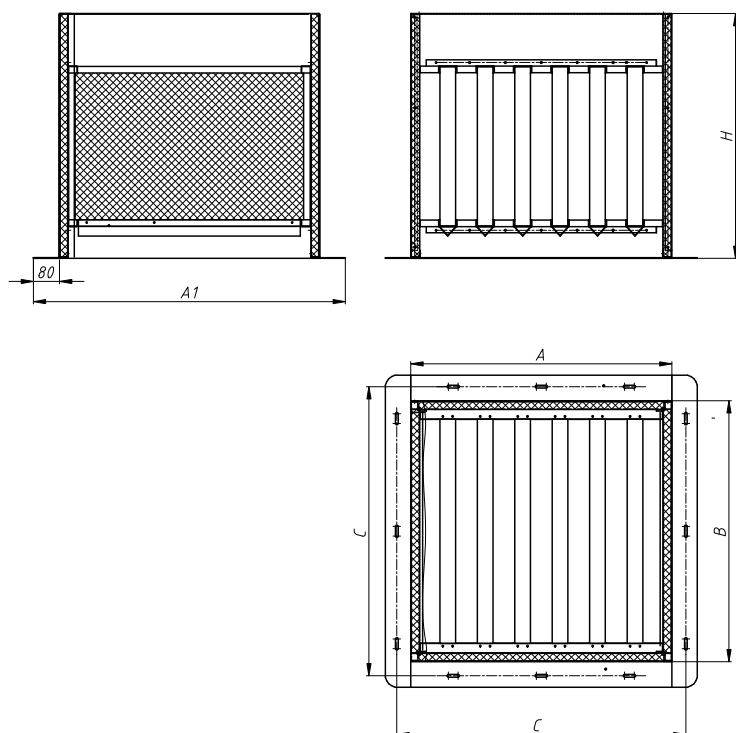

Утепленный монтажный стакан со встроенным шумоглушителем VTH(S) предназначен для монтажа крышного вентилятора VKVT на кровле здания. Он обеспечивает комплексную защиту: предотвращает образование конденсата на внутренних стенках из-за перепада температур наружного и вытяжного воздуха, а также снижает (в среднем на 7 дБа) аэродинамический шум воздушного потока в канале от работы вентилятора.

Представляет собой сборную конструкцию из листовой стали, состоящую из воздуховода квадратного сечения с фланцем для присоединения. Внутри воздуховода установлены пластины шумоглушения толщиной 50 мм, изготовленные из специального материала с высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками, разработанные специально для применения в воздуховодах. Боковые стенки корпуса дополнительно закрыты панелями термоизоляционного материала толщиной 25 мм, что в сочетании со звукопоглощающими пластинами обеспечивает двойной эффект — тепловую и акустическую изоляцию.

Это решение идеально подходит для объектов, где необходима одновременная эффективная защита от конденсата и снижение уровня шума вентиляционной системы.


Габаритные и присоединительные размеры Стаканов монтажных VTH(S)

Обозначение при заказе	Наименование вентилятора	□A, мм	□A1, мм	□B, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
Стакан монтажный VTH(S) для VKVT 30	VKVT 30/22-2.1	285	441	245	600	371	23,5
Стакан монтажный VTH(S) для VKVT 40	VKVT 40/31-4.1 VKVT 40/31-4.3	380	536	330	600	466	27,5
Стакан монтажный VTH(S) для VKVT 56	VKVT 56/35-4.1 VKVT 56/35-4.3 VKVT 56/40-2.1 VKVT 56/40-4.3	500	656	450	600	586	34,2
Стакан монтажный VTH(S) для VKVT 63	VKVT 63/45-4.1 VKVT 63/45-4.3 VKVT 63/50-4.1 VKVT 63/50-4.3 VKVT 63/50-6.3	585	741	535	700	671	35,3
Стакан монтажный VTH(S) для VKVT 90	VKVT 90/56-4.3 VKVT 90/56-6.3 VKVT 90/63-6.3	800	956	750	750	886	60

Структура обозначения при заказе

Стакан монтажный VTH(S) для VKVT ...	
Наименование	
Тип вентилятора	
Типоразмер вентилятора	

ПЕРЕХОД С ПАТРУБКОМ VT(S)

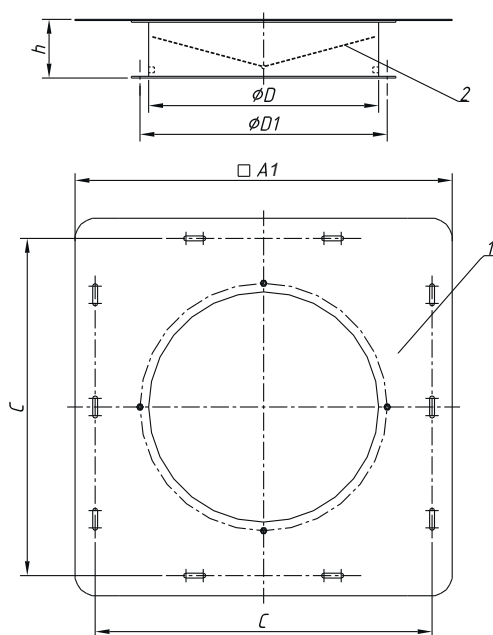

При необходимости подсоединения воздуховода к монтажному стакану VT(S), выпускается переход с патрубком VT(S) на круглые воздуховоды, внешний вид которого представлен на чертеже.

Возможно изготовление перехода с обратным клапаном VT(VS). В этом случае лепестковый обратный клапан устанавливается вместо патрубка.

Обозначения:

- 1 – Пластина переходная;
- 2. – патрубок VT(S) или обратный клапан VT(VS).


Габаритные и присоединительные размеры Переходы с патрубком VT(S)

Обозначение при заказе	Наименование вентилятора	□A1, мм	h, мм	D, мм	D1, мм	C, мм	Масса, кг
Переход VT(S)/VT(VS) для VKVT 30	VKVT 30/22-2.1	441	150/200	200	230	371	3,4/6,9
Переход VT(S)/VT(VS) для VKVT 40	VKVT 40/31-4.1 VKVT 40/31-2.3	536	150/250	315	345	466	4,2/8,6
Переход VT(S)/VT(VS) для VKVT 56	VKVT 56/35-4.1 VKVT 56/35-4.3 VKVT 56/40-2.1 VKVT 56/40-4.3	656	150/250	400	430	586	6,3/12,1
Переход VT(S)/VT(VS) для VKVT 63	VKVT 63/45-4.1 VKVT 63/45-4.3 VKVT 63/50-4.1 VKVT 63/50-4.3 VKVT 63/50-6.3	741	150/260	500	530	671	8,2/15,3
Переход VT(S)/VT(VS) для VKVT 90	VKVT 90/56-4.3 VKVT 90/56-6.3 VKVT 90/63-6.3	956	150/260	630	660	886	13,4/22,3

Структура обозначения при заказе

Переход VT(S) / VT(VS) для VKVT ...	
Наименование	
Тип вентилятора	
Типоразмер вентилятора	

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ VKO(VT)

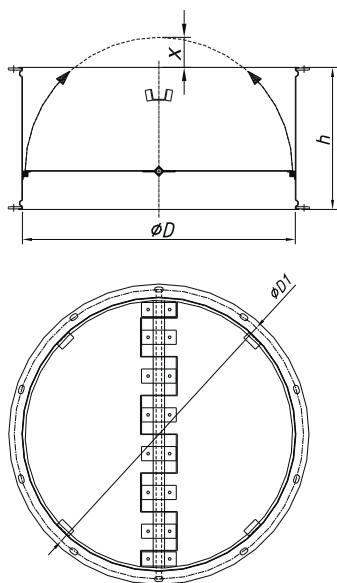

Область применения:

- Клапан обратный VKO(VT) предназначен для исключения обратной тяги и предотвращения попадания холодного воздуха в помещение при неработающем вентиляторе.

Функциональное назначение:

- Клапан состоит из стального корпуса и установленных двухстворчатых лопаток.
- При отсутствии потока воздуха масса лопаток удерживает их в закрытом положении.
- При работающем вентиляторе поток воздуха преодолевает массу лопаток и клапан открывается. Вертикальное расположение оси клапана при монтаже не допускается.


Основные технические характеристики Клапанов обратных VKO(VT)

Обозначение при заказе	Наименование вентилятора	D, мм	D1, мм	h, мм	x, мм	Масса, кг
Клапан обратный VKO(VT) для VKVT 30	VKVT 30/22-2.1	200	230	200	0	3,2
Клапан обратный VKO(VT) для VKVT 40	VKVT 40/31-4.1 VKVT 40/31-4.3	315	345	250	0	4,1
Клапан обратный VKO(VT) для VKVT 56	VKVT 56/35-4.1 VKVT 56/35-4.3 VKVT 56/40-4.1 VKVT 56/40-4.3	400	430	250	0	5,2
Клапан обратный VKO(VT) для VKVT 63	VKVT 63/45-4.1 VKVT 63/45-4.3 VKVT 63/50-4.1 VKVT 63/50-4.3 VKVT 63/50-6.3	500	530	200	55	6,7
Клапан обратный VKO(VT) для VKVT 90	VKVT 90/56-4.3 VKVT 90/50-6.3 VKVT 90/63-6.3	630	660	200	150	8,1

Структура обозначения при заказе

Клапан обратный VKO(VT) для VKVT ...	
Наименование	
Тип вентилятора	
Типоразмер вентилятора	

Схема монтажа VKVT

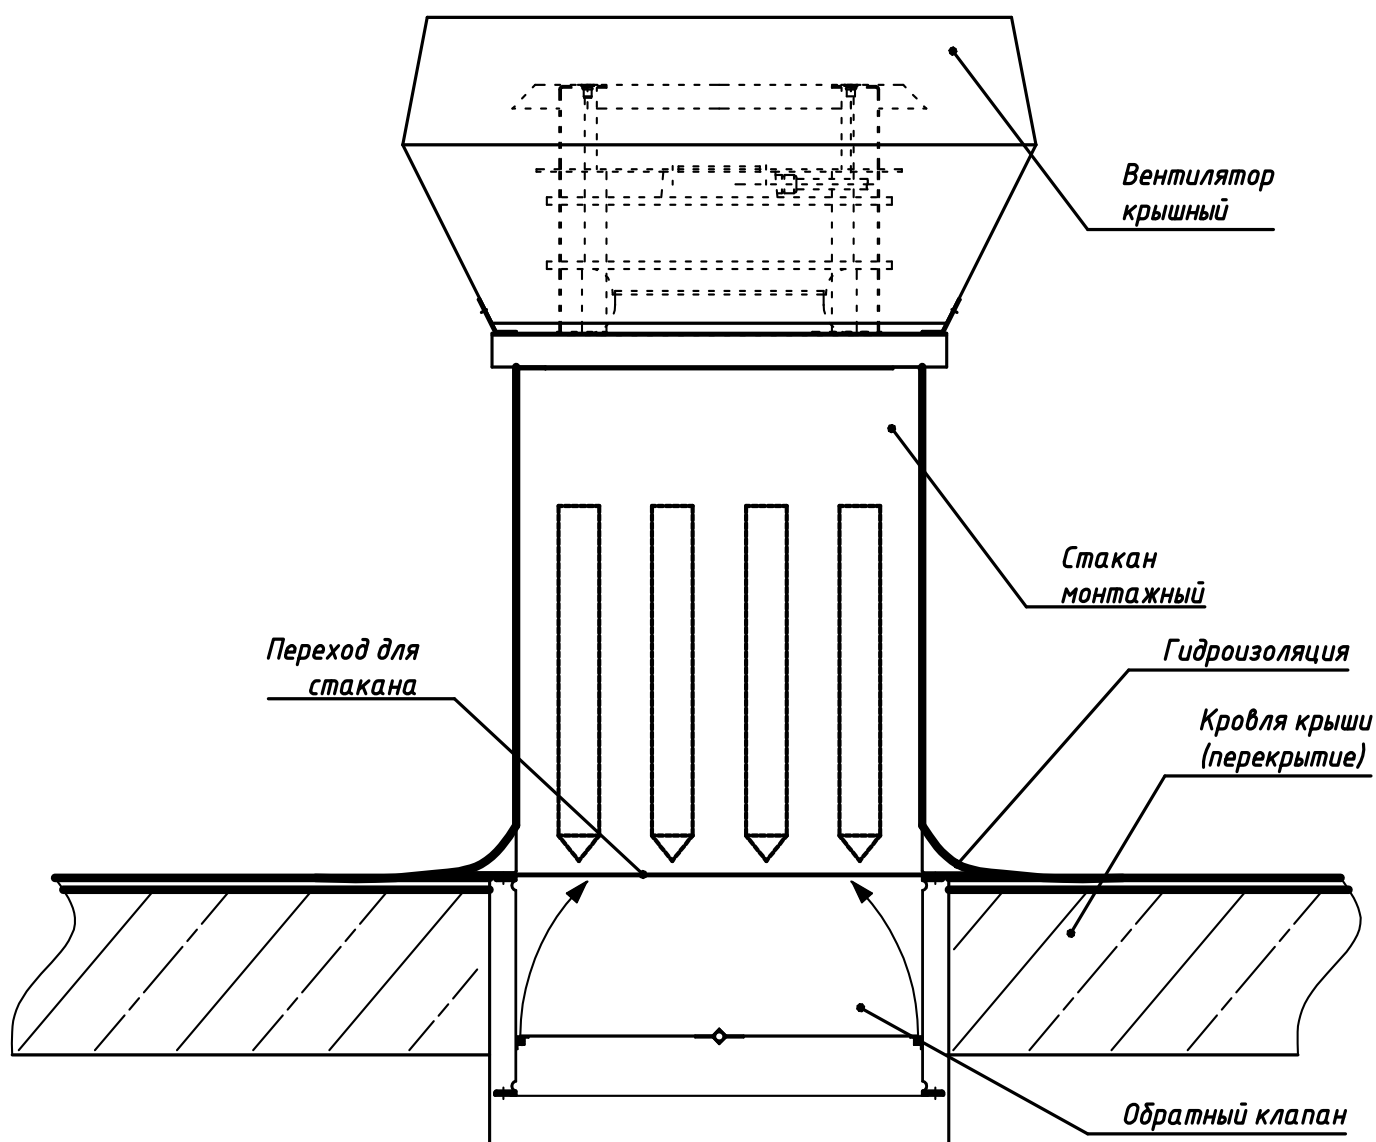

Монтаж крышных вентиляторов VKVT осуществляется на кровле. Перед монтажом проверить соответствие исполнения стакана монтажного, клапана обратного и др. Стакан должен быть установлен на несущей кровле строго вертикально. Крепление стакана к несущей кровле здания производить согласно строительным нормам и правилам.

1. В канал перекрытия установить переход с клапаном обратным.
2. На переход установить стакан, зафиксировать к кровле.
3. По периметру примыканий стакана к кровле нанести гидроизоляцию.
4. На стакан установить вентилятор.

Все соединения должны быть выполнены согласно строительным нормам и правилам.