

BVC Компрессорно-конденсаторные агрегаты (Polar Bear)

Холодопроизводительность:

158 кВт - 900 кВт

[Технические характеристики](#) | [Размеры, чертеж](#)



Компрессорно-конденсаторные агрегаты BVC предназначены для наружной установки, собраны в компактном корпусе и имеют высокую энергоэффективность. Широкий модельный ряд позволяет осуществить точный подбор модели по производительности и обеспечить снижение капитальных затрат. Агрегаты оснащены микропроцессорной системой управления, регулирования и оптимизации рабочих параметров.


[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель		1601	1901	2301	2701	3201	3601	4001	3202	3602	4502	5202	6402	7202	8202	9002
Холодопроизводительность (1)	кВт	158	183	225	270	323	360	410	318	360	450	520	640	720	820	900
Потребляемая электрическая мощность (в режиме охлаждения, компрессор) (1)	кВт	57,0	65,1	78,4	94,5	111,3	122,5	134,0	113,0	130,2	156,8	189,0	222,6	245,0	268,0	296,4
Напряжение электропитания	В/ф	400/3														
Производительность вентиляторов	м ³ /ч	34920	55800	58800		88500	118000	88500		118000	148000	177000	206000	236000		
Вентиляторы (количество и мощность)	п х кВт	4x0,69	3x2	4x2	4x2	6x2	6x2	8x2	6x2	6x2	8x2	8x2	10x2	12x2	14x2	16x2
Компрессоры	тип	Винтовой														
	кол-во				1									2		
Количество холодильных контуров					1								2			
Количество ступеней регулирования производительности					3								6			
Уровень звукового давления (2)	дБ(А)	58	60	63	63	65	65	66	65	65	66	66	69	70	71	72

1 Режим охлаждения: температура наружного воздуха 35 °С, температура кипения 5°С

2 Уровень звукового давления на расстоянии 10 м. по ISO 3746, фактор Q=2

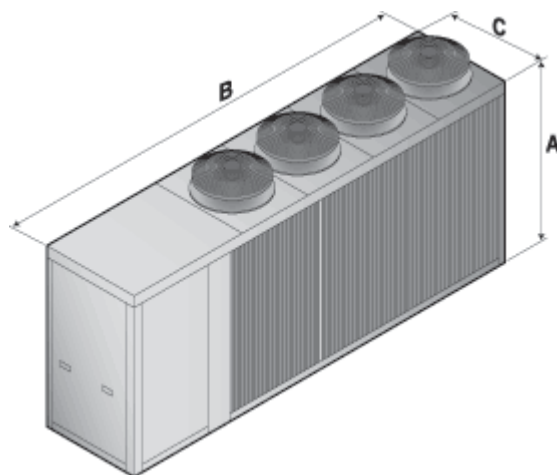

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Вес (кг)
1601	2179	4108	1105	1850
1901	2262	4708	1105	2090
2301	2262	4708	1105	2290
2701	2262	4708	1105	2680
3201	2350	4108	2210	3000
3601	2350	4108	2210	3120
4001	2350	4708	2210	3350
3202	2350	4708	2210	3100
3602	2350	5200	2210	3270
4502	2350	5200	2210	3500
5202	2350	6200	2210	3650
6402	2350	7206	2210	3990
7202	2350	7206	2210	4380
8202	2350	9300	2210	4970
9002	2350	9800	2210	5990

Последнее обновление 28.04.07

Оборудование постоянно совершенствуется, поэтому возможны изменения в спецификациях тех или иных моделей без предварительного уведомления.