

Мобильные осушители MBL (Polar Bear)

Производительность:
25 л/сут - 45 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Мобильные осушители MBL предназначены для случаев, когда установка стационарного осушителя не целесообразна из-за временной потребности в осушении, например, при строительных работах или ликвидации последствий протечки воды. Эти осушители предназначены для удобной транспортировки и быстрого ввода в эксплуатацию.

Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

Исполнения осушителей




- ✦ Стандартное исполнение MBL.
- ✦ Осушители в исполнении MBH снабжены встроенным гигростатом.
- ✦ Осушители MBL 25A/DP и MBL 45A/DP снабжены встроенным дренажным насосом.
- ✦ Осушители MBH 25A/DP и MBH 45A/DP снабжены встроенным гигростатом и дренажным насосом.

[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель		MBL 25A	MBL 45A
Производительность осушения при t=30°C/60%RH	л/сут	25,1	45
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	0,74	0,9
Ток (максимальный)	А	4	5,2
Производительность вентилятора	м3/час	600	860
Хладагент		R134a	R407C
Уровень звукового давления (1)	дБ (А)	49	51
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	1÷35	1÷35
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30÷95	30÷95
Вес	кг	40	55
Напряжение электропитания	В/ф	230/1	230/1

(1) На расстоянии 1 м.

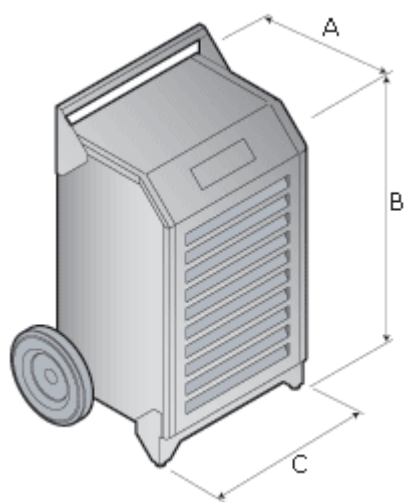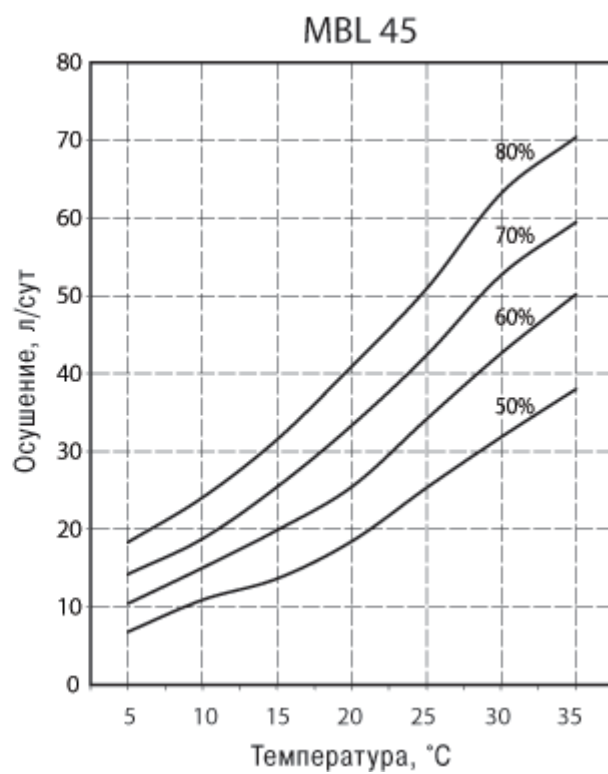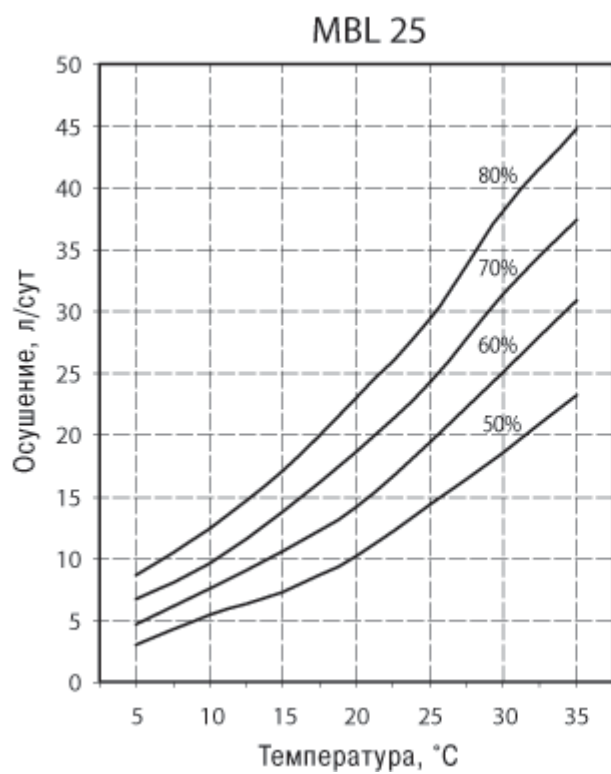

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
MBL 25A	360	655	430
MBL 45A	360	655	430