

Осушители для низкой температуры воздуха **КТ 45** (Polar Bear)

Производительность:
45 л/сут

[Технические характеристики](#) | [Графики](#) | [Чертеж, размеры](#)



Промышленные осушители КТ специально сконструированы для использования в помещениях с низкой температурой воздуха (от 1 до 18°C).

Осушители снабжены системой оттайки горячим газом.

Осушители не требуют сложного монтажа и обслуживания, могут эксплуатироваться как с подключением к системе воздуховодов, так и без подключения.



Все осушители заправлены хладагентом и проходят полную проверку работоспособности перед отгрузкой с завода.

[Подробнее >>](#)

Технические характеристики

Модель	КТ 45В	
Производительность осушения при t=15°C/60%RH	л/сут	45,1
Производительность осушения при t=3°C/60%RH	л/сут	23,1
Потребляемая электрическая мощность (номинальная)	кВт	2,2
Ток (максимальный)	А	5,9
Производительность вентилятора	м3/час	1900
Макс. внешнее статическое давление	Па	50
Хладагент		R407C
Уровень звукового давления(1)	дБ (А)	62
Рабочий диапазон температуры воздуха	°C	43101
Рабочий диапазон относительной влажности	%	30-99
Вес	кг	112
Напряжение электропитания	В/ф	400/3

(1) На расстоянии 1 м.

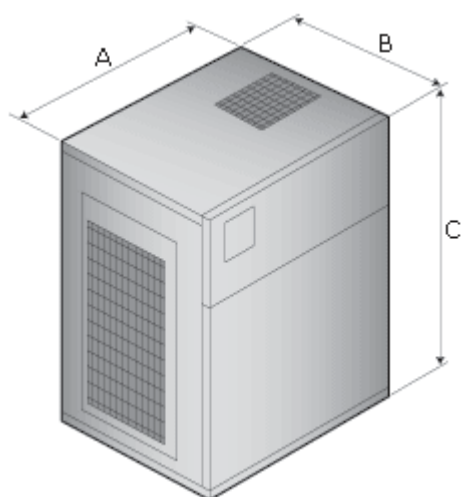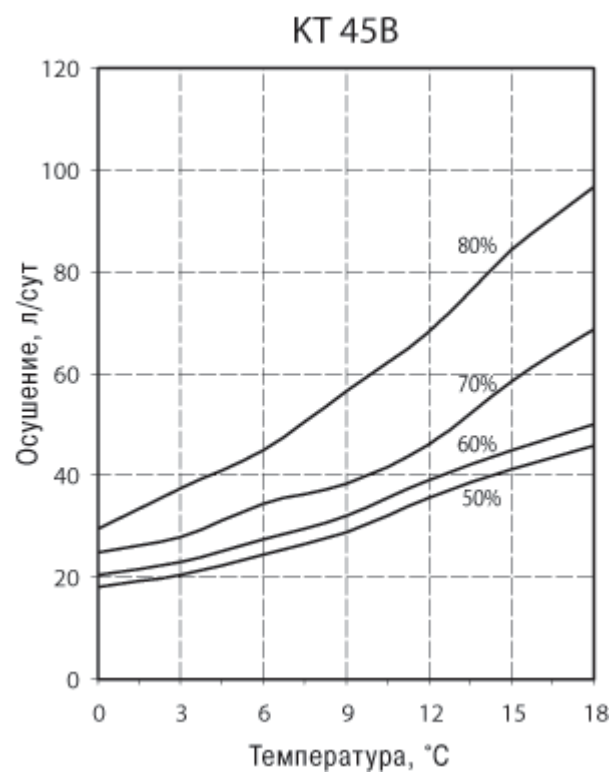

Модель
КТ 45В

А (мм)
700

В (мм)
570

С (мм)
850

Последнее обновление 24.07.06