




КД кожух двигателя

Кожух двигателя серии КД предназначен для защиты электродвигателей вентиляторов ВР от атмосферных осадков.

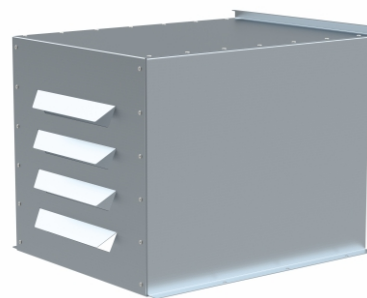

КД-630-01-К1

Расшифровка обозначения

Пример: Кожух двигателя серии КД, типоразмер 630, вариант габарита 01, коррозионнотстойкое исполнение.

КД — Тип комплектующих


630 — Типоразмер (диаметр рабочего колеса вентилятора, мм): 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250

01 — Вариант габарита: 00; 01; 02.

К1 — Вариант исполнения: общепромышленное (Н) по умолчанию не указывается; К1 - коррозионнотстойкое; К2 - кислотостойкое.

Габаритные и присоединительные размеры

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОЖУХОВ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ НОМЕРОВ ВЕНТИЛЯТОРОВ

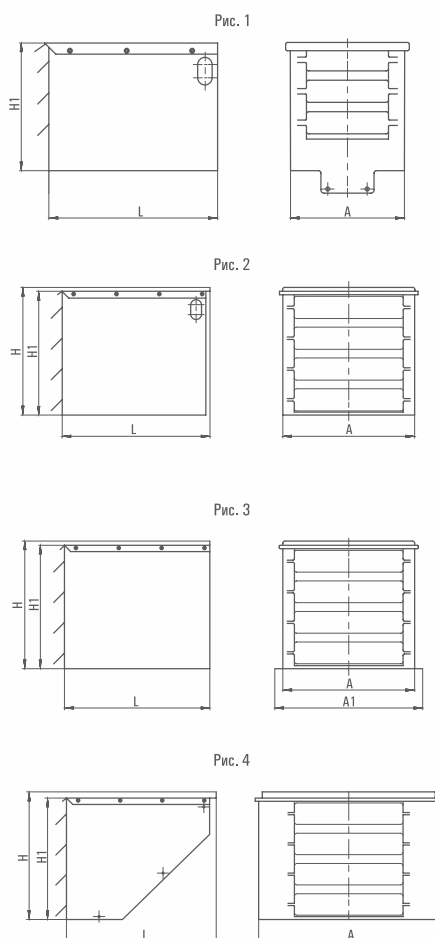

Тип кожуха двигателя	Рис.	Размеры, мм					Габарит двигателя	Масса, кг
		A	A1	H	H1	L		
КД-200-00	1	250	-	-	230	300	56-80	2,4
КД-225-00		250	-	-	300	350	63-100	2,6
КД-250-00		204	-	-	203	289	56-71	1,9
КД-280-00		204	-	-	229	301	56-80	2,1
КД-315-00		204	-	-	244	328	56-90	2,4
КД-355-00	2	283	-	-	299	386	56-100	2,9
КД-400-00		291	-	339	319	386	63-100	3,1
КД-400-01		291	-	379	359	436	112-132	3,7
КД-450-00		321	-	324	299	386	71-100	3,2
КД-450-01		321	-	427	413	590	112-160	5,2
КД-500-00	3	351	-	339	319	386	71-100	3,4
КД-560-00		401	-	370	350	436	71-112	4,3
КД-630-00		348	410	339	319	386	80-100	4,4
КД-630-01		464	-	476	455	544	112-132	5,8
КД-710-00		402	450	393	382	442	90-112	5,5
КД-710-01	4	539	-	480	458	670	132-160	14,9
КД-800-00		615	-	444	424	512	100-132	11,2
КД-800-01		615	-	555	534	692	160-180	17,0
КД-800-02		615	-	605	584	802	200	20,5
КД-900-00		645	-	554	537	682	112-180	17,2
КД-900-01	3	645	-	660	639	822	200-225	23,0
КД-1000-00		503	560	519	500	662	132-160	16,1
КД-1000-01		603	660	605	584	772	180-200	21,9
КД-1120-00		603	660	605	584	802	160-200	22,5
КД-1120-01		703	760	730	694	922	225-250	30,8
КД-1250-00	3	703	760	730	694	742	180-200	26,2
КД-1250-01		703	760	730	694	922	225-250	30,8

Скачать BIM модель по ссылке: bimlib.pro/model/kojuhzashchitnyykdairone/38472/