


Наружные решетки CG

Наружные решетки CG предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий.

Решетки CG представляют собой круглую раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. С внутренней стороны решетки установлена защитная сетка.

Решетки изготавливаются из алюминия.

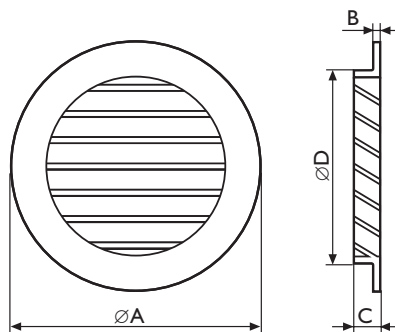

Технические характеристики

Модель	Размеры, мм				Вес, кг
	ØA	ØD	B	C	
CG 100	132	99	3	25	0,17
CG 125	152	124	3	25	0,24
CG 160	189	159	3	25	0,41
CG 200	231	199	3	25	0,49
CG 250	278	249	3	28	0,74
CG 315	355	314	4	25	1,24
CG 400	439	399	5	26	2,20

