

## Напольные решетки РНБ, РНР


Напольные блочные решетки РНБ и рулонные решетки РНР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях, оборудованных фальшполами, а также для систем воздушного отопления.

Напольные решетки представляют собой блок жалюзи, установленный в прочной раме. Блок жалюзи съёмный, что обеспечивает доступ к элементам системы вентиляции, кондиционирования или воздушного отопления. В решетке РНБ жалюзи жестко зафиксированы; в решетке РНР блок жалюзи стянут гибкими тросами, что позволяет сворачивать его в рулон в продольном направлении. Решетки РНБ комплектуются двутавровым (шаг 12,5 или 16,9 мм) или угловым (шаг 13,5 или 17,9 мм) профилем, решетки РНР – только двутавровым (шаг 12,5 или 16,9 мм).


Минимальный размер решетки РНБ – 100×50 мм, РНР – 200×100 мм, максимальный размер РНБ – 2000×400 мм, РНР – 3000×400 мм с шагом 50 мм для РНБ и 100 мм по стороне А, 50 мм по стороне В для РНР.

Решетки устанавливаются в строительные конструкции пола с помощью специальных лап, которые закреплены на раме.


Напольные решетки изготавливаются из алюминия и имеют стандартное покрытие – бесцветное анодирование (А1 – при заказе не указывается). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL, анодирование (А2 – под «бронзу», А4 – под «золото») или текстурирование.

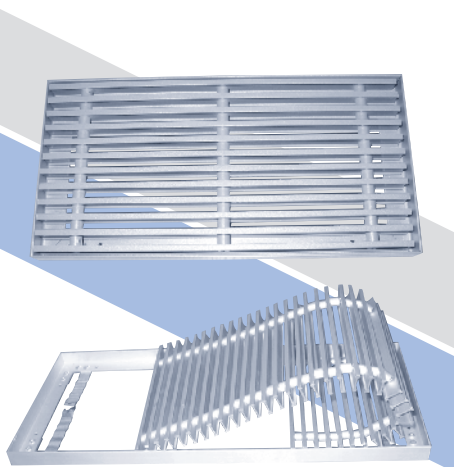


РНБ

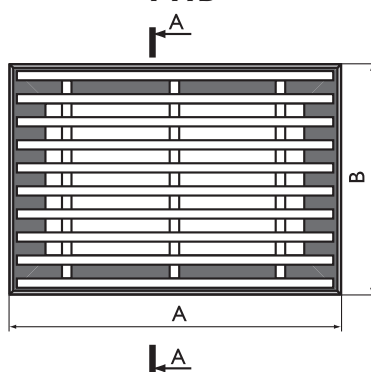


РНР

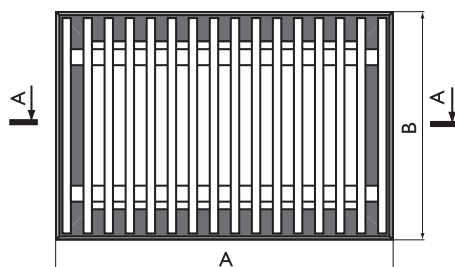

### Решетки РНБ, РНР с двутавровым профилем

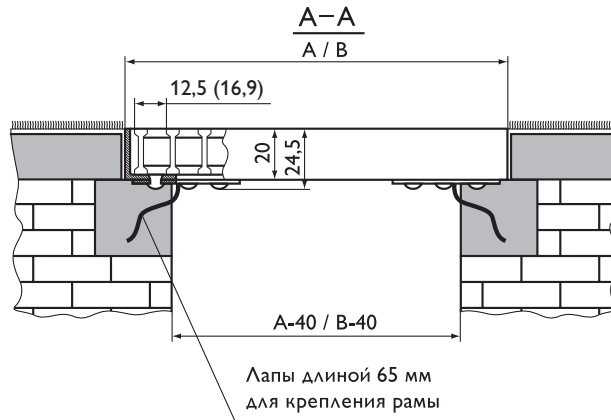

### Решетки РНБ с угловым профилем

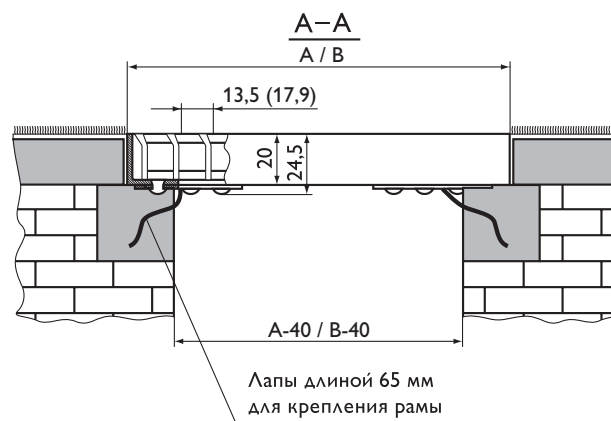

## Характеристики решеток РНБ, РНР

| Типо-<br>размер<br>А×В, мм | F <sub>0</sub> ,<br>м <sup>2</sup> | РНБ1 (12,5)            | РНБ2 (16,9) | РНБ3 (13,5)        | РНБ4 (17,9) | РНР1 (12,5)            | РНР2 (16,9) |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                            |                                    | с двутавровым профилем |             | с угловым профилем |             | с двутавровым профилем |             |
|                            |                                    | Вес, кг                |             |                    |             |                        |             |
| 500×100                    | 0,028                              | 1,0                    | 0,9         | 1,0                | 0,8         | 1,0                    | 0,8         |
| 500×200                    | 0,074                              | 1,7                    | 1,5         | 1,8                | 1,5         | 1,6                    | 1,3         |
| 500×300                    | 0,120                              | 2,5                    | 2,1         | 2,5                | 2,1         | 2,3                    | 1,9         |
| 500×400                    | 0,166                              | 3,2                    | 2,6         | 3,3                | 2,7         | 2,8                    | 2,3         |
| 1000×100                   | 0,058                              | 1,8                    | 1,6         | 1,9                | 1,6         | 1,8                    | 1,6         |
| 1000×200                   | 0,154                              | 3,3                    | 2,7         | 3,3                | 2,8         | 3,0                    | 2,5         |
| 1000×300                   | 0,250                              | 4,6                    | 3,8         | 4,7                | 3,9         | 4,3                    | 3,4         |
| 1000×400                   | 0,346                              | 6,0                    | 4,9         | 6,2                | 5,2         | 5,4                    | 4,2         |
| 1500×100                   | 0,088                              | 2,7                    | 2,3         | 2,7                | 2,3         | 2,6                    | 2,3         |
| 1500×200                   | 0,234                              | 4,7                    | 3,9         | 4,8                | 4,1         | 4,4                    | 3,6         |
| 1500×300                   | 0,380                              | 6,8                    | 5,5         | 6,8                | 5,7         | 6,3                    | 5,0         |
| 1500×400                   | 0,526                              | 8,8                    | 7,1         | 9,1                | 7,5         | 7,9                    | 6,2         |
| 2000×100                   | 0,118                              | 3,5                    | 3,0         | 3,5                | 2,9         | 3,5                    | 3,0         |
| 2000×200                   | 0,314                              | 6,2                    | 5,1         | 6,3                | 5,3         | 5,8                    | 4,7         |
| 2000×300                   | 0,510                              | 8,8                    | 7,2         | 9,0                | 7,4         | 8,4                    | 6,6         |
| 2000×400                   | 0,706                              | 11,5                   | 9,3         | 12,0               | 9,8         | 10,5                   | 8,2         |

